

Walraven Підп'ятники

(K 15 05)


кріплення до стелі або підлоги



Особливості та переваги

- монтаж до стелі або підлоги (рекомендовані навантаження на розтяг)
- для зручності монтажні отвори розміщені під кутом 90°
- з'єднувальна гайка приварена на 4 точки
- матеріал: сталь
- оцинковка: електролітична

Арт. №	G	H (мм)	F _{a,z} (N)	Уп.min	Уп.max
6703006	M6	6	2 500	50	250
6703008	M8	8	2 500	50	250
6703009	M8/10	18	2 500	50	200
6703010	M10	10	2 500	50	250
6703016	M16	13	2 500	50	250
6703021	G½"	15	2 500	50	200

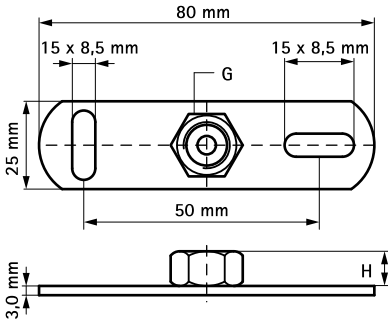

Комбінувати з
Walraven Шпильки різьбові (відрізки)