Walraven Підп'ятники зі шпилькою

(K 15 15)

кріплення до стелі або підлоги

Особливості та переваги

- монтаж до стелі або підлоги (рекомендовані навантаження на розтяг)
- для зручності монтажні отвори розміщені під кутом 90°
- різьбова шпилька приварена на 4 точки
- матеріал: сталь
- оцинковка: електролітична
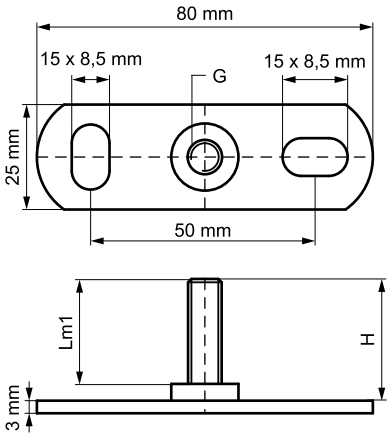
Арт. №	G	H (мм)	Lm1 (мм)	$F_{a,z}$ (N)	Уп.min	Уп.max
6723008	M8	28	25	2 500	50	250
6723010	M10	38	35	2 500	50	150