

## Walraven Підп'ятники для великих навантажень

(K 15 12)

монтаж до стіни та перекриття  
1/2" : 3/4" : 1"




6719016

6719027

### Особливості та переваги

- монтаж до стелі або підлоги (рекомендовані навантаження на розтяг)
- для зручності монтажні отвори розміщені під кутом 90°
- єднувальна гайка приварена в середовищі CO<sub>2</sub>
- матеріал: сталь
- оцинковка: електролітична

| Арт. №  | G     | L      | B<br>(мм) | H<br>(мм) | s<br>(мм) | d1<br>(мм) | d2<br>(мм) | k<br>(мм) | F <sub>a,z</sub><br>(N) | Уп.min |
|---------|-------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-------------------------|--------|
| 6719021 | G1/2" | 145 mm | 38        | 21,5      | 4         | 30 x 11    | 25 x 11    | 100       | 4 000                   | 50     |
| 6719027 | G3/4" | 145 mm | 38        | 26,5      | 4         | 30 x 11    | 25 x 11    | 100       | 5 000                   | 50     |
| 6719033 | G1"   | 145 mm | 38        | 26,5      | 4         | 30 x 11    | 25 x 11    | 100       | 5 500                   | 50     |

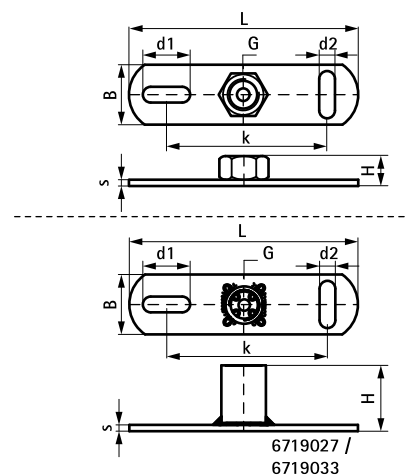

### Комбінувати з

Walraven Шпильки різьбові (відрізки)  
Walraven Труби різьбові