

Walraven Підп'ятники для великих навантажень

(К 15 10)


кріплення до стелі або підлоги



Особливості та переваги

- монтаж до стелі або підлоги (рекомендовані навантаження на розтяг)
- для зручності монтажні отвори розміщені під кутом 90°
- з'єднувальна гайка приварена на 4 точки
- матеріал: сталь
- оцинковка: електролітична

Арт. №	G	L	B (мм)	H (мм)	s (мм)	d1 (мм)	d2 (мм)	k (мм)	F _{a,z} (N)	Уп.min
6713008	M8	145 mm	38	8	4	30 x 11	25 x 11	100	3 200	40
6713010	M10	145 mm	38	10	4	30 x 11	25 x 11	100	3 500	40
6713012	M12	145 mm	38	10	4	30 x 11	25 x 11	100	3 500	40
6713016	M16	145 mm	38	13	4	30 x 11	25 x 11	100	3 800	50
6713021	G½"	145 mm	38	15	4	30 x 11	25 x 11	100	3 800	50

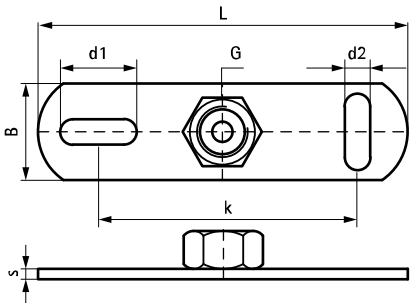

Комбінувати з
Walraven Шпильки різьбові (відрізки)