


BISMAT® 2000 Хомути для труб з epdm

для всіх видів труб 11 - 63 мм

M8 - M8/10

(A 05 16)



Особливості та переваги

- хомут з одним гвинтом для не великих навантажень
- зі швидким замком типу BISMAT®, немає потреби викручувати гвинт
- матеріал: сталь
- оцинковка: електrolітична
- звукоізоляційна вкладка з EPDM-гуми, чорного кольору, допустимий діапазон t ° -10°C до +90°C (постійно), -40°C до +125°C (короткочасно)
- стійка до старіння
- згідно з DIN 4109 захищає від шуму та вібрації
- шумоізоляція у відповідності ISO 3822-1 до 23 дБ (A)
- випробувані відповідно вимогам пожежної безпеки MLAR/LAR/RbALei



RAL-GZ 655/B
Cert.Nr. 2010-22



RAL-GZ 656
Cert.Nr. 2011-10a




1530-003-15

Арт. №	D (мм)	D (")	DN	G	B (мм)	H (мм)	h (мм)	b x s (мм)	cs	F _{a,z} (N)	RAL	Yn.min	
3413014	11 - 14	1/4	8	M8	48	32	20	20 x 1,00	M6	600	-	50	*
3413018	15 - 18	3/8	10	M8	48	36	22	20 x 1,00	M6	600	RAL ²	50	
3413023	20 - 23	1/2	15	M8	55	39	23	20 x 1,00	M6	600	RAL ²	50	
3413028	25 - 28	3/4	20	M8	60	44	26	20 x 1,00	M6	600	RAL ²	50	
3413035	31 - 35	1	25	M8	67	51	30	20 x 1,00	M6	600	RAL ²	50	
3413039	36 - 39	-	-	M8	75	56	32	20 x 1,25	M6	600	-	50	*
3413043	40 - 43	1 1/4	32	M8	75	60	34	20 x 1,25	M6	800	RAL ²	50	
3413045	44 - 45	-	-	M8	85	63	35	20 x 1,25	M6	800	-	50	*
3413053	48 - 51	1 1/2	40	M8	85	66	37	20 x 1,25	M6	800	RAL ²	50	
3413054	53 - 56	-	-	M8	89	72	40	20 x 1,25	M6	800	RAL ²	50	
3413063	59 - 63	2	50	M8	94	78	43	20 x 1,25	M6	800	RAL ²	50	
3403018	15 - 18	3/8	10	M8/10	48	44	30	20 x 1,00	M6	600	RAL ²	50	
3403023	20 - 23	1/2	15	M8/10	55	47	31	20 x 1,00	M6	600	RAL ²	50	
3403028	25 - 28	3/4	20	M8/10	60	52	34	20 x 1,00	M6	600	RAL ²	50	
3403035	31 - 35	1	25	M8/10	67	59	38	20 x 1,00	M6	600	RAL ²	50	
3403043	40 - 43	1 1/4	32	M8/10	75	68	42	20 x 1,25	M6	800	RAL ²	50	
3403053	48 - 51	1 1/2	40	M8/10	85	74	45	20 x 1,25	M6	800	RAL ²	50	
3403054	53 - 56	-	-	M8/10	89	80	48	20 x 1,25	M6	800	RAL ²	50	
3403063	59 - 63	2	50	M8/10	94	86	51	20 x 1,25	M6	800	RAL ²	50	

RAL² = сертифіковано і перевірено незалежною організацією згідно RAL-GZ 655/B і RAL-GZ 656.

* Not included in the scope of European Technical Assessment ETA 22/0562.

Детальна технічна інформація про RAL-сертифіковану продукцію знаходиться у веб-каталозі: www.walraven.com.

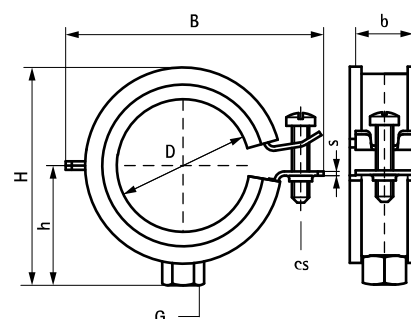

Комбінувати з

Walraven Монтажна система Walraven
RapidRail®
Walraven Монтажні елементи
Walraven Анкери та дюбелі

Альтернатива

Walraven BISMAT® Flash Хомути з
вкладкою EPDM (M8)