


Walraven BISMAT® Flash Хомути з вкладкою EPDM

Закриваються однією рукою без інструментів

(A 05 04)

для всіх видів труб 15 - 63 мм

M8 - M8/10

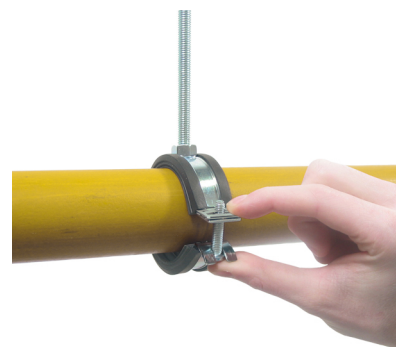

Особливості та переваги


- хомут з одним гвинтом для не великих навантажень
- зі швидким замком типу BISMAT® Flash, металева пластина надійно фіксує та попереджає відкриття хомути, дуже легко закривається однією рукою при натисканні на гвинт
- зі з'єднувальною гайкою, яка приварена на 4 точки
- не потрібно використовувати додаткові інструменти, викрутку чи шуруповерт
- матеріал: сталь
- оцинковка: електrolітична
- звукоізоляційна вкладка з EPDM-гуми, чорного кольору, допустимий діапазон t ° -10°C до +90°C (постійно), -40°C до +125°C (короткочасно)
- стійка до старіння
- згідно з DIN 4109 захищає від шуму та вібрації
- відсутність шуму від використання інструментів
- шумоізоляція у відповідності ISO 3822-1 до 23 дБ (A)
- випробувані відповідно вимогам пожежної безпеки MLAR/LAR/RbALei



Арт. №	D (мм)	D (")	DN	G	B (мм)	H (мм)	h (мм)	b x s (мм)	cs	F _{a,z} (N)	RAL	Уп. min
3373018	15 - 18	3/8	10	M8	49	38	22	20 x 1,00	M6	400	RAL ²	50
3373023	20 - 23	1/2	15	M8	54	39	23	20 x 1,00	M6	400	RAL ²	50
3373028	25 - 28	3/4	20	M8	59	44	26	20 x 1,00	M6	500	RAL ²	50
3373035	32 - 35	1	25	M8	65	51	30	20 x 1,00	M6	500	RAL ²	50
3373043	40 - 43	1 1/4	32	M8	74	60	34	20 x 1,25	M6	700	RAL ²	50
3373051	48 - 51	1 1/2	40	M8	82	66	37	20 x 1,25	M6	700	RAL ²	50
3373056	53 - 56	-	-	M8	85	76	42	20 x 1,25	M6	700	RAL ²	50
3373063	59 - 63	2	50	M8	91	82	45	20 x 1,25	M6	700	RAL ²	50

RAL² = сертифіковано і перевірено незалежною організацією згідно RAL-GZ 655/B і RAL-GZ 656.

Детальна технічна інформація про RAL-сертифіковану продукцію знаходиться у веб-каталозі: www.walraven.com.

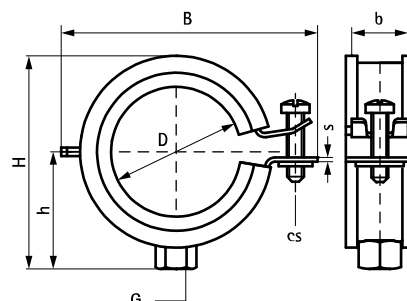

Комбінувати з

Walraven Монтажна система Walraven
RapidRail®
Walraven Монтажні елементи
Walraven Анкери та дюбелі