
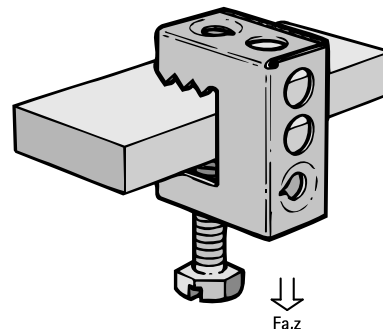


Britclips® SB

для балок 2 - 17 мм

(J 15 05)

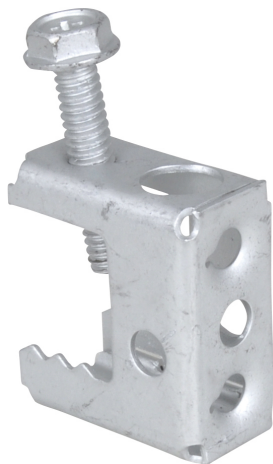


Особливості та переваги

- для монтажу до сталевих балок без зварювання та свердління
- використовується з хомутами BIS starQuick® до Ø 20 - 23 мм
- зі з'єднувальною різьбою M6
- матеріал: пружинна сталь (типу C67S згідно EN10132)
- обробка поверхні: Delta-Tone 9000 (480 годин)

Арт. №	Код	A (мм)	R	G	h (мм)	d1 (мм)	d2 (мм)	F _{a,z} (N)	Уп.min	Уп.max
53420757	SB17 6,5-B	2 - 17	11 mm	Ø 6,0 мм	36	M6	6,0	550	25	500

Артикули з кодами, що закінчуються на '-B', упаковуються в поліетиленовий пакет.
Для використання тільки при статичних навантаженнях

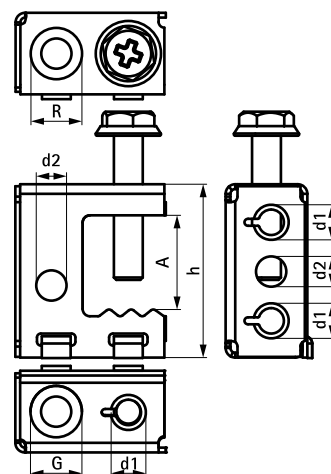

Комбінувати з

Walraven Шпильки різьбові (відрізки)
Walraven Шпильки різьбові

Альтернатива

Britclips® Tiger Кліпси для сталевих балок