
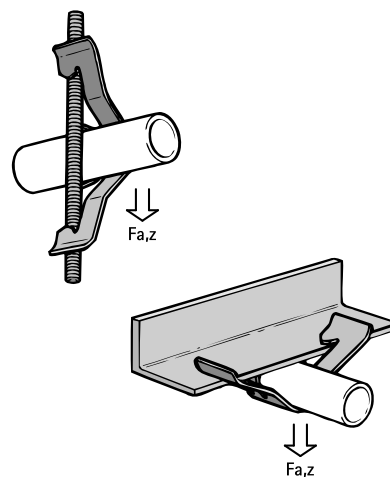


Britclips® TRC

для несучих балок або шпильок 16 - 20 мм

(J 25 05)

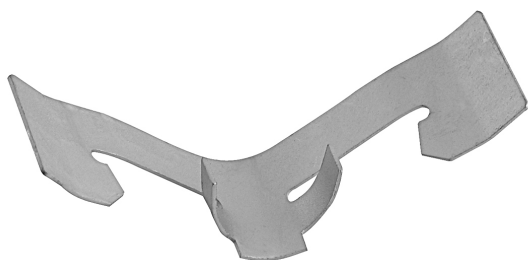


Особливості та переваги

- для швидкого монтажу до шпильок або балок без зварювання або свердління
- обробка поверхні: Delta-Tone 9000 (480 годин)
- матеріал: пружинна сталь (типу C67S згідно EN10132)

Арт. №	Код	D (мм)	A (мм)	R	F _{a,z} (N)	Уп.min	Уп.max
55922510	TRCM10	16 - 20	6 - 9	M6 - M8 / M10	450	100	400

Для використання тільки при статичних навантаженнях

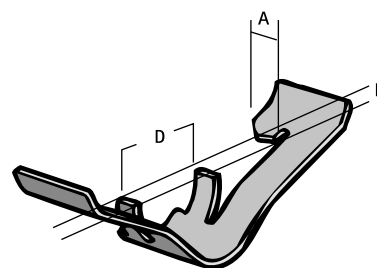Зазначене навантаження призначене для застосування на балці, для застосування зі шпилькою F_{a,z} = 220 Н.

Комбінувати з

Walraven Шпильки різьбові