

Britclips® Tiger Кліпси для сталевих балок

(J 05 05)

для балок 2 - 24 мм




Особливості та переваги

- універсальна скоба
- для статичних навантажень, використовувати один раз (не зміщується)
- забити молотком чи встановити вручну
- також для використання зовні
- можливий монтаж декількох продуктів, наприклад: S-подібних крюків, проволочних тросів, шпильки (M6 чи M8), кабельних стяжок і т.д.
- матеріал: пружинна сталь (типу C67S згідно EN10132)
- поверхня: з покриттям Magni (стійка до корозії 600 годин)
- вкл. Britclips® ICP перехідну пластину для шурупів від 4,0 до 4,5 мм (див. J 50 07)

Арт. №	Код	A (мм)	B (мм)	H (мм)	d1 (мм)	d2 (мм)	F _{a,z} (N)	CSTB	Уп. min	Уп. max
51804224	Tiger 24	16 - 24	42	48	8,0	6,6	1 200	CSTB	50	250

Для використання тільки при статичних навантаженнях
 Макс. допустиме навантаження (F_{a,z}) зі шпилькою M6 чи M8 вертикально (коефіцієнт безпеки 1:4)
 Випробовано CSTB.

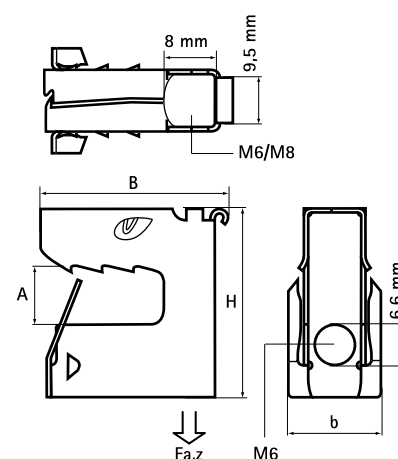

Комбінувати з

Walraven Шпильки різьбові (відрізки)
 Walraven Шпильки різьбові