

Хомути для великих навантажень з нержавіючої сталі

M12 - M16


(M 12 02)



Особливості та переваги

- хомут з двох половинок з двома гвинтами
- для великих навантажень
- єднувальна гайка приварена в середовищі CO₂
- матеріал: нержавіюча сталь 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316

Арт. №	D (мм)	D (")	DN	G	B (мм)	H (мм)	h (мм)	b x s (мм)	cs	F _{a,z} (N)	Yn.min
33077078	72 - 78	2 1/2	65	M12	134	102	62	25 x 3,0	M10 x 30 мм	2 200	5
33077085	79 - 85	-	-	M12	141	109	66	25 x 3,0	M10 x 30 мм	2 200	5
33077092	86 - 92	3	80	M12	148	116	69	25 x 3,0	M10 x 30 мм	2 200	5
33077099	93 - 99	-	-	M12	155	123	72	25 x 3,0	M10 x 30 мм	2 200	5
33077106	98 - 106	-	-	M12	174	132	77	30 x 4,0	M10 x 40 мм	4 100	5
33077116	108 - 116	4	100	M12	184	142	82	30 x 4,0	M10 x 40 мм	4 100	5
33077123	115 - 123	-	-	M12	191	149	85	30 x 4,0	M10 x 40 мм	4 100	5
33077133	125 - 133	-	-	M12	201	159	91	30 x 4,0	M10 x 40 мм	4 100	5
33077140	132 - 140	5	125	M12	208	166	94	30 x 4,0	M10 x 40 мм	4 100	5
33077149	139 - 149	-	-	M12	217	175	99	30 x 4,0	M10 x 40 мм	4 100	5
33077169	159 - 169	6	150	M12	257	195	109	40 x 4,0	M12 x 50 мм	4 900	5
33077183	173 - 183	-	-	M12	271	209	116	40 x 4,0	M12 x 50 мм	4 900	5
33077202	192 - 202	-	-	M12	290	228	125	40 x 4,0	M12 x 50 мм	4 900	5
33077219	208 - 219	-	-	M12	307	245	134	40 x 4,0	M12 x 50 мм	4 900	5
33077227	217 - 227	8	200	M12	315	253	138	40 x 4,0	M12 x 50 мм	4 900	5
33077241	229 - 241	-	-	M12	329	267	145	40 x 4,0	M12 x 50 мм	4 900	5
33077250	240 - 250	-	-	M16	338	282	154	40 x 4,0	M12 x 50 мм	4 900	5
33077264	254 - 264	-	-	M16	352	296	161	40 x 4,0	M12 x 50 мм	4 900	5
33077275	265 - 275	10	250	M16	363	307	167	40 x 4,0	M12 x 50 мм	4 900	5
33077289	279 - 289	-	-	M16	377	321	174	40 x 4,0	M12 x 50 мм	4 900	5
33077325	315 - 325	12	300	M16	415	359	192	40 x 4,0	M12 x 50 мм	4 900	5
33077341	329 - 341	-	-	M16	429	373	200	40 x 4,0	M12 x 50 мм	4 900	5

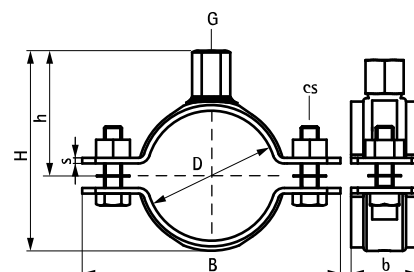

Комбінувати з

BIS Фіксуєча опора для середніх навантажень з нержавіючої сталі
BIS Ковзна опора з нержавіючої сталі
Walraven RapidStrut® Монтажні профілі подвійні з нерж. сталі

Комбінувати з

BIS Шпильки різьбові нерж.
BIS Підп'ятник для великих навантажень, CO₂, з нержавіючої сталі
BIS Strut Квадратна монтажна гайка з нержавіючої сталі