


Walraven W-LX-H Шурупи для бетону



(L 03 55)

високоякісні оцинковані шурупи для бетону для кріплення в бетоні з тріщинами та без тріщин

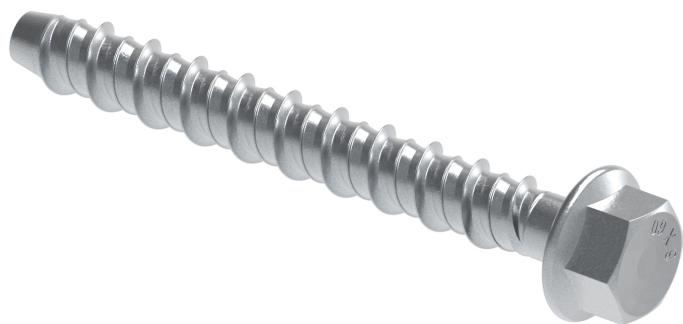

Особливості та переваги


- дуже висока несуча здатність
- ідеальне рішення для кріплення монтажних елементів до бетону
- зменшені відстані між краями основи та анкерування занадто близько від краю основи та між анкерами
- унікальна геометрія наконечника та різьби запобігає відколюванню бетону
- матеріал: сталь
- оцинковка: електролітична
- клас вогнестійкості R30-R120
- категорії сейсмостійкості C1 і C2 для проектування конструкцій кріплення при сейсмічному впливі (Ø 8/10/14)
- відповідає VdS CEA 4001: 2014-04 (05) та VdS CEA 4001: 2018-01 (06) для застосувань з спринклерними системами в бетонних елементах
- Основа:
 - розтягнутий бетон з тріщинами / без тріщин
 - збірні попередньо напружені багатопустотні плити перекриття

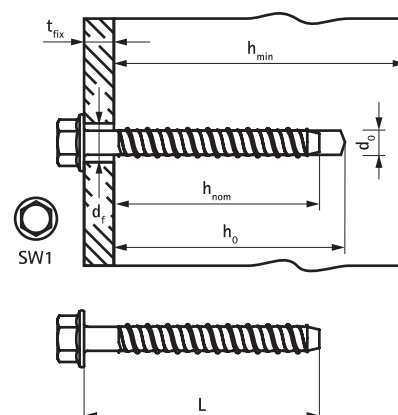

Walraven W-LX-H Шурупи для бетону

(L 03 55)

високоякісні оцинковані шурупи для бетону для кріплення в бетоні з тріщинами та без тріщин

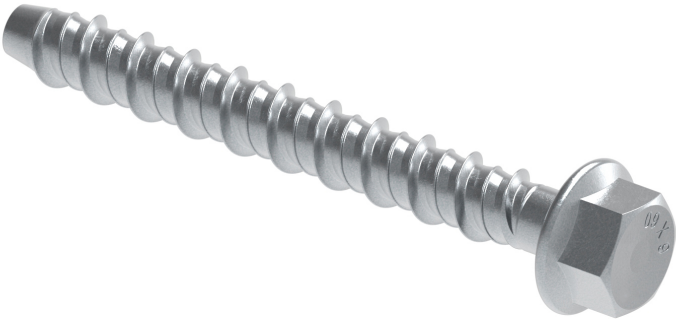

62430509	90 mm	10	65/95	100/130	55/85	35/5	SW15	5,93/12,28**	3,8/8,59**	ETA-21/0612*	50
62430510	100 mm	10	65/95	100/130	55/85	45/15	SW15	5,93/12,28**	3,8/8,59**	ETA-21/0612*	50
62430512	120 mm	10	65/95	100/130	55/85	65/35	SW15	5,93/12,28**	3,8/8,59**	ETA-21/0612*	25
62430608	75 mm	12	70	110	60	15	SW16	6,38**	3,33**	ETA-21/0612*	50
62430610	100 mm	12	70	110	60	40	SW16	6,38**	3,33**	ETA-21/0612*	50
62430713	135 mm	14	85/130	110/190	75/120	60/15	SW19	9,3/20,67**	6,19/14,43**	ETA-21/0612*	20

*Дані про продуктивність і встановлення наведено для зазначеної європейської технічної оцінки. Щоб отримати повну інформацію про продукт, зверніться до паспортів продукту. ETA-21/0612 згідно з EAD 330232-00-0601 анкерування в бетоні з тріщинами та без тріщин; ETA-21/0613 згідно з EAD 330747-00-0601 для багаторазового використання для неконструкційних застосувань.

**Рекомендовані навантаження: застосовуються для правильно змонтованих анкерів на максимальній глибині анкерування; включають коефіцієнт часткової безпеки і загальний коефіцієнт часткової безпеки для дії 1.4. Частковий коефіцієнт безпеки для дії залежить від типу навантаження і повинен бути взятий з національних нормативів. Усі випадки виходу анкера з ладу і вся оцінка відповідності продукту технічним вимогам ЄС повинні розглядатися для окремої конструкції анкера.

