


Walraven W-LX-P Шурупи для бетону


(L 03 56)

оцинкований шуруп для бетону з круглою голівкою і з поглибленням під ключ Torx T30

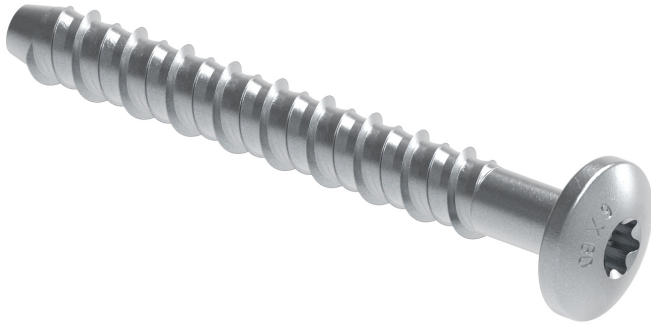

Особливості та переваги

- дуже висока несуча здатність
- допуск для використання у попередньо напружених багатопустотних плитах перекриття
- ідеальне рішення для кріплення монтажних елементів до бетону
- зменшені відстані між краями основи та анкерування занадто близько від краю основи та між анкерами
- простий і швидкий монтаж (просверлити та закрутити), демонтаж та можливість повторного застосування
- унікальна геометрія наконечника та різьби запобігає відколюванню бетону
- матеріал: сталь
- оцинковка: електролітична
- клас вогнестійкості R30-R120 для проектування анкерів в зоні впливу вогню
- відповідає VdS CEA 4001: 2014-04 (05) та VdS CEA 4001: 2018-01 (06) для застосувань з спринклерними системами в бетонних елементах
- Основа:
 - розтягнутий бетон (з тріщинами)
 - стиснутий бетон (без тріщин)
 - збірні попередньо напружені багатопустотні плити перекриття



Арт. №	L	d ₀	h ₀	h _{min}	h _{nom}	t _{fix,max}	Drive	Рек. навант аж. на розтяг C20/25 бетон (kN)	ETA	Yn.min
62431304	40 mm	6	45/50	80/80	35/39	5/1	T30	1,42 / 2,85**	ETA-21/0 613*	100
62431306	60 mm	6	45/50/65	80/80/84	35/39/55	21/21/5	T30	1,42/2,8 5/4,28**	ETA-21/0 613*	100

* Дані про продуктивність і встановлення наведено для зазначеної європейської технічної оцінки. Щоб отримати повну інформацію про продукт, зверніться до паспортів продукту. ETA-21/0612 згідно з EAD 330232-00-0601 анкерування в бетоні з тріщинами та без тріщин; ETA-21/0613 згідно з EAD 330747-00-0601 для багаторазового використання для неконструкційних застосувань.

**Рекомендовані навантаження: застосовуються для правильно змонтованих анкерів на максимальній глибині анкерування; включають коефіцієнт часткової безпеки із загальний коефіцієнт часткової безпеки для дії 1.4. Частковий коефіцієнт безпеки для дії залежить від типу навантаження і повинен бути взятий з національних нормативів. Усі випадки виходу анкера з ладу і вся оцінка відповідності продукту технічним вимогам ЄС повинні розглядатися для окремої конструкції анкера.

