


# WDI1L Забивний анкер з бортиком


(L 03 10)

стандартний забивний анкер з бортиком



## Особливості та переваги

- простий і швидкий монтаж
- з бортиком для монтажу в один рівень з поверхнею при будь-якій глибині отвору
- середня несуча здатність
- матеріал: сталь
- оцинковка: електrolітична
- ETA ETAG001 Частина 6 для групового кріплення ненесучих конструкцій
- клас вогнестійкості R30-R120 для проектування анкерів в зоні впливу вогню (M8-M16)
- Основа:
  - розтягнутий бетон (з тріщинами)
  - стиснутий бетон (без тріщин)

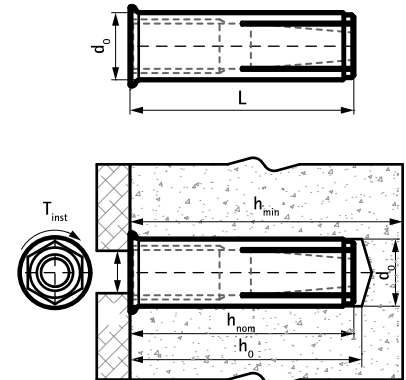

| Арт. №  | Код         | Size | L     | d <sub>0</sub><br>(мм) | h <sub>0</sub><br>(мм) | h <sub>min</sub><br>(мм) | h <sub>nom</sub><br>(мм) | Рек. навантаж. на розтяг C20/25 бетон<br>(кН) | Уп.min | Уп.max |
|---------|-------------|------|-------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|
| 6103106 | WDI1L 6x25  | M6   | 25 mm | 8                      | ≥ 30                   | 80                       | ≥ 25                     | 0,52*                                         | 100    | 600    |
| 6103108 | WDI1L 8x30  | M8   | 30 mm | 10                     | ≥ 32                   | 80                       | ≥ 30                     | 1,02*                                         | 100    | 600    |
| 6103110 | WDI1L 10x40 | M10  | 40 mm | 12                     | ≥ 42                   | 80                       | ≥ 40                     | 1,55*                                         | 50     | 500    |
| 6103112 | WDI1L 12x50 | M12  | 50 mm | 15                     | ≥ 53                   | 100                      | ≥ 50                     | 2,19*                                         | 50     | 300    |
| 6103116 | WDI1L 16x65 | M16  | 65 mm | 20                     | ≥ 70                   | 130                      | ≥ 65                     | 4,53*                                         | 25     | 150    |

\* Рекомендовані навантаження: для групового кріплення ненесучих конструкцій згідно ETAG001, Частина 6; застосовуються до правильно встановлених анкерів при максимальній глибині анкерування; включають коефіцієнт надійності за матеріалом і коефіцієнт запасу міцності 1.4. Коефіцієнт надійності за навантаженням залежить від типу навантаження і враховує національні норми. Всі види руйнувань анкерів і відповідна Європейська Технічна Оцінка продукту повинні враховуватися при проектуванні анкера. Для отримання більш детальної інформації, див. Звіт ETA.

### Комбінувати з

WDI1 Інструмент для установки  
Walraven WIS Щітки  
Walraven WIS Насос для очищення отворів

### Комбінувати з

WDI1 Бур з обмежувачем  
WSDS+ Бур ударний