


Walraven RapidStrut® Затискачі балочні

(H 36 05)

для створення конструкцій за допомогою монтажного профілю Strut

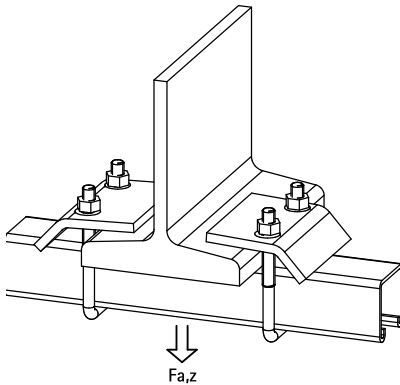


Особливості та переваги

- для монтажу до сталевих балок без зварювання та свердління
- матеріал: сталь 1.0332
- на кожну точку кріплення слід завжди використовувати 2 елементи
- оцинковка: гаряча

Арт. №	A	G	L	B	H	b	s	Lm1	SW1	Tinst	Тип	Fa,z	Уп.min
	(мм)			(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(Нм)		(N)	
66581711	17,5	M10	69 mm	80	90		5,5	60	17	15	Strut 41x21 + 41x41 + 41x21D	5 700	25
66581721	20,0	M10	69 mm	80	130	44	6,0	75	17	15	Strut 41x62 + 41x82 + 41x41D + DS 5 (41 x 51)	5 700	25

також постачається з нерж. сталі 1.4401 (AISI 316).

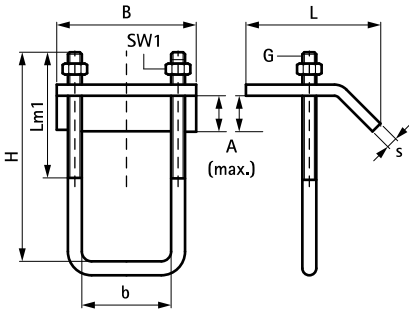

Комбінувати з
Walraven RapidStrut® Монтажні профілі
(оцинковка Сентзімира)
Walraven RapidStrut® Монтажні профілі
(BUP1000)
Walraven RapidStrut® Монтажний