


Walraven Maxx Болти для наскрізного монтажу

(H2 05 28)


елемент для монтажного профілю Maxx

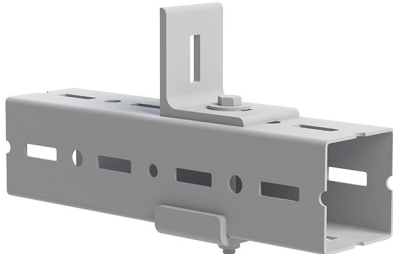

Особливості та переваги

- для кріплення в профілі Maxx
- при затягуванні безпосередньо на профілі Maxx настійно рекомендується використовувати U-подібні шайби Maxx
- hexagon head bolt set with 2 washers and hexagon nut for Maxx profile connections
- розрахована довжина для наскрізного кріплення в профілі Maxx
- крутний момент затягування гайки не більш 80 Нм (ньютон-метрів)
- матеріал: сталь, клас міцності 8.8
- обробка поверхні: цинк-ламельне покриття
- складові частини:
 - 1 болт DIN931
 - 1 гайка DIN934
 - 2 шайба 37x3mm

Арт. №	Модель	G	L	Уп. min
614581212	Maxx 80 Комплект для кріплення	M12	120 mm	25
614581612	Maxx 80 Комплект для кріплення	M16	120 mm	25
614581213	Maxx 100 Комплект для кріплення	M12	140 mm	25
614581216	Maxx 120 Комплект для кріплення	M12	160 mm	25
614581614	Maxx 100 Комплект для кріплення	M16	140 mm	25

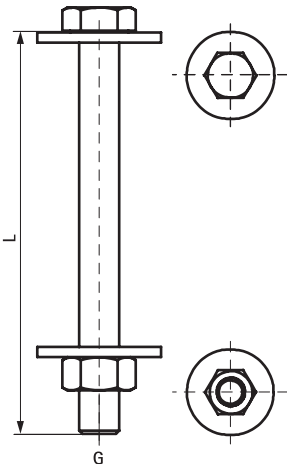

Комбінувати з
Walraven Maxx Монтажні профілі
Walraven Maxx Шайби U-подібні
Walraven Maxx Тримачі стінові

Комбінувати з
Walraven Maxx Кутювки 90°
Walraven Maxx Поздовжній з'єднувач
Walraven Maxx З'єднувачі T-подібні