
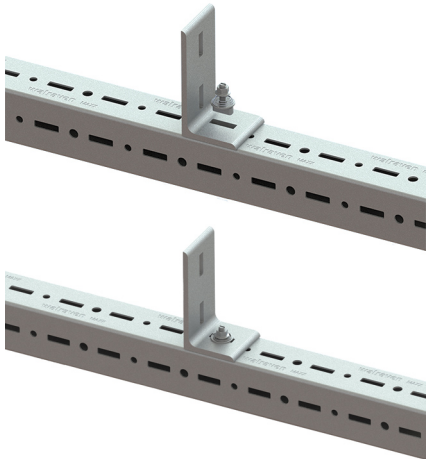


Walraven Maxx Болт швидкого монтажу

(H2 05 26)


елемент для монтажного профілю Maxx

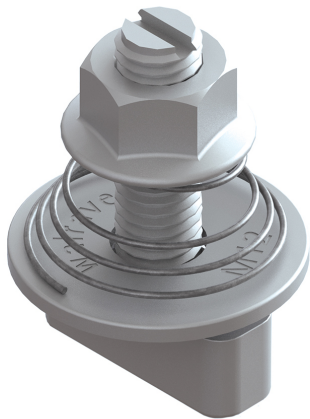

Особливості та переваги

- дозволяє попередньо з'єднати елементи системи Maxx
- утримує з'єднання на місці перед остаточною затягуванням
- у зборі, готовий до монтажу, для фіксації повернути на 90 градусів
- видимий знак, що показує положення болта швидкого монтажу
- з квадратним штифтом для фіксації елемента в профілі під час остаточною затягування
- клас міцності 8,8; пружина з нержавіючої сталі (AISI 316)
- оцинковка: гаряча

| Арт. №   | Тип | G   | L  | B<br>(мм) | B2<br>(мм) | H<br>(мм) | h<br>(мм) | s<br>(мм) | SW1<br>(мм) | T <sub>inst</sub><br>(Нм) | F <sub>a,z</sub><br>(Н) | F <sub>a,x</sub><br>(Н) | Уп. min |
|----------|-----|-----|----|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|
| 65219214 | HF  | M12 | 35 | 40        | 12         | 53        | 12,8      | 2,5       | 19          | 75,0                      | 14 500                  | 5 000                   | 25      |

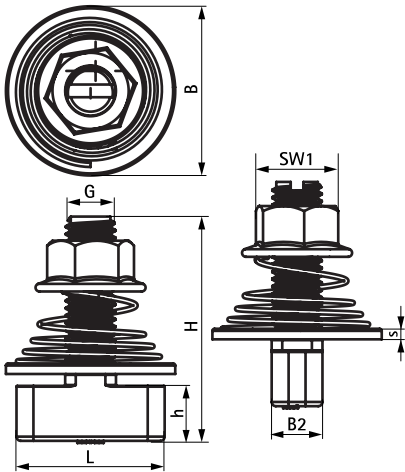

Комбінувати з  
Walraven Maxx Монтажні профілі  
Walraven Maxx Тримачі стінові  
Walraven Maxx Кутовики 90°

Комбінувати з  
Walraven Maxx З'єднувачі Т-подібні  
Walraven Maxx Поздовжній з'єднувач  
Walraven Maxx Шайби U-подібні