


Walraven Maxx Кутовики 90°

(H2 05 16)

для створення конструкцій з профілю Maxx

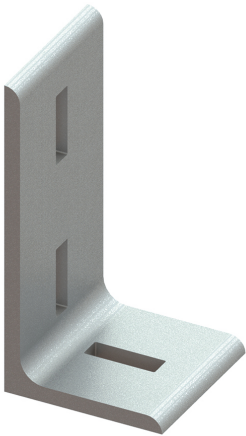


Особливості та переваги

- кутовик на 3 отвори для профілів Maxx
- матеріал: сталь S235JR
- виготовлений з L-подібної сталі для додаткової стійкості
- оцинковка: гаряча
- упаковані окремо

Арт. №	Модель	Тип	L	B (мм)	H (мм)	s (мм)	d1 (мм)	k (мм)	F _{a,x} (N)	F _{a,x 2} (H)	Уп.min
6681018	3 отвори	AC80/90-3	200 mm	80	100	10,0	45 x 14	100	5 000*	8 250**	1
6681020	3 отвори	AC100/90-3	200 mm	100	100	10,0	45 x 14	100	5 000*	8 250**	-

* = Монтаж кутовика за допомогою 1 шт. Гайка швидкого монтажу Maxx (65219214)
** = Монтаж кутовика за допомогою 2 шт. Гайка швидкого монтажу Maxx (65219214)

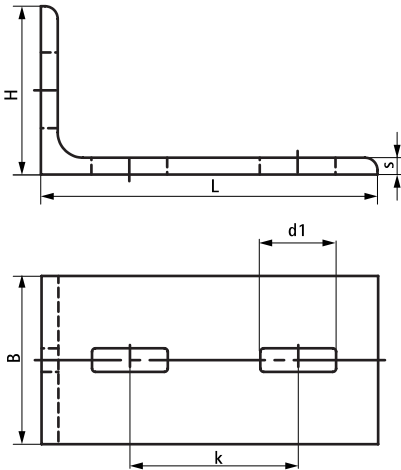

Комбінувати з
Walraven Maxx Монтажні профілі
Walraven Maxx Болт швидкого монтажу