


Walraven PushStrut Болт

для легкого монтажу складних конструкцій з профілю

(H 29 05)

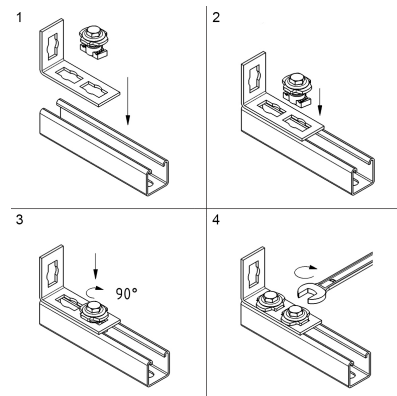


Особливості та переваги

- універсальний болт: легко комбінується з профілями Strut і всіма елементами BIS PushStrut
- зубці забезпечують більшу міцність з'єднань
- економія до 60% часу на монтаж
- легкий демонтаж і повторне використання
- 3D-конструкція завдяки 3D-з'єднувачам
- матеріал: сталь
- оцинковка: електролітична

Арт. №	L	B (мм)	h (мм)	s (мм)	s1 (мм)	SW1 (мм)	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	Уп. min
66519910	36 mm	40	15	4,0	8,0	17	5 000	3 000	50

Максимально допустиме навантаження (F_{a,z}) в таблиці вказане для профілів і консолей з товщиною стінки 2.5 мм. Значення F_{a,z} при товщині стінки профілю в 2.0 мм = 4,500 Н. Значення F_{a,z} при товщині стінки профілю в 1.5 мм = 3,500 Н.

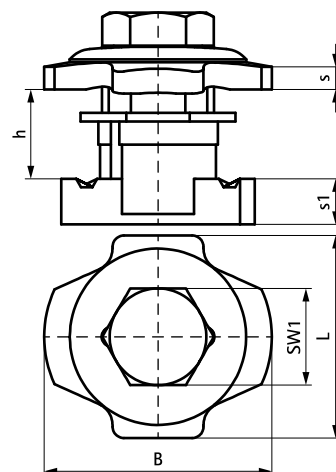

Комбінувати з

Walraven RapidStrut® Монтажні профілі
(оцинковка Сентзімира)
BIS PushStrut Кутівки 90°
Walraven PushStrut З'єднувач Т-подібний

Комбінувати з

Walraven PushStrut 3D З'єднувачі