

Walraven RapidRail® Монтажні профілі

(G 04 06)

для легких та середніх навантажень






Особливості та переваги

- С-подібний профіль
- для швидкого та регульованого монтажу труб
- з перфорацією, що повторюється
- відстань від краю профілю до першого отвору завжди однакова
- з мітками для розпилу кожні 50 мм
- гнучка схема отворів з анкерними отворами, а також невеликими отворами для використання шурупів по дереву
- унікальне розташування отворів на рейці 30x20, 30x45, 38x40 дозволяє вставляти Walraven RapidRail® болти швидкого монтажу з обох боків
- матеріал: сталь 1.0242
- оцинковка поверхні: Сендзимира
- більш детальну інформацію про макс. допустимі навантаження ($F_{a,z}$) можна знайти в таблицях навантаження або на веб-сайті; *монтажні профілі WM30 та WM35 постачаються під замовлення

Арт. №	Тип	L	B	H	s	S	RAL	Уп-ка	Уп-ка	Од. Виміру
			(мм)	(мм)	(мм)	(мм)				
650527182	27x18	2,0 m	27	18	1,00	15	-	20	400	м.
650527183	27x18	3,0 m	27	18	1,00	15	-	30	600	м.
650530150	30x15	0,5 m	30	15	1,50	15	-	10	-	шт.
650530152	30x15	2,0 m	30	15	1,50	15	-	20	480	м.
650530153	30x15	3,0 m	30	15	1,50	15	-	30	720	м.
650530156	30x15	6,0 m	30	15	1,50	15	-	60	720	м.
650530202	30x20	2,0 m	30	20	1,25	15	-	20	480	м.
650530203	30x20	3,0 m	30	20	1,25	15	-	30	720	м.
650530206	30x20	6,0 m	30	20	1,25	15	-	60	720	м.
650530302	30x30	2,0 m	30	30	1,50	15	-	20	400	м.
650530303	30x30	3,0 m	30	30	1,50	15	-	30	600	м.
650530306	30x30	6,0 m	30	30	1,50	15	-	60	600	м.
6505030	30x45	2,0 m	30	45	2,00	15	RAL ¹	20	240	м.
6505630	30x45	6,0 m	30	45	2,00	15	RAL ¹	60	360	м.
6505635	38x40	6,0 m	38	40	2,00	15	-	60	300	м.

RAL¹ = сертифіковано и протестировано независимой организацией согласно RAL-GZ 655/С

більш детальну інформацію про максимально допустиме навантаження ($F_{a,z}$) можна знайти в таблицях навантаження або на веб-сайті

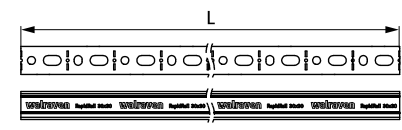

38x40

Комбінувати з

Walraven RapidRail® Гайки швидкого монтажу
Walraven RapidRail® Болти швидкого монтажу
Walraven RapidRail® Кутовики 90°

Комбінувати з

Walraven RapidRail® Кутовики 135°
Walraven RapidRail® Заглушки для профілю
Walraven Гумовий профіль