

Walraven RapidStrut® Монтажні профілі (оцинковка) Для середніх та великих навантажень

(H 04 10)

для великих навантажень




6505625

6505645

6505665

6505685

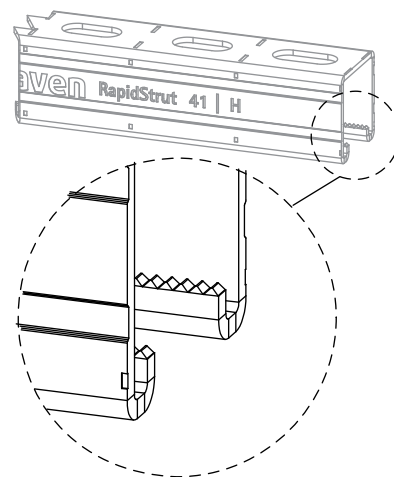


Особливості та переваги

- універсальна система профілів
- відстань від краю профілю до першого отвору завжди однакова
- із зубцями на внутрішніх гранях для міцної фіксації елементів
- з безперервною схемою перфорації включаючи круглі отвори
- з мітками для розпилу кожні 50 мм з усіх 3 сторін профілю
- оцинковка поверхні: СЕНДЗИМИРА
- більш детальну інформацію про максимально допустимі навантаження ($F_{a,z}$) можна знайти в таблицях навантаження або на веб-сайті
- матеріал: сталь 1.0242 (S250GD)
- Walraven RapidStrut® 41|H і 62|H випробувані на вогнестійкість відповідно до EN 1363-1
- Профілі монтажної системи Walraven RapidStrut® (тип 21| L, 21| H, 41| L, 41| H) відповідають BS 6946:1988, британським стандартним специфікаціям для систем опор кабелів металевих каналів для електроустановок



RAL-GZ 655/C
Cert.Nr. 2012-04



Комбінувати з

Walraven RapidStrut® Болти швидкого монтажу G2 (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Гайки швидкого монтажу G2 (BUP1000)


Альтернатива

Walraven RapidStrut® Монтажний профіль DS 5 (BUP1000)

Walraven RapidStrut® Монтажні профілі (оцинковка) Для середніх та великих навантажень

(H 04 10)

для великих навантажень

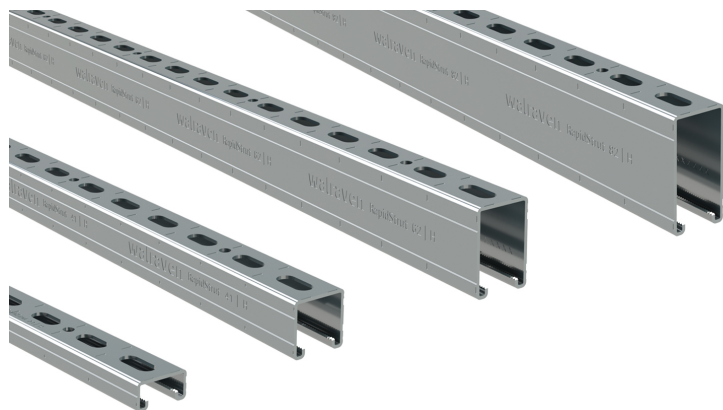

6505625


6505645

6505665



6505685

Детальна технічна інформація про RAL-сертифіковану продукцію знаходиться у веб-каталозі: www.walraven.com.

більш детальну інформацію про максимально допустимі навантаження ($F_{0,2}$) можна знайти в таблицях навантаження або на веб-сайті.

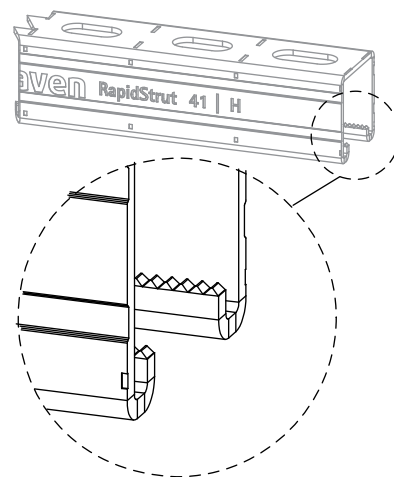

Cert.Nr. 2012-04



Комбінувати з

Walraven RapidStrut® Болти швидкого монтажу G2 (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Гайки швидкого монтажу G2 (BUP1000)

Альтернатива

Walraven RapidStrut® Монтажний профіль DS 5 (BUP1000)