

Walraven RapidStrut® Монтажні профілі подвійні

(pg)

(H 04 42)

для великих навантажень





Особливості та переваги


- універсальна система профілів
- з перфорацією, що повторюється
- із зубцями на внутрішніх гранях для міцної фіксації елементів
- з відмітками для розпили через кожні 50 мм з обох боків
- матеріал: сталь 1.0242 (S250GD)
- оцинковка поверхні: Сендзимира
- Подвійні профілі 62|H випробувані на пожежну безпеку
- більш детальну інформацію про максимально допустимі навантаження ($F_{a,z}$) можна знайти в таблицях навантаження або на веб-сайті

Арт. №	L	B	H	s	S	Уп. min	Од. виміру
65015626	6 m	41	42 (21 x 2)	2,00	22	150	м.
65015646	6 m	41	82 (41 x 2)	2,00	22	150	м.
65015666	6 m	41	124 (62 x 2)	2,50	22	150	м.

більш детальну інформацію про максимально допустимі навантаження ($F_{a,z}$) можна знайти в таблицях навантаження або на веб-сайті.

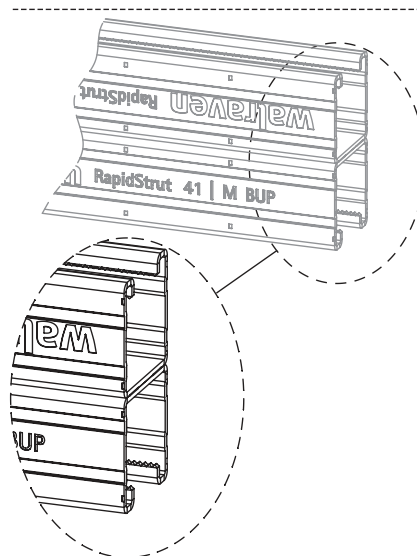

62|H Double only

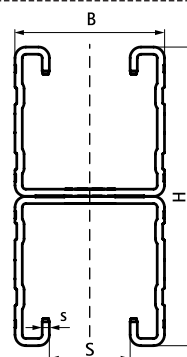

Комбінувати з

Walraven RapidStrut® Гайки швидкого монтажу G2 (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Болти швидкого монтажу G2 (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Шайби H-подібні

Альтернатива

Walraven RapidStrut® Монтажні профілі подвійні (BUP1000)