


Walraven RapidStrut® Стіновий тримач з нержавіючої сталі G2


(M 51 05)

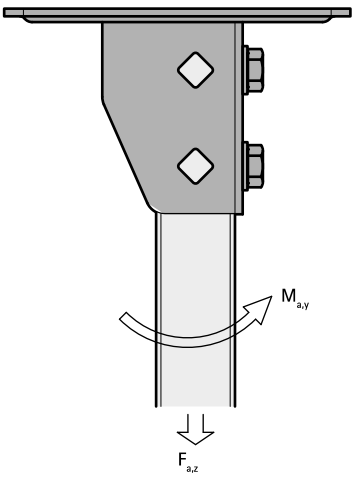

Особливості та переваги

- універсальний стіновий тримач для профілю Strut
- підходить для всіх типів профілю Strut
- відкриту сторону профілю 41x41 можна повернути у будь-який бік
- при великих навантаженнях рекомендуємо встановлювати за допомогою анкерних болтів
- економія часу на монтаж завдяки попередньо зібраним кріпленням до 40%
- випробувані на вогнестійкість відповідно до EN 1363-1
- матеріал: нержавіюча сталь 1.4401/1.4404 (A4) - EN10088, AISI 316/316L; пружина з POM (поліоксиметилену), синього кольору (відповідно до RAL 5015)

Арт. №	L	B	H	h	s	s1	d1	S	k	k1	F _{a,z}	F _{a,z 2}	M _{a,y}	Уп.min
665875400	107 mm	85	180	56	4,0	5,0	20 x 14	42	130	50	3 636	5 151	485,0	10
F _{a,z} : макс. допустиме навантаження при використанні 2-х канальних гайок M10, затягнутих моментом 40 Нм. F _{a,z 2} : макс. допустиме навантаження при використанні 2-х болтів M10, затягнутих моментом 40 Нм. M _{a,y} : макс. момент при використанні 2-х болтів M10, затягнутих моментом 40 Нм.														

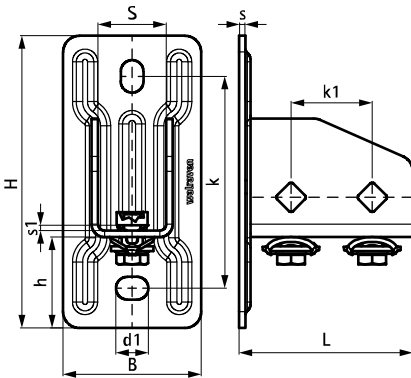

Комбінувати з
Walraven RapidStrut® Монтажні профілі
подвійні з нерж. сталі
WTB1 Розпирний анкер з нерж. сталі