


Walraven RapidStrut® Гайка швидкого монтажу з нержавіючої сталі G2

(M 52 05)

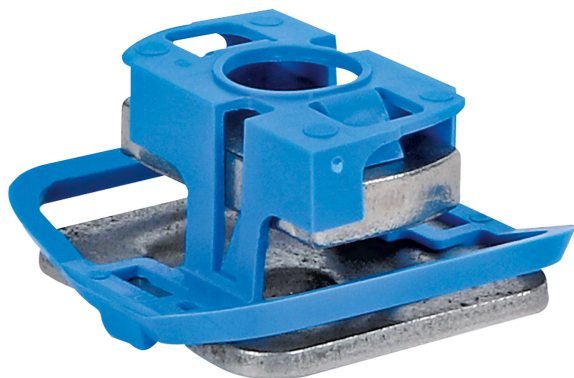



Особливості та переваги

- монтажна гайка у зборі з пластиковою пружиною та шайбою для швидкого і безпечного монтажу
- для монтажу хомутів з профілем за допомогою різьбових шпильок
- M10 випробувані на вогнестійкість відповідно до EN 1363-1
- комплектний виріб, повністю готовий до монтажу, економія часу до 40%
- матеріал: нержавіюча сталь 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316; пружина(и) з POM (PolyOxyMethylene), синього кольору (відповідно до RAL 5015)

Арт. №	G	s (мм)	T _{inst} (Нм)	Тип	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	Уп. min	Уп. max
665175108	M8	6,0	11	Strut	3 120	1 100	20	200
665175110	M10	8,0	15	Strut	5 000	1 250	20	200

Вказані навантаження тестовані з профілем BIS RapidStrut® 41x41x2,5мм.

Більш детальну інформацію можна знайти в технічному паспорті

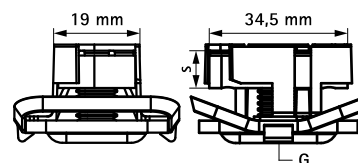

Комбінувати з

Walraven RapidStrut® Монтажні профілі
подвійні з нерж. сталі