


Walraven Гумовий профіль

звукоізоляційний вкладиш для профілю


(G 45 10)

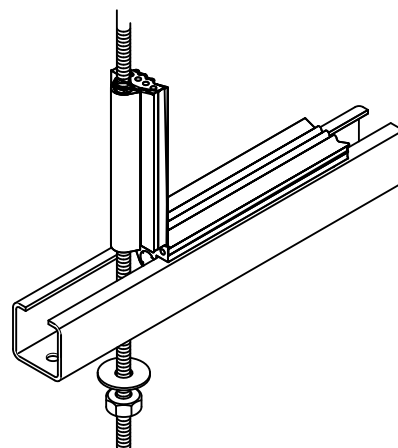

Особливості та переваги

- забезпечує віброакустичну ізоляцію, наприклад, при монтажі вентиляційних повітропроводів на конструкції з монтажного профілю
- може комбінуватися з різьбовими шпильками M6, M8 чи M10
- підходить для монтажних профілів 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40
- матеріал: EPDM-гума, чорного кольору
- не містить хлору та стійка до старіння
- має відмінну стійкість до атмосферних впливів, не піддається впливу сонячних променів, озону, вологості й сухості та має тривалий термін служби
- твердість по шору A 55 ±5
- клас будівельних матеріалів B2 згідно DIN 4102-1 та клас E згідно EN 13501-1
- термостійкість: -30 °C до +110 °C
- згідно з DIN 4109 захищає від шуму та вібрації

Арт. №	R	L	Тип	Уп. min	Од. Виміру
6568001	M6 - M10	30 m	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	30	м.

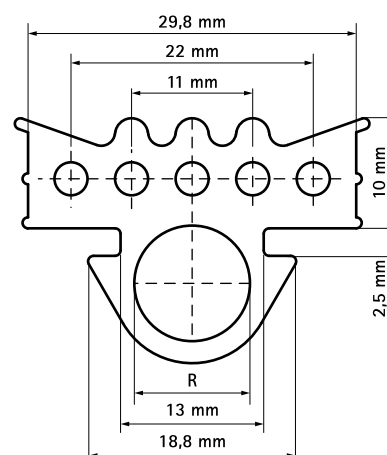

Комбінувати з

Walraven RapidRail® Монтажні профілі
Walraven RapidRail® Консолі стінові