


Walraven RapidStrut® Тримач стіновий G2

(H 12 11)

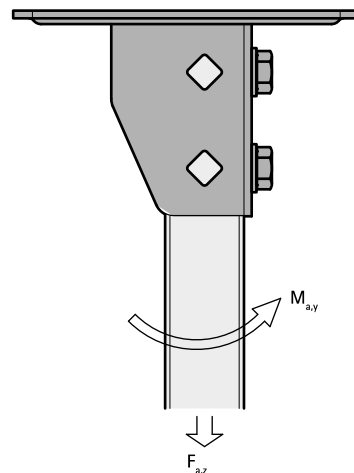


Особливості та переваги

- універсальний стіновий тримач для профілю Strut
- підходить для всіх типів профілю Strut
- відкриту сторону профілю 41x41 можна повернути у будь-який бік
- при великих навантаженнях рекомендуємо встановлювати за допомогою анкерних болтів
- матеріал: сталь
- випробувані на вогнестійкість відповідно до EN 1363-1
- оцинковка: електролітична

Арт. №	L	B	H	h	s	d1	S	k	F _{a,z}	F _{a,z 2}	M _{a,y}	Yn.min
66583804	107 mm	85	180	56	4,0	20 x 14	42	50	3 636	5 151	485,0	10

F_{a,z}: макс. допустиме навантаження при використанні 2-х канальних гайок M10, затягнутих моментом 40 Нм.
F_{a,z 2}: макс. допустиме навантаження при використанні 2-х болтів M10, затягнутих моментом 40 Нм.
M_{a,y}: макс. момент при використанні 2-х болтів M10, затягнутих моментом 40 Нм.

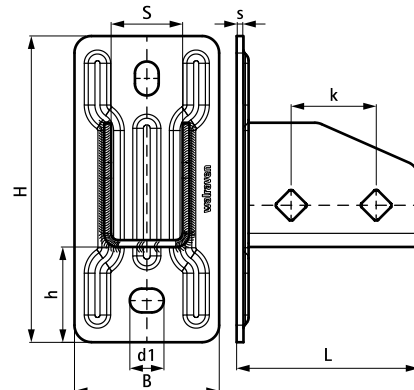

Комбінувати з

Walraven RapidStrut® Монтажні профілі
(оцинковка Сендзімира)
Walraven RapidRail® Шайби
Walraven WTB1 Анкери розпірні

Комбінувати з

Walraven Болти шестигранні

Альтернатива

Walraven RapidStrut® Тримач стіновий G2 (BUP1000)
Walraven Strut Тримач профілю посилений (BUP1000)