

Walraven Strut Тримач профілю посилений (BUP1000)

(H 12 13)



66588641


66588682

Особливості та переваги

- посилений тримач для профілів Strut
- підходить для використання і з канальними гайками, і зі шпильками
- Арт.№ 66588641: для використання в комбінації с Rail Strut 41x41 + 41x21D
- Арт.№ 66588682: для використання в комбінації с Rail Strut 41x82 + 41x41D
- отвори відповідають малюнку отворів профілю Strut
- замкнутий профіль для збільшеної несучої здатності
- матеріал: сталь 1.0332
- обробка поверхні:
 - спеціальне довговічне покриття сталі Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - підходить для монтажу всередині та зовні
 - мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227

Арт. №	L	B	H	s	d1	d2	k	k1	F _{a,z}	F _{a,z 2}	M _{a,y}	Yn.min
66588641	180 mm	85	157	4,0	20 x 14	13,8	130	50	4 242	5 303	258,0	10
66588682	180 mm	85	157	4,0	20 x 14	13,8	130	50	7 273	10 303	606,0	5

Арт. 66588641: F_{a,z}: макс. допустиме навантаження при використанні 3-х канальних гайок M10, затягнутих моментом 40 Нм.
 Арт. 66588682: F_{a,z}: макс. допустиме навантаження при використанні 6-ти канальних гайок M10, затягнутих моментом 40 Нм.
 F_{a,z 2}: макс. допустиме навантаження при використанні 2-х болтів M10, затягнутих моментом 40 Нм.
 M_{a,y}: макс. момент при використанні 2-х болтів M10, затягнутих моментом 40 Нм.

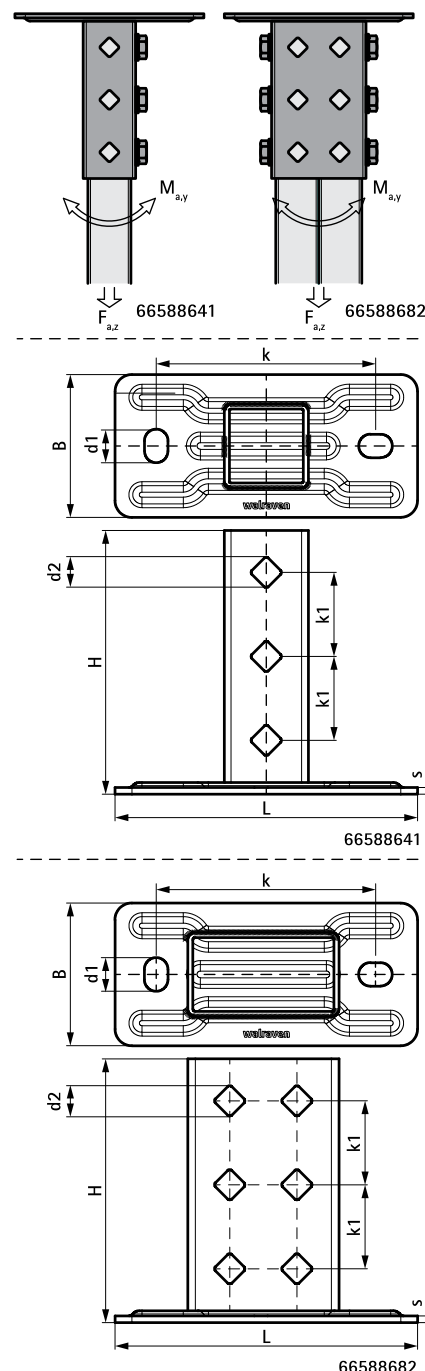

Комбінувати з

Walraven RapidStrut® Монтажні профілі (BUP1000)
 Walraven RapidStrut® Гайки швидкого монтажу (BUP1000)
 Walraven Іллайби (BUP1000)

Комбінувати з

BIS Болти шестигранні (BUP1000)
 Walraven WTB1 Анкери розпирні

Альтернатива

Walraven RapidStrut® Тримач стіновий G2 (BUP1000)