

# Walraven Strut Квадратна монтажна гайка

## Спеціальне довговічне покриття

(H 24 32)

монтаж в профілі Strut




### Особливості та переваги

- матеріал: сталь 1.0332
- обробка поверхні:
  - спеціальне довговічне покриття сталі Walraven BIS UltraProtect® 1000
  - підходить для монтажу всередині та зовні
  - мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227
- випробувані відповідно вимогам пожежної безпеки MLAR/LAR/RbALei



| Арт. №   | G   | L     | B<br>(мм) | s<br>(мм) | Тип   | F <sub>a,z</sub><br>(N) | F <sub>a,z 2</sub><br>(N) | Уп.min | Уп.max |
|----------|-----|-------|-----------|-----------|-------|-------------------------|---------------------------|--------|--------|
| 65178016 | M16 | 35 mm | 35        | 10        | Strut | 5 000                   | 15 000                    | 50     | 250    |

*F<sub>a,z 2</sub> 2 tested in profile 41x62x2,5 with BIS Strut Washers – U-shaped, art.nr. 66588016.*

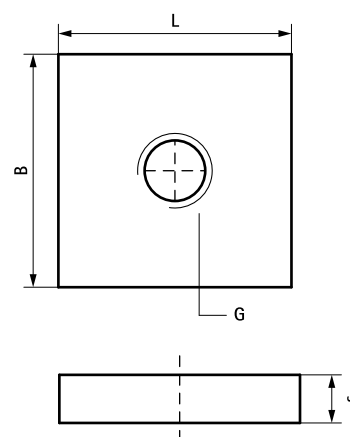

### Комбінувати з

Walraven RapidStrut® Монтажний профіль DS 5 (BUP1000)  
Walraven HD1501 Хомути для великих навантажень з вкладкою EPDM (M16) (BUP1000)

### Альтернатива

Walraven RapidStrut® Гайки швидкого монтажу G2 (BUP1000)  
Walraven RapidStrut® Гайки швидкого монтажу (BUP1000)  
Walraven RapidStrut® Монтажні гайки