
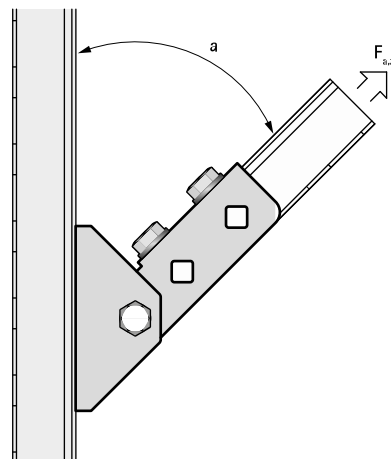


# Walraven RapidStrut® Тримач стіновий рухомий

## Спеціальне довговічне покриття

(H 12 25)

монтаж до стіни та підлоги

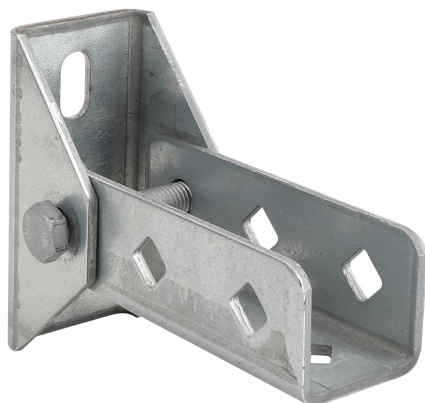


### Особливості та переваги

- пластина з рухомо прикріпленим U-подібним профілем
- дозволяє створювати нестандартні довжини монтажних консолей чи конструкції для кріплення інженерних комунікацій
- має бокову перфорацію, тому профіль можна змонтувати відкриттям вниз чи в бік
- для створення опорних та посилених конструкцій з профілю Strut 41x41
- матеріал: сталь 1.0332
- обробка поверхні:
  - спеціальне довговічне покриття сталі Walraven BIS UltraProtect® 1000
  - підходить для монтажу всередині та зовні
  - мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227

| Арт. №   | L      | B          | H           | b          | s           | d1              | d2           | S          | k          | k1         | Тип   | F <sub>a,z</sub><br>(N) | Уп. min |
|----------|--------|------------|-------------|------------|-------------|-----------------|--------------|------------|------------|------------|-------|-------------------------|---------|
| 66588814 | 120 mm | 83<br>(мм) | 157<br>(мм) | 59<br>(мм) | 4,0<br>(мм) | 25x12,2<br>(мм) | 13,8<br>(мм) | 42<br>(мм) | 71<br>(мм) | 50<br>(мм) | Strut | 2 500                   | 10 *    |

Макс. допустиме навантаження (F<sub>a,z</sub>) під кутом 45°.  
 \* Протестовано з профілем 41x41x2,5 і наскрізними болтами. Більш детальну інформацію можна знайти в технічному паспорті продукту.

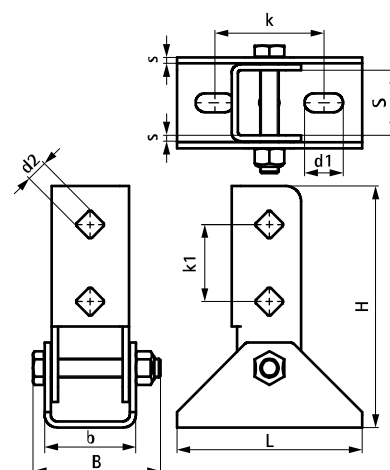

Комбінувати з

Walraven RapidStrut® Монтажні профілі  
(оцинковка Сандзимира)