

Walraven RapidStrut® Шайби

монтаж в профілі Strut

(H 24 85)




Особливості та переваги

- плоска підкладна шайба
- матеріал: сталь 1.0332
- оцинковка: електrolітична
- випробувані відповідно вимогам пожежної безпеки MLAR/LAR/RbALei

Арт. №	B (мм)	d1 (мм)	Тип	Уп.min	Уп.max
6533506	40	Ø 6,4	Strut	50	250
6533508	40	Ø 8,4	Strut	50	250
6533510	40	Ø 10,5	Strut	50	250
6533512	40	Ø 13,0	Strut	50	250

Від Ø 10,5 випробувані на вогнестійкість.

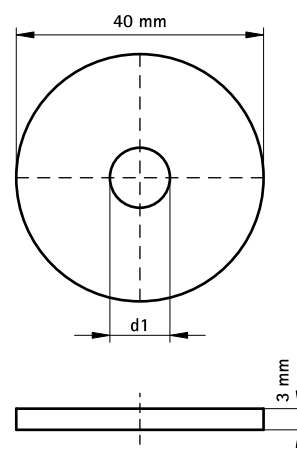

Комбінувати з

Walraven RapidStrut® Монтажний профіль DS 5 (BUP1000)

Альтернатива

Walraven Strut Шайби (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Шайби U-подібні (BUP1000)