

Walraven Шпильки різбові (BUP1000)

(K 55 08)

монтаж на профілі, підп'ятниках і т.ін.




Особливості та переваги

- DIN 976-1
- матеріал: сталь, клас міцності 4.8
- обробка поверхні:
 - спеціальне довговічне покриття сталі Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - підходить для монтажу всередині та зовні
 - мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227

Арт. №	Тип	Thread (M)	L	A _{s,nom} (мм2)	F _{a,z} (N)	Уп-ка
63081008	DIN 976-1	M8	1 m	36,6	9 700	50
63082008	DIN 976-1	M8	2 m	36,6	9 700	25
63081010	DIN 976-1	M10	1 m	58,0	15 400	25
63082010	DIN 976-1	M10	2 m	58,0	15 400	20
63081012	DIN 976-1	M12	1 m	84,3	22 400	20
63082012	DIN 976-1	M12	2 m	84,3	22 400	15
63081016	DIN 976-1	M16	1 m	157,0	41 800	10

M12 випробувані на вогнестійкість відповідно до EN 1366-1.
M10 випробувані на вогнестійкість відповідно до EN 1366-1.

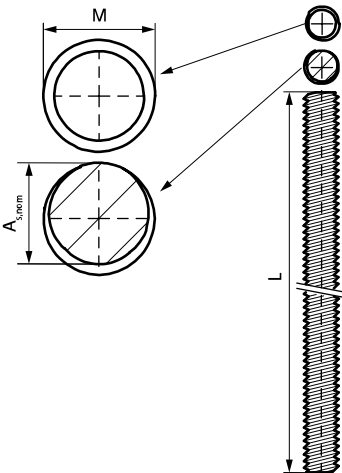

Комбінувати з
Walraven Гайки подовжуючі (BUP1000)
Walraven Гайки подовжувальні