

WRX Fém gipszkartondübel

Fém önfúró dübel

Dübeltípusok

Jellemzők és előnyök



WRX MP 14x32

- Önfúró
- A zárószerkezet lehetővé teszi a csavar eltávolítását a dübel elmozdulása nélkül
- A hegyes végnek köszönhetően pontos pozicionálás és szerelés valósítható meg
- Alapanyag: horganyzott acél

Alkalmas alapanyagok

Tipikus alkalmazások

- Gipszkarton
- Farostlemez
- Könnyűbeton
- Gipsz

- Beltéri dekorálás
- Elektromos rögzítések

Termék adatai


Cikkszám	Típus	Átmérő	Hossz
		d [mm]	L [mm]
6229903	WRX MP 14x32	14	32

Csomagolás


Cikkszám	Típus	Csomag 1		Csomag 2	
		[pcs]	EAN13	[pcs]	EAN13
6229903	WRX MP 14x32	100	8712993267316	2400	8712993267880

Szerelési részletek

Típli mérete			14x32
Típli hossza	L	[mm]	32
Facsavar átmérője	$d_{s,w}$	[mm]	4.5
Csavar hossza	l_s	[mm]	30
Fúró		[-]	PZ2
Minimális anyagvastagság	h_{min}	[mm]	12.5

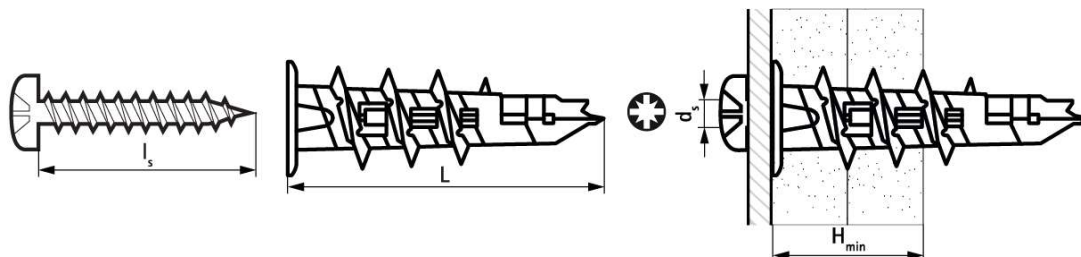

Szerelési utasítások

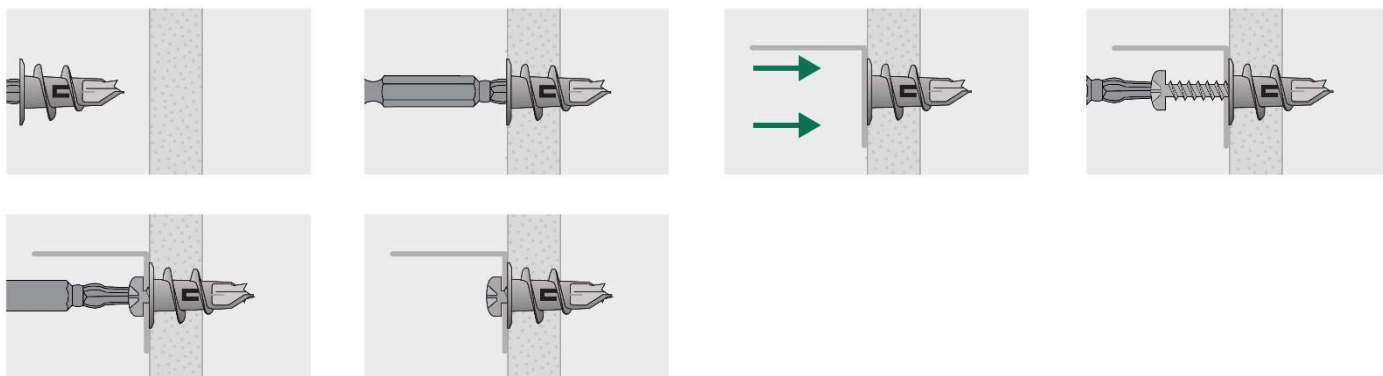

Terhelési adatok

A terhelési adatok egyéni tiplikre vannak vonatkoztatva.

Karakterisztikus terhelések

Típli mérete			14x32
Gipszkarton (h=12.5mm)	N_{rk}	[kN]	0.30
Farostlemez (6mm előfúrás)	N_{rk}	[kN]	1.35
Könnyűbeton	N_{rk}	[kN]	0.30
Cementkötésű farostlemez	N_{rk}	[kN]	0.45

Ajánlott terhelések

Típli mérete			14x32
Gipszkarton (h=12.5mm)	N_{rec}	[kN]	0.10
Farostlemez (6mm előfúrás)	N_{rec}	[kN]	0.45
Könnyűbeton	N_{rec}	[kN]	0.10
Cementkötésű farostlemez	N_{rec}	[kN]	0.15

A megadott ajánlott terhelési értékek 3-ös biztonsági tényezővel értendők.