


walraven

För plasrör

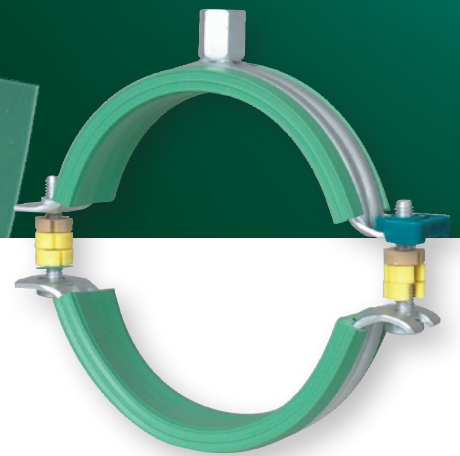


## Walraven Bifix<sup>®</sup> 5000 G2

Nästa generations klammor

The value of smart

[walraven.com](http://walraven.com)

## Walraven Bifix® 5000 G2

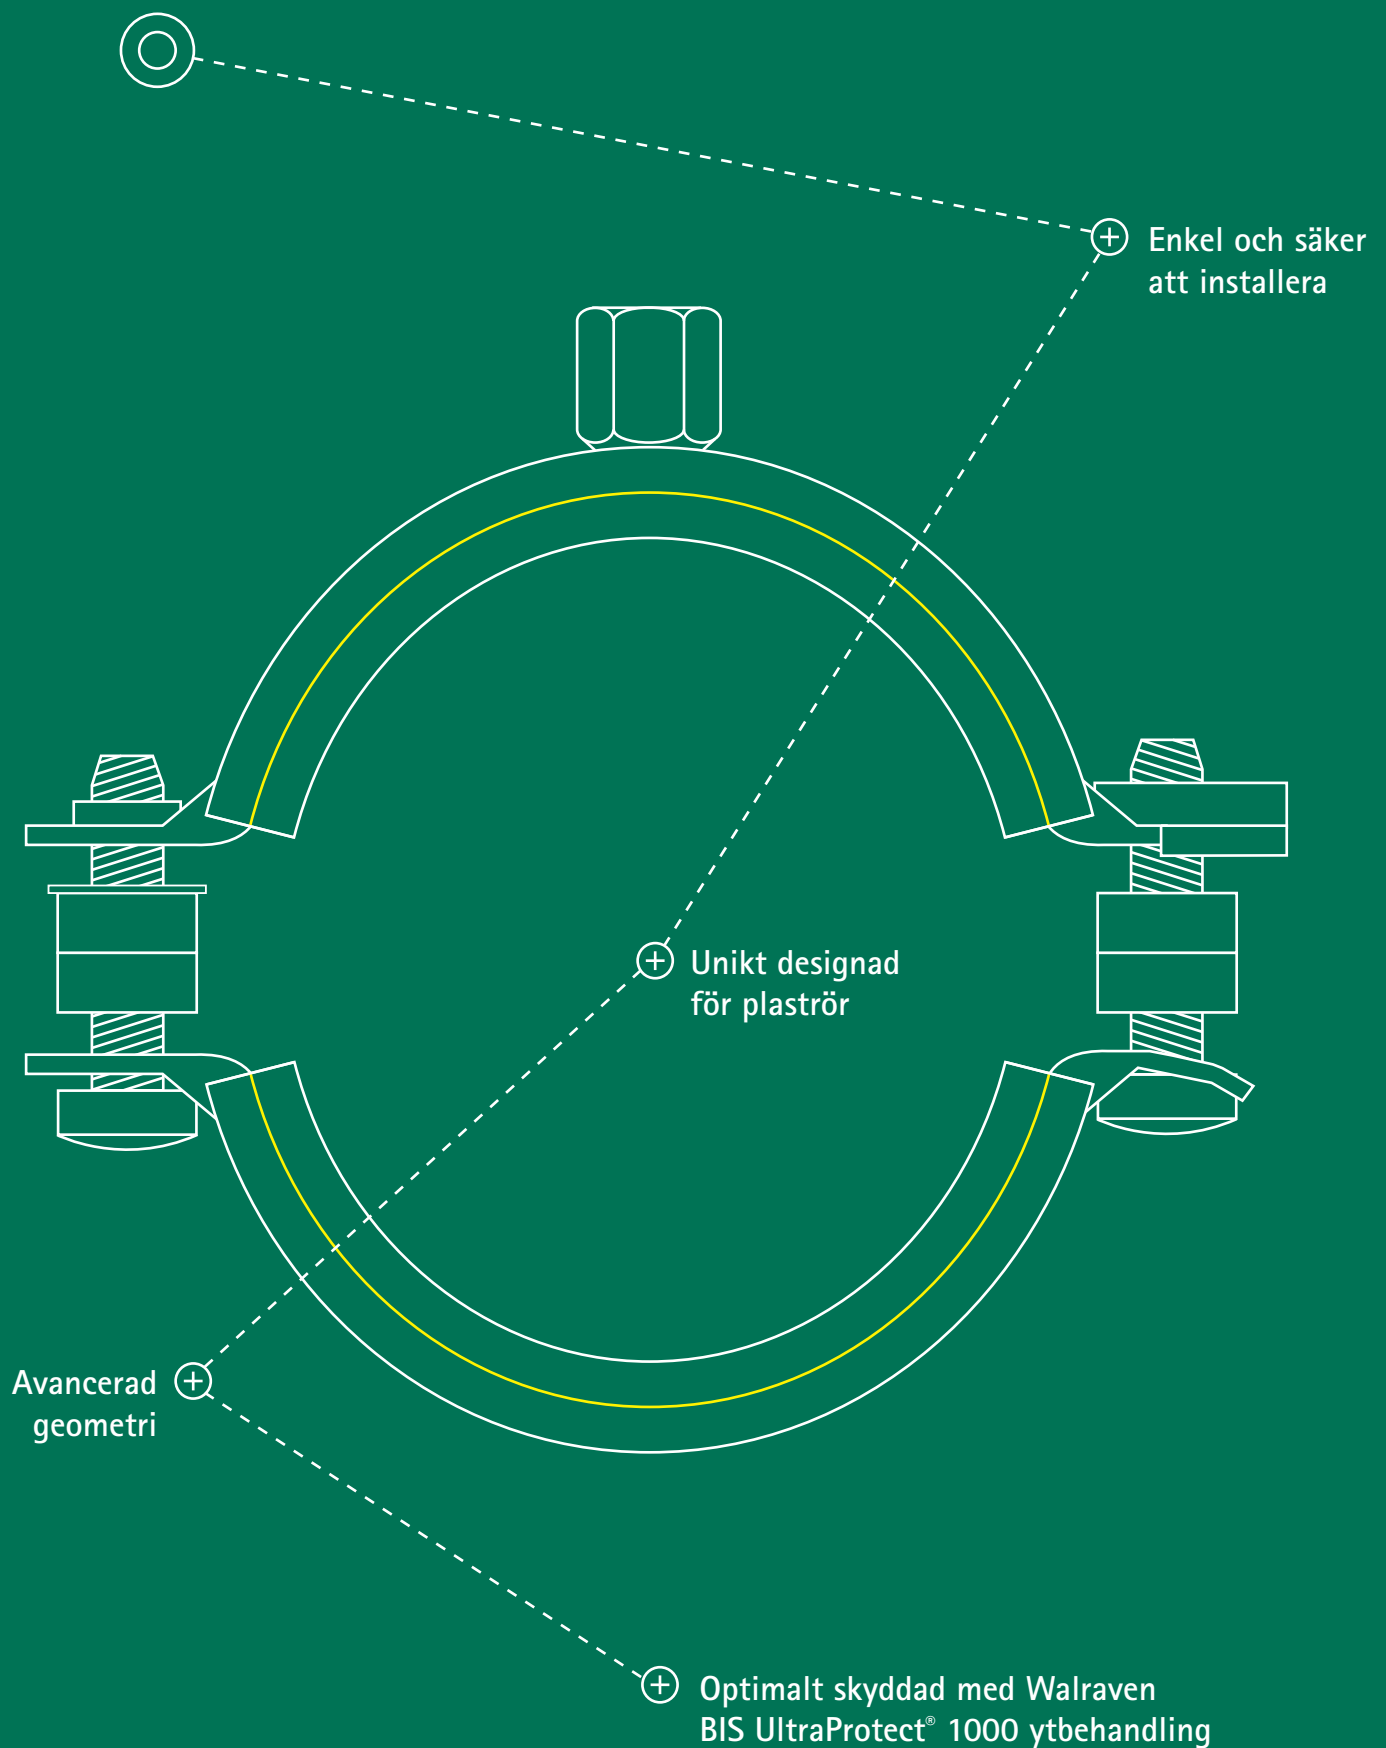

## Inspirerad av smarta lösningar

Walraven är ett globalt aktivt företag som verkar inom installationsbranschen, grundat 1942. Vi har alltid varit hängivna att göra våra kunders jobb enklare och mer effektivt. Med hjälp av enkla och smarta lösningar, omfattande service och utmärkt support.

Walraven. The value of smart

# Walraven Bifix® 5000 G2

Nästa generations klammor

## Walraven Bifix® 5000 G2 klamma


- För inomhus och utomhusbruk
- Ökad styrka och prestanda
- För glidning och fixering av rör
- För plaströr 16 - 200 mm

# Walraven Bifix® 5000 G2

Unikt designad för plaströr



## För både glidning och fixering

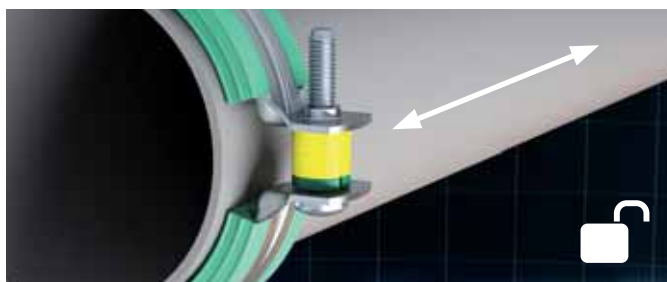


- Med distanser för att låta röret glida



- Utan distanser för fixering av röret

## Ökad styrka

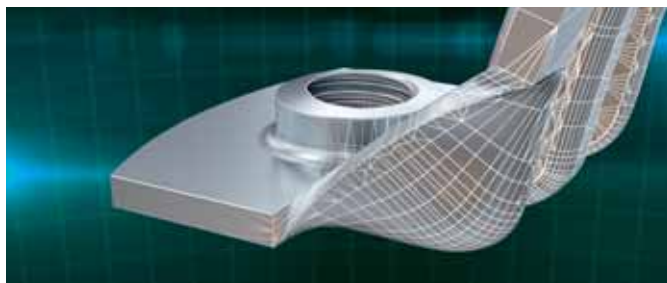


- Avancerad geometri; vikta kanter på klammans läpp




- Extremt skydd mot korrosion, unik i fuktiga miljöer

## Enkel och säker att installera

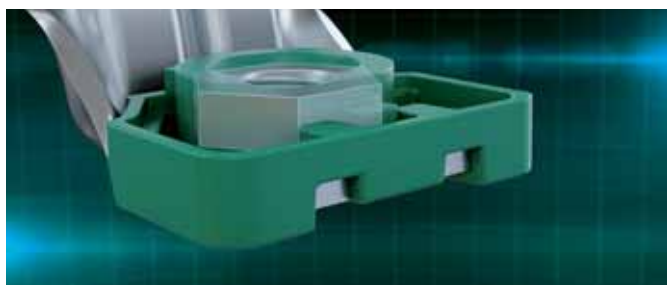

- Muttern fastsatt i plasten

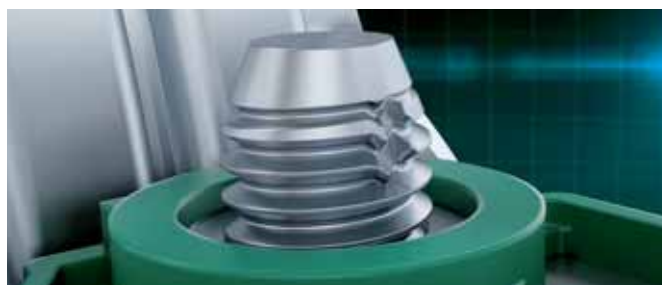

- Slitsade gängor så att man inte tappar skruven




- Innovativ låsning



- Tjockt ljudisolerande gummifoder


# För plaströr

Ø 16 - 200 mm

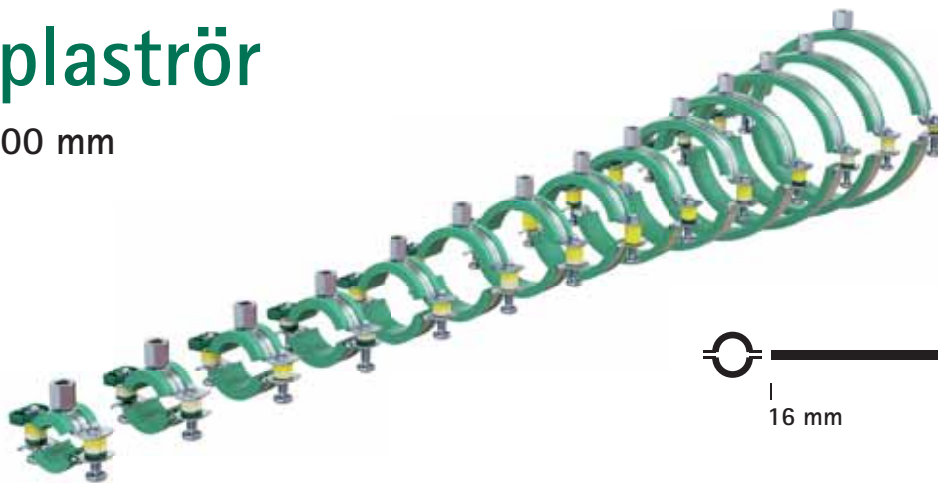

## Teknisk information

| Rör Ø  |            | Kopplingsmutter (G) |
|--------|------------|---------------------|
| D (mm) | b x s (mm) | M8/M10              |
| 16     | 20 x 1.25  | 318 8 016           |
| 20     | 20 x 1.25  | 318 8 020           |
| 25     | 20 x 1.25  | 318 8 025           |
| 32     | 20 x 1.25  | 318 8 032           |
| 40     | 20 x 1.25  | 318 8 040           |
| 50     | 20 x 1.25  | 318 8 050           |
| 56     | 20 x 1.25  | 318 8 056           |
| 58     | 20 x 1.25  | 318 8 058           |
| 63     | 20 x 1.25  | 318 8 063           |
| 75     | 20 x 1.25  | 318 8 075           |
| 78     | 20 x 1.50  | 318 8 078           |
| 90     | 23 x 2.00  | 318 8 090           |
| 110    | 23 x 2.00  | 318 8 110           |
| 125    | 23 x 2.00  | 318 8 125           |
| 135    | 23 x 2.00  | 318 8 135           |
| 160    | 25 x 2.50  | 318 8 160           |
| 200    | 25 x 2.50  | 318 8 200           |

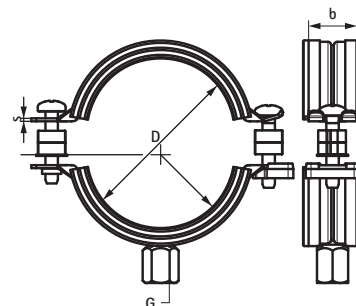

## Funktioner och fördelar

- Två skruvsklamma
- Med snabbblåssystem
- Med avtagbara distanser, som gör klamman lämplig för både glidning och fixering av rör
- Ytbehandling: Walraven BIS UltraProtect® 1000
- Ljudisolerande gummi enligt DIN 4109
- Grönt åldersresistent gummifoder, specifikt för montage av plaströr
- Slät insida på gummifodret som underlättar glidning av röret



# Walraven BIS UltraProtect® 1000

För att skydda din installation mot krävande miljöer krävs en hållbar ytbehandling. Varmgalvanisering är vanligt men inte alltid det **bästa** valet.

Vår unika Walraven BIS UltraProtect® 1000 är vår lösning för att hitta en mer hållbar, mjuk och **mångsidig** ytbehandling.



## Hållbara alternativ

Walraven BIS UltraProtect® 1000 är det hållbarare alternativet till traditionell varmgalvanisering.

- Energianvändningen är 7 gånger mindre
- Ingen användning av dricksvatten
- Eget vattenreningssystem
- Utsläpp av ren luft
- Upp till 55% besparing av resurser

## Mjuk och mångsidig

Denna mångsidiga produkts yta känns mjuk och är dessutom tilltalande för ögat.


- Passar också på gängade produkter
- Den passar perfekt med produkter i Walravens BIS UltraProtect® 1000 System
- Kan användas ihop med blankförzinkade, förförzinkade och varmförzinkade produkter.

## Optimal hållbarhet

Bevisad att passa i korrosiva miljöer

- Korrosionsklass C1-C4 i enlighet med ISO 12944-2
- Klarar salt spraytest på minst 1000H i enlighet med ISO 9227

## Salt spray test

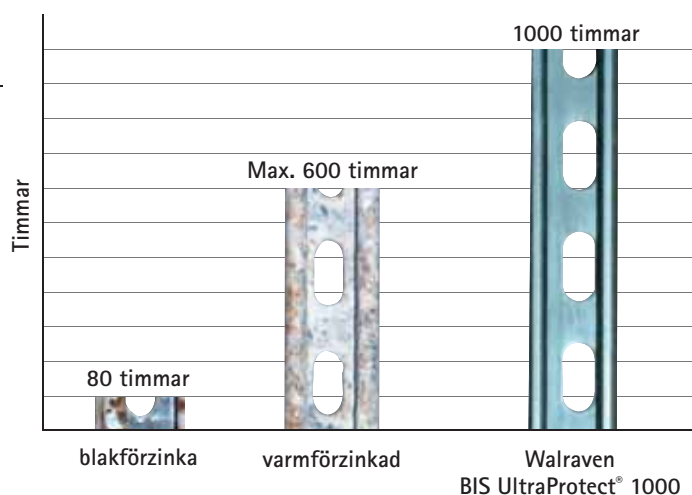

\* tills det uppstår max 5% rost påslag med en tjocklek på 50-80 µm

## Se hur vi kan hjälpa dig

Vill du veta mer om någon av de lösningar som beskrivs i denna broschyr?

Eller vill du diskutera hur vi kan hjälpa dig att hitta den bästa möjliga lösningen för ditt projekt?

Kontakta oss idag!

Walraven Bifix® 5000 G2 (SE) – 03/2024 – PDF – Rättigheter med förbehåll för modifieringar  
\* The technical data are non-binding and do not reflect the warranted characteristics of the products. They are subject to change. Please consult our General Terms and Conditions. Additional information is available upon request. It is the designer's responsibility to select products suitable for the intended purpose and to ensure that performance data are not exceeded. The installation instructions should always be read and followed.

### Sverige

#### Walraven Nordic AB

Hyllie Stationstorg 31  
215 32 Malmö (SE)  
Tel. +46 40 36 54 20  
info.se@walraven.com

#### Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Milan (IT)  
Kraków (PL) · Mladá Boleslav (CZ) · Kyiv (UA) · Danville (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN)  
Singapore (SG) · Burlington (CA) · Athens (GR)