


Et solidt og pålideligt
fundament



Walraven Yeti®

Til support af taginstallationer



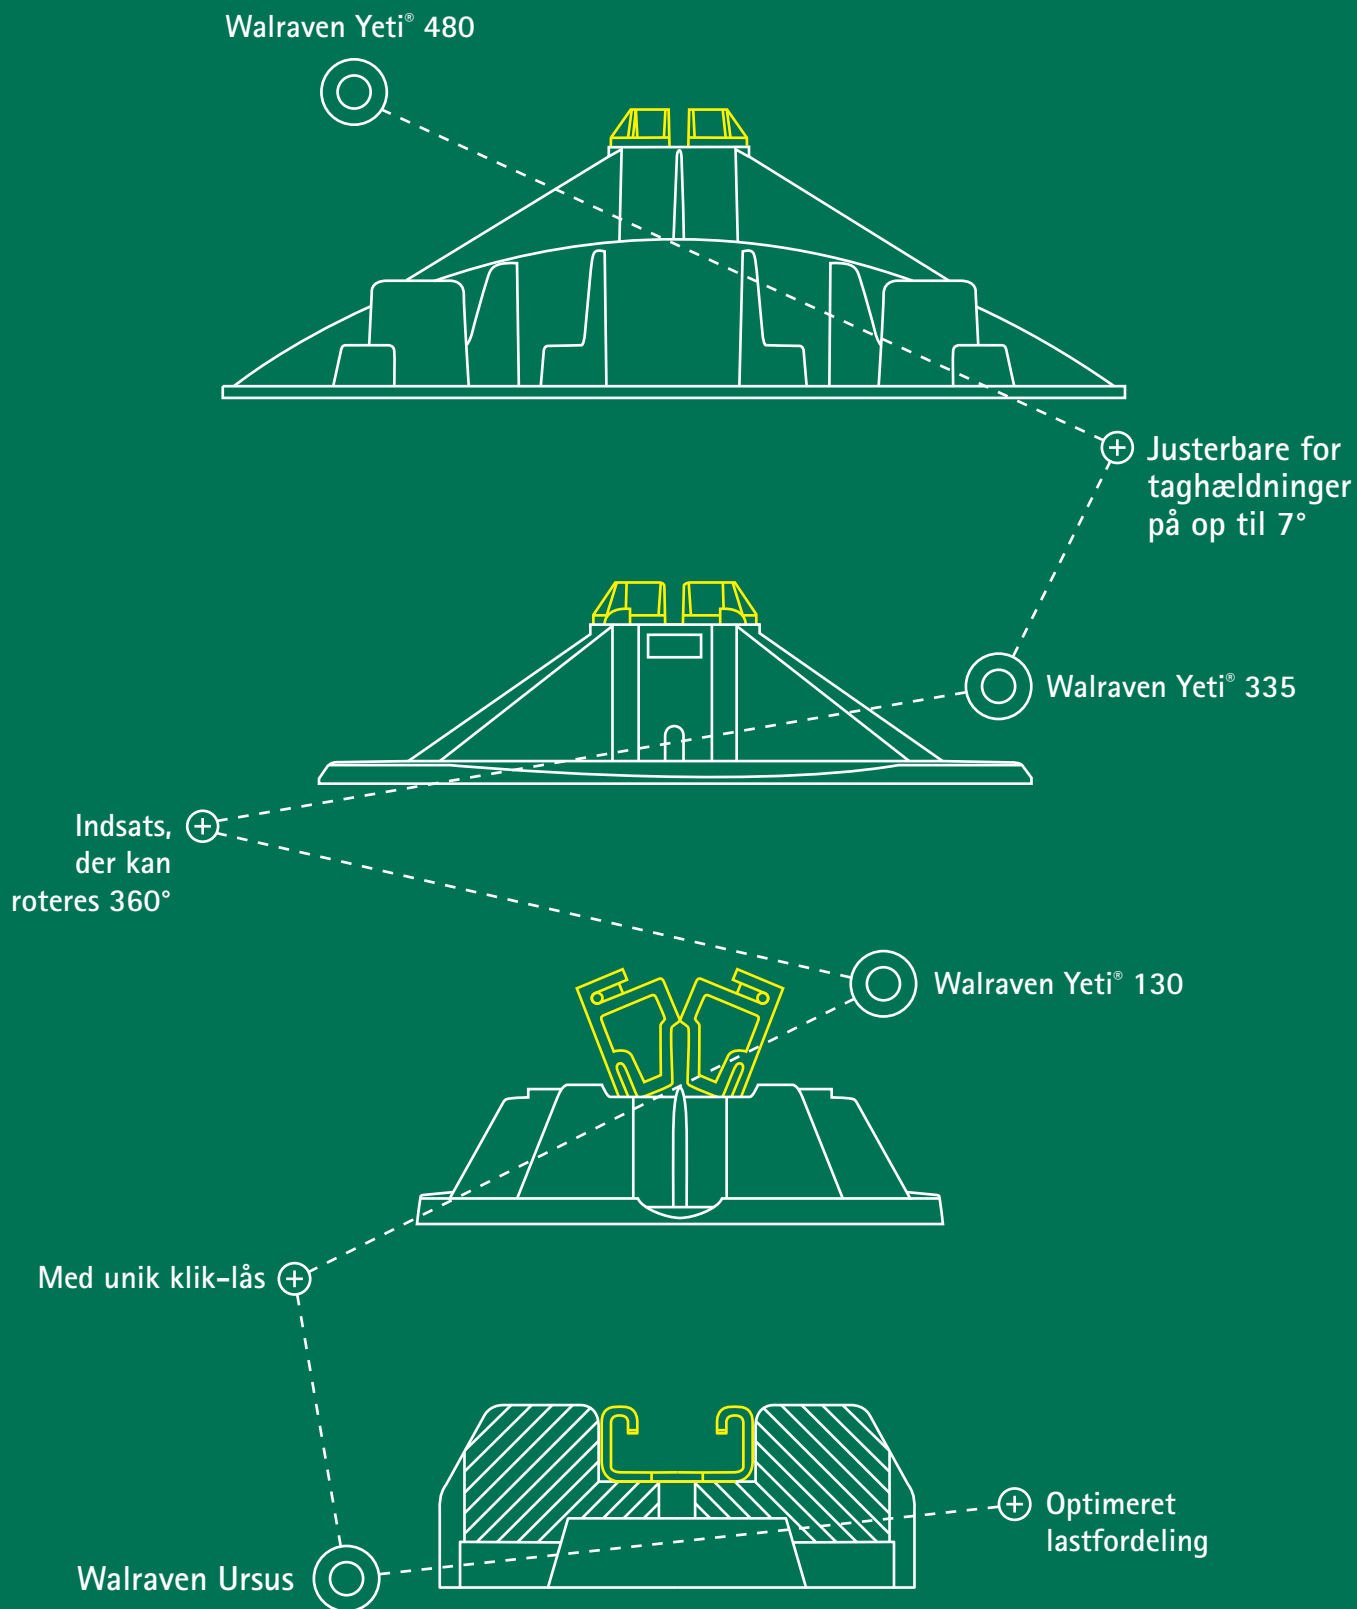

Inspireret af smarte løsninger fra starten

Walraven er en globalt aktiv virksomhed inden for installationsbranchen, der blev grundlagt i 1942. Vi har altid været dedikeret til at gøre vores kunders arbejde lettere og mere effektivt. Med enkle og smarte løsninger, omfattende services og fremragende support.

Walraven. The value of smart

Walraven Taginstallation

Et solidt og pålideligt fundament for enhver Strut baseret taginstallation

Walraven Yeti® 480

Supportsystem



Walraven Yeti® 480 er et ikke-gennembrydende modulopbygget system til understøtning af installationer på flade tage, andre flade overflader og endda på tage med lav hældning (op til 7°). De robuste Walraven Yeti®-fødder kombineres med Walraven RapidStrut® profilskinner. Med de valgfrie ballastblokke kan der tilføjes ekstra vægt for at øge stabiliteten.

Walraven Yeti® 335

Supportsystem



Walraven Yeti® 335 er den mindste model af Walraven Yeti® 480-familien. Den er designet til support af installationer på flade tage eller overflader kombineret med Walraven RapidStrut®-profilskinner. Walraven Yeti® 335, der fås til både lodrette og vandrette installationer, leveres også med en indsats, der kan roteres 360°, hvilket muliggør en præcis placering.

Walraven Yeti® 130

Supportsystem



Et fleksibelt og pålideligt fundament til lette Strut-baserede taginstallationer. Det leveres også med en skridsikker, antivibrationsmåtte for at forhindre beskadigelse af tagmembranen.

Walraven Ursus Foot

Fod Supportsystem



Walraven Ursus er designet til at understøtte små, lineære rørinstallationssystemer, ventilationskanaler, kabelbakker og er ideel til AC-installationer, passager og lignende på flade tage. Walraven Ursus Foot-understøtningssystemet er fremstillet af UV-beständig, vulkaniseret gummi og inkluderer et Walraven RapidStrut®-profilskinne med Walraven BIS UltraProtect® 1000 overfladebehandling.

Funktioner og fordele



Ingen boring krævet

Forhindrer penetrering af tagmembranen og reducerer risikoen for lækager.



Genbrugelig

Montagefødder er lavet af genanvendt vej- og UV-beständige materialer.



Optimeret lastfordeling

Optimal fordeling af belastningen og reduktion af dødvægt beskytter tagoverfladen.



Sparer tid og penge

Letanvendeligt modulært supportsystem.



Lyd & vibrationsdæmpende

Med skridsikker antivibrationsmåtte.



SG Bauakustik

Nr. 1762-001-18



*Til fladt tag eller lav hældning
og høje belastninger*

Walraven Yeti® 480

Til fladt tag eller lav hældning og høje belastninger



- 360° rotérbar indsats



- Kan justeres til at kompensere for en taghældning på op til 7°



- Med skridsikkert og vibrationsdæmpende underlag for forbedret




- Valgfri stabelbar ballastblok til øgelse af stabiliteten

Teknisk information

Walraven Yeti® 480

Artikelnr.	Type	Størrelse
67685001	Vertikal	480 x 480 mm
67685101	Horisontal	480 x 480 mm

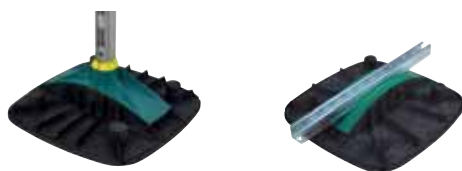

Ballastblok

Artikelnr.	Vægt	Kombineres med
67685401	8 kg	Walraven Yeti® 480




Fødderne lavet af WPC, en sammensætning af genanvendt plast og træfiber.
Modstandsdygtig over for UV og kemisk påvirkning.


Maksimalt tilladte belastninger*

Den maksimalt tilladte belastning testes på en flad betonoverflade med statisk belastning. For teknisk support eller rådgivning om disse produkter anvendt på andet end betongulv, bedes du kontakte vores projektingeniører.

*I kombination med Walraven RapidStrut® skinne:

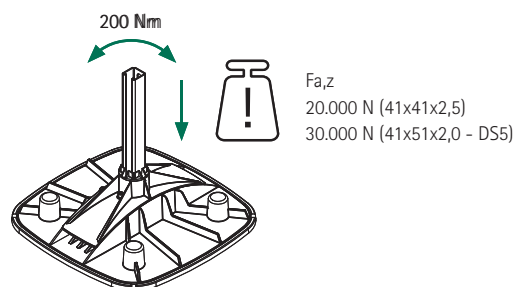

📞 Tlf. +45 4637 0510
🌐 walraven.com

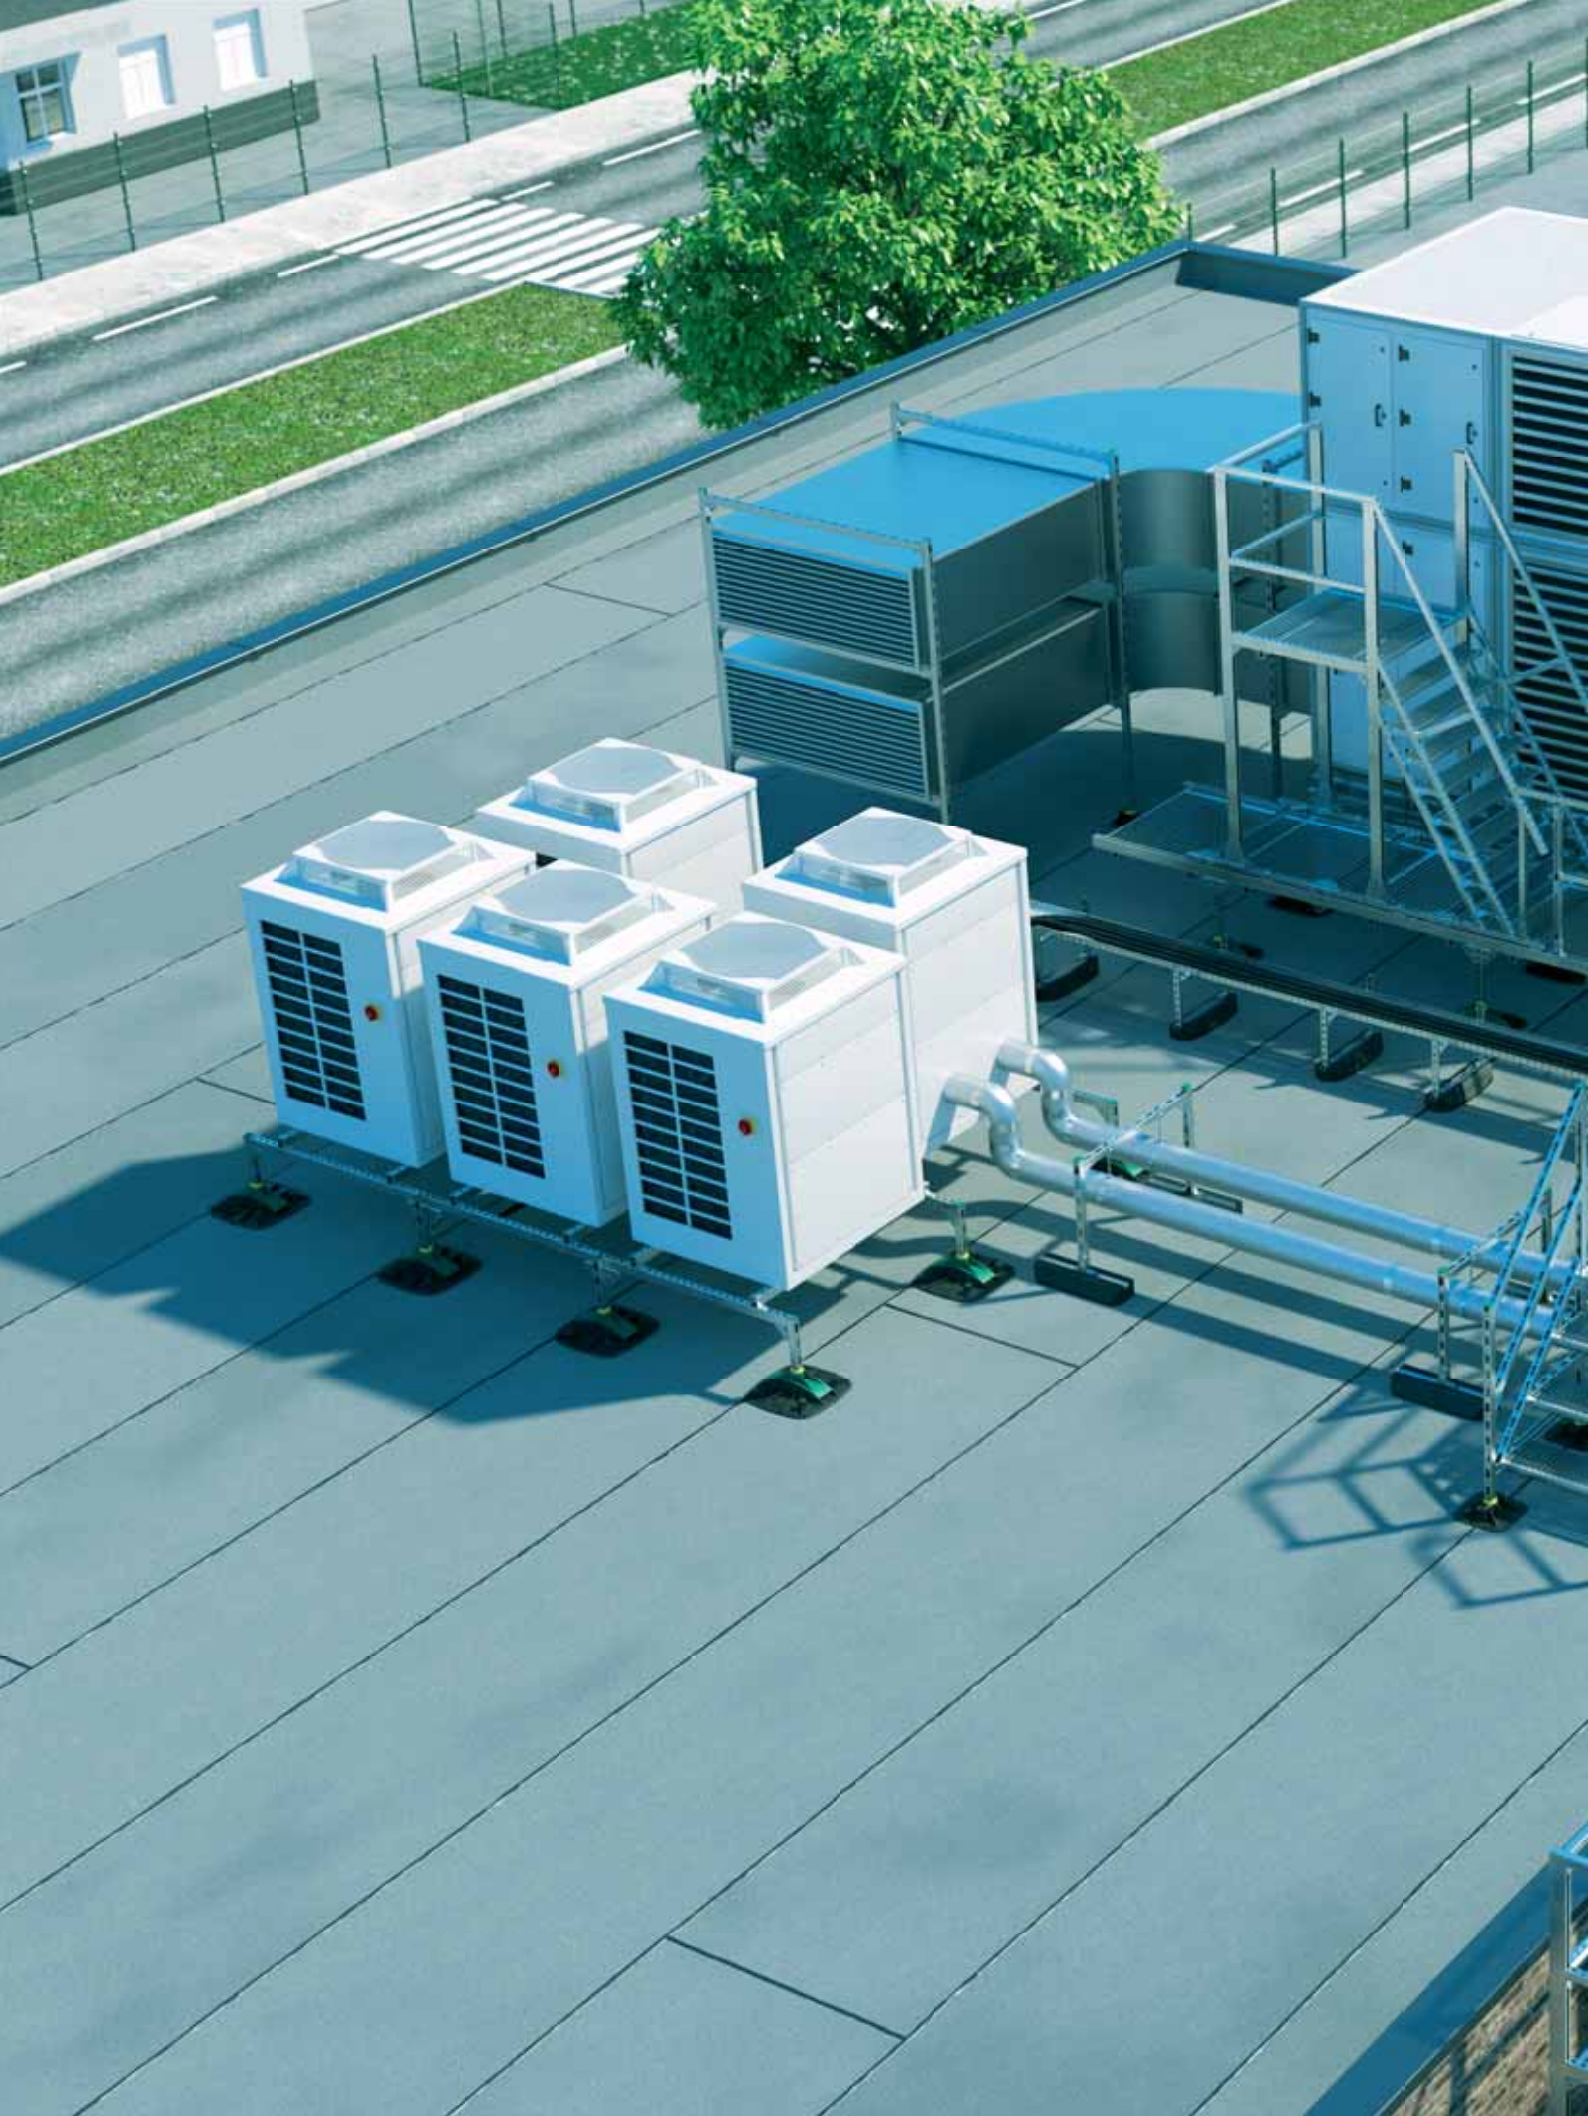

The value of smart

Fleksible anvendelsesmuligheder med Walraven RapidStrut®-systemet

- Kan kombineres med alle Walraven Yeti® & Walraven Ursus Produkter
- Omfattende sortiment af skinner og tilbehør
- Hurtig og nem montage
- Meget høj korrosionsbestandighed







*Til flade tage med
vertikale og horisontale
installationer*

Walraven Yeti® 335

Egnet til alle almindelige anvendelsesformål

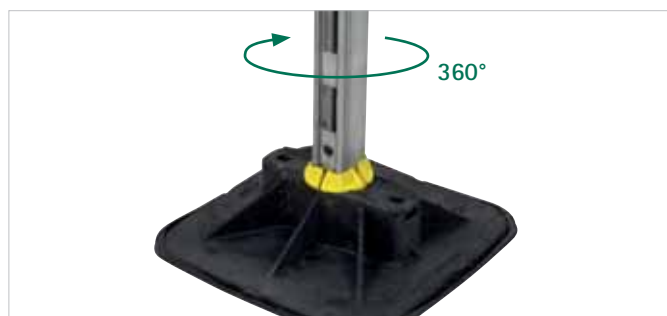


- 360° roterbar indsats

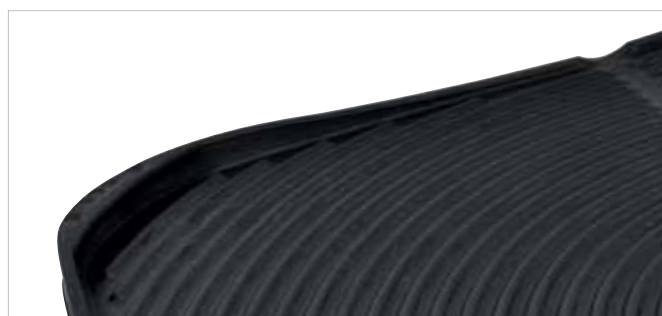

- Med skridsikkert og vibrationsdæmpende underlag for forbedret

Ramme sæt

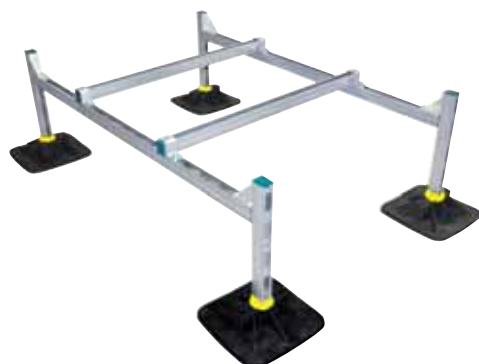


- Også tilgængelig som komplet ramme.
67685501

Teknisk information

Walraven Yeti® 335

Artikelnr.	Type	Størrelse
67685201	Til horisontal og vertikal brug	335 x 335 mm

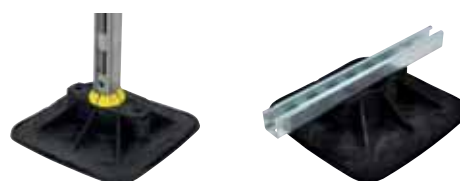

Fødderne lavet af WPC, en sammensætning af genanvendt plast og træfiber. Modstandsdygtig over for UV og kemisk påvirkning.

H-Sæt





- Også tilgængelig som H-Sæt (skinner ikke inkluderet)
67685302

Maksimalt tilladte belastninger*

Den maksimalt tilladte belastning testes på en flad betonoverflade med statisk belastning. For teknisk support eller rådgivning om disse produkter anvendt på andet end betongulv, bedes du kontakte vores projektingeniører.

* I kombination med Walraven RapidStrut® skinne.




? Tlf. +45 4637 0510
i walraven.com



*Et fleksibelt og pålideligt
fundament til lette Strut-
baserede taginstallationer*

Walraven Yeti® 130

Med unik klik-lås



Indsatsen låser automatisk når skinnen monteres

Funktioner og fordele

- Velegnet til lette taginstallationer
- Med unik klik-lås
- Med skridsikker, vibrationsdæmpende underlag
- Fleksibel i brug - byg din egen løsning
- Omkostnings-effektiv og høj kvalitet

Teknisk information

- Foden er støbt af WPC, en sammensætning af genbrugsplast og træfiber
- Lavet af 100% genbrugeligt plastik materiale
- Resistent overfor UV og kemiske påvirkninger
- 130 x 130 mm
- Til horisontal og vertikal brug
- # 67685130
- Maks. tilladt belastning 2500 Newton

Horisontal brug

Alle Walraven RapidStrut® skinner med standard hulm'nster kan anvendes, anbefalet af 41 x 21 x 2,5mm eller 41 x 41 x 2,5mm. Du kan designe din eget horisontale stativ.

Vertikal brug

Strut skinner 41 x 21 kan bruges som H-konstruktion til lette belastninger, adapteren er ikke nødvendig, bare skub skinnen ned i en Walraven Yeti® 130.

Anvendelse



- Walraven Yeti® 130 som H-Sæt til support af ventilationskanaler



- Walraven Yeti® 130 som rørbro til support af rør



- Walraven Yeti® 130 fod monteret med kabelbakke



- Walraven Yeti® 130 til support af gangarealer

📞 Tlf. +45 4637 0510
 ⓘ walraven.com

Walraven BIS UltraProtect® 1000

Optimal beskyttelse

- Alle anvendte overfladebehandlinger modstår ubesværet en saltspray test på mindst 1000 timer*
- Velegnet til korrosive miljøer (C1 - C4 i henhold til ISO 12944-2)



Bedre end varmgalvanisering

- Højere korrosionsbestandighed: 1000 timer* mod 300 - 600 timer (med en tykkelse på 50 - 80 µm)
- Gevindskårne produkter er også godt beskyttet
- Produkterne har en glat og mat overflade

Supplerende system


- Produkterne i Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systemet kan kombineres med hinanden
- Kan også kombineres med elforzinkede, galvaniserede eller varmgalvaniserede produkter**



*Indtil der opstår højst 5% rød rust



Resultat efter 1000 timers saltspraytest

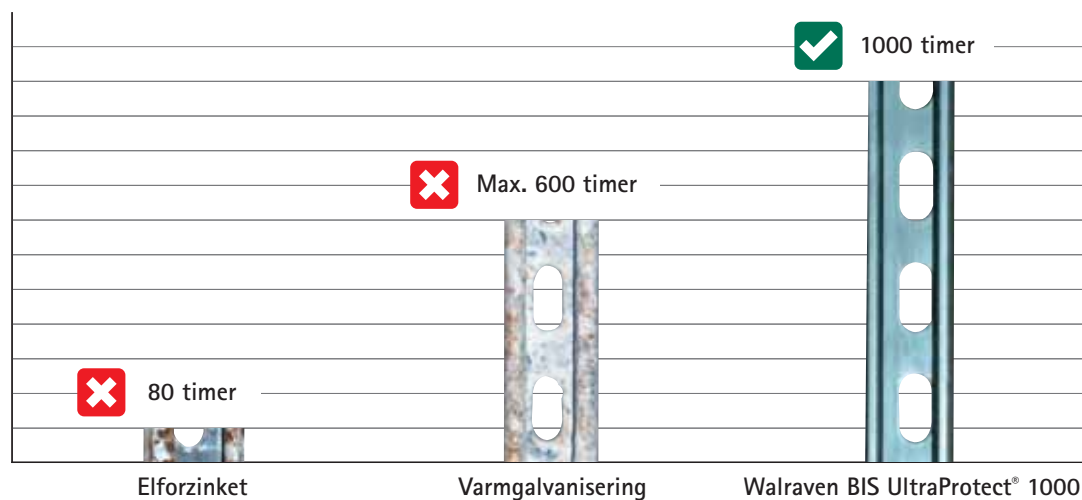



Resistenza alla corrosione

- C1 - C4 / ISO 12944-2

Test in nebbia salina

- 1000 ore / ISO 9227

Sistema integrato


- Combinazione perfetta con altri prodotti

The image shows an industrial environment with a gravel floor. Two large, light-colored pipes are supported by a metal frame. The frame consists of vertical posts and horizontal beams. The pipes are secured with metal clamps. In the background, there are more industrial structures and equipment.

*Til support af mindre
rørsystemer, ventilationskanaler
og kabelbakker*

Walraven Ursus Fod

Til lineære installationssystemer

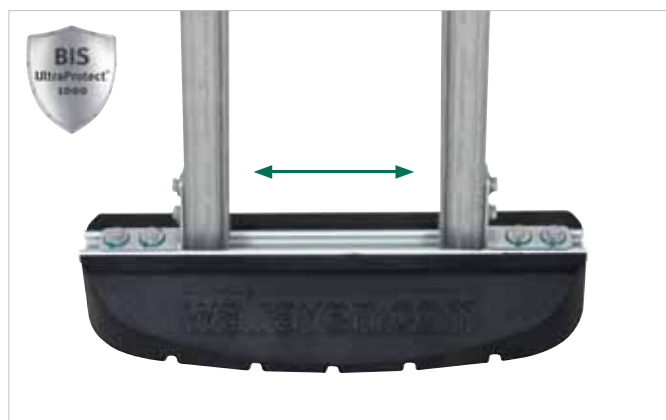


- Til lineære installationer med Walraven RapidStrut® System
- Høj korrosionsbestandighed; modstår min. 1.000 timers saltspray test

Teknisk information

- Materiale: vulkaniseret gummi, sort
- Modstandsdygtig over for UV og kemisk påvirkning

1. Walraven Ursus 250 x 130 mm - # 67687250
2. Walraven Ursus 400 x 130 mm - # 67687400
3. Walraven Ursus 600 x 240 mm - # 67687601

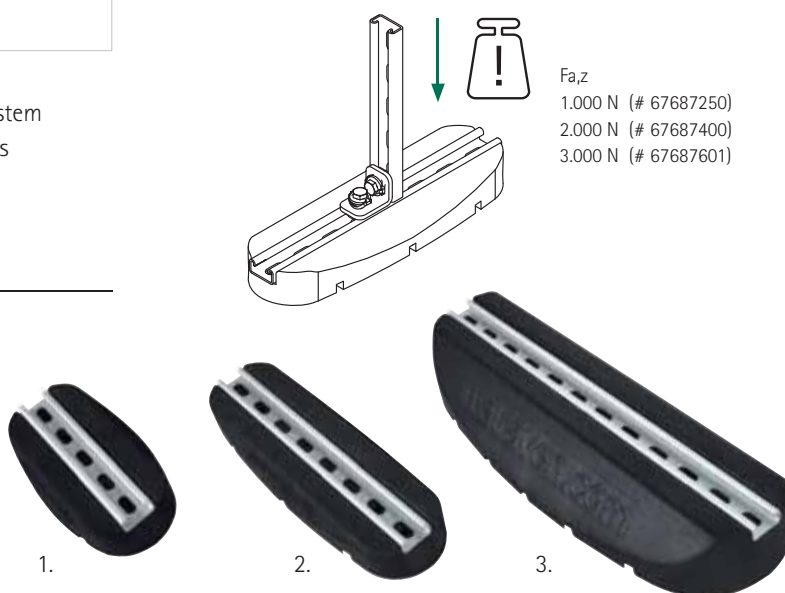

Fa,z
1.000 N (# 67687250)
2.000 N (# 67687400)
3.000 N (# 67687601)

Maksimalt tilladte belastninger*

Den maksimalt tilladte belastning testes på en flad betonoverflade med statisk belastning. For teknisk support eller rådgivning om disse produkter anvendt på andet end betongulv, bedes du kontakte vores projektingeniører.


*I kombination med Walraven RapidStrut® skinne.

Walraven Yeti® 335 Variabel

Til Taginstallationer

Funktioner og fordele

- Variabelt beslag for Strut profilskiner
- Fuld fleksibel vinkel og retning via roterbar indsats i Walraven Yeti® 335
- Materiale: stål 1.0332
- Velegnet til inden- og udendørs brug



Teknisk data

Art. nr.	L	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b (mm)	s (mm)
67685414	40	70	228	125	42	4

? Tlf. +45 4637 0510

i walraven.com/dk

Find ud af, hvordan vi kan hjælpe dig

Vil du vide mere om nogle af de løsninger, der er beskrevet i denne brochure? Eller vil du gerne diskutere, hvordan vi kan hjælpe dig med at finde den bedst mulige løsning til dit projekt? Kontakt os i dag!

Walraven Yeti® (DK) – 03/2024 – 27 – Retten til ændringer forbeholdes

* De tekniske data er ikke bindende og afspejler ikke produkternes garanterede egenskaber. De kan ændres. Se venligst vores generelle vilkår og betingelser. Yderligere oplysninger kan fås efter anmodning. Det er designernes ansvar at vælge produkter, der er egnede til det tilsigtede formål, og at sikre, at ydelsesdata ikke overskrides. Installationsvejledningen skal altid læses og følges.

Danmark

Walraven Nordic AB

Hyllie Stationstorg 31
215 32 Malmö (SE)
Tel. +45 46 37 05 10
info.dk@walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Milan (IT)
Kraków (PL) · Mladá Boleslav (CZ) · Kyiv (UA) · Danville (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN)
Singapore (SG) · Burlington (CA) · Athens (GR)