


Walraven taklösningar
En stabil grund för en lyckad installation



Walraven Yeti®

Taklösningar för Strutbaserade installationer



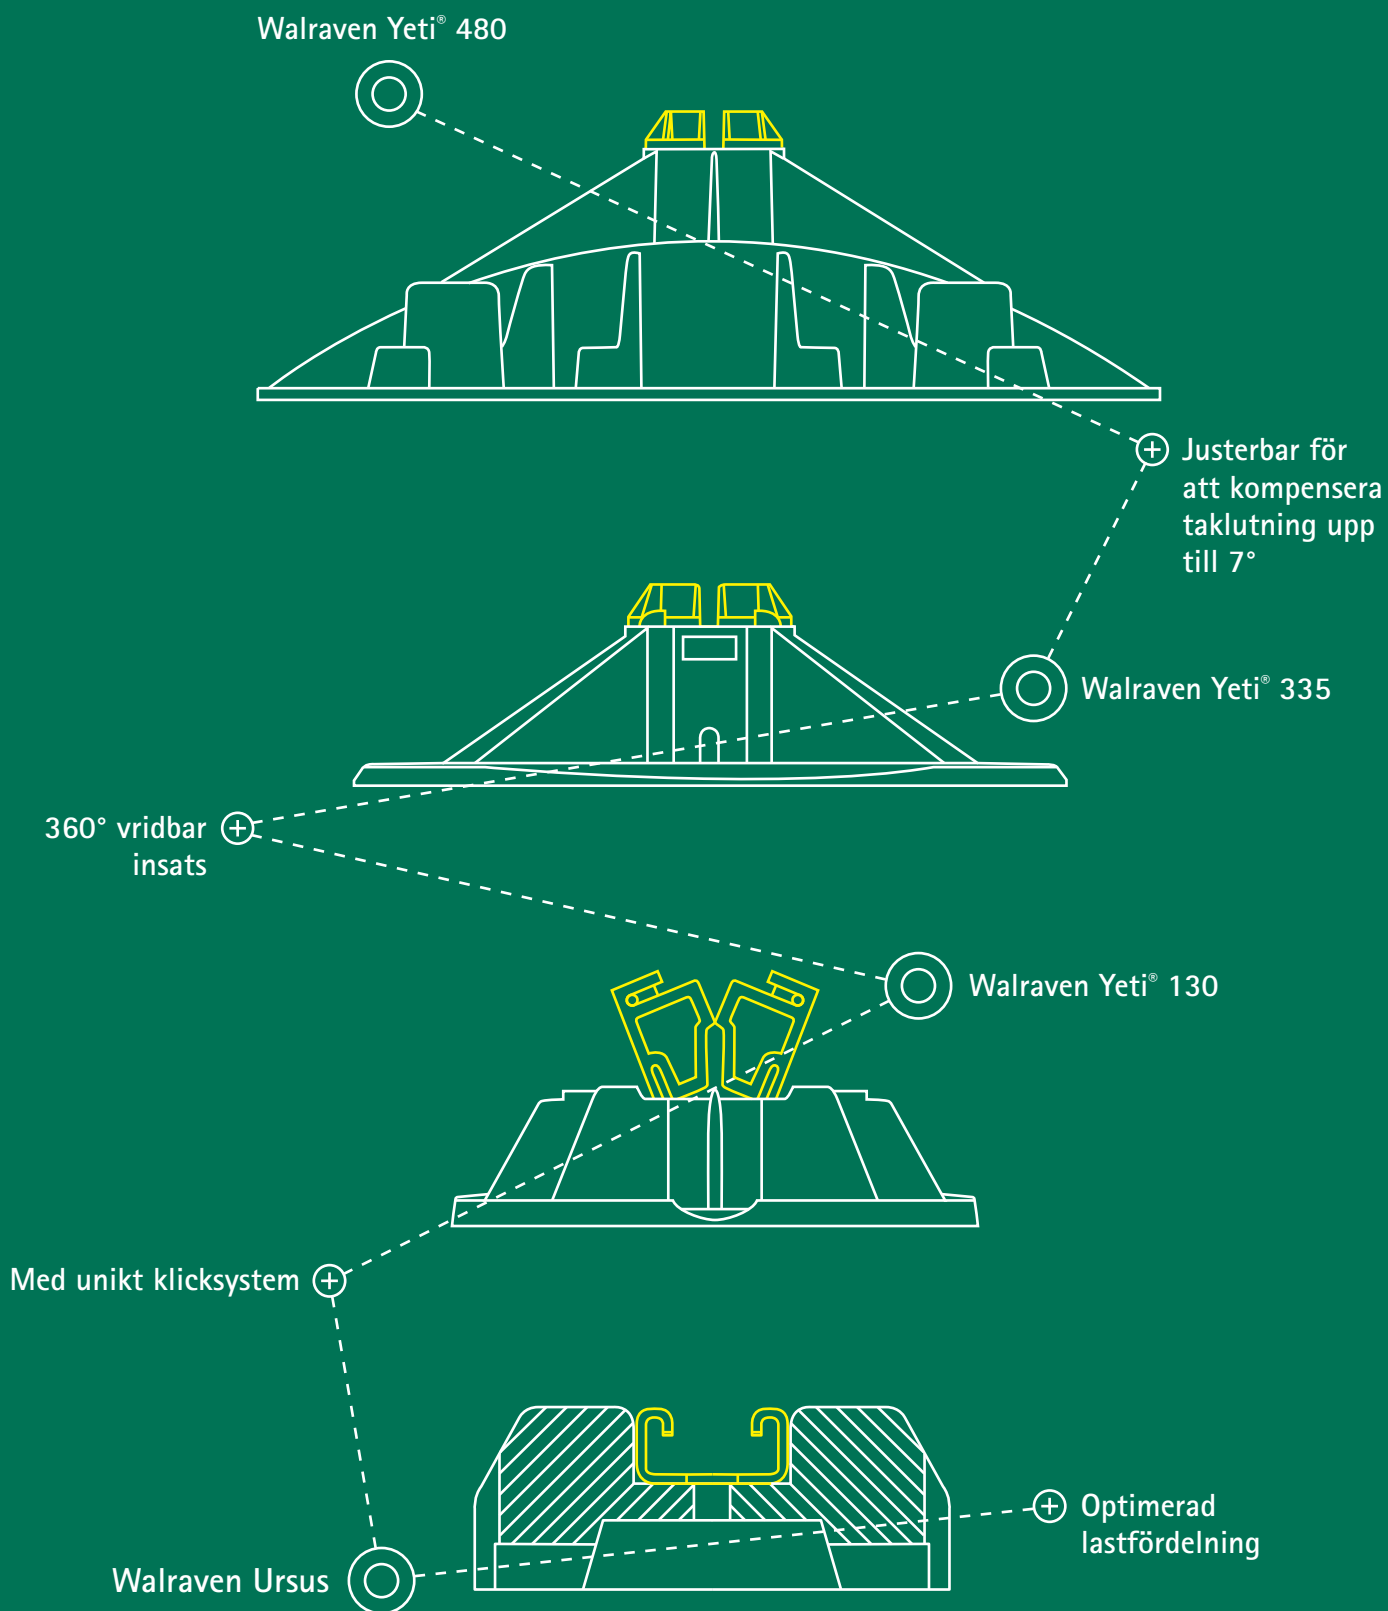

Inspirerad av smarta lösningar redan från start

Walraven är ett globalt aktivt företag inom installationsbranschen, grundat 1942. Vi har alltid varit hängivna att underlätta ditt arbete som installatör med smarta, effektiva lösningar, omfattande tjänster och utmärkt support.

Walraven. The value of smart

Walraven stödsystem

Ett stabilt och pålitligt fundament för alla installationer med

Walraven Yeti® 480



Walraven Yeti® 480 är flexibelt och anpassningsbart system för installationer på platta och låglutande tak (upp till 7°). De tåliga Walraven Yeti®-fötterna används tillsammans med skenor och detaljer från Walraven RapidStrut®-systemet. Extra vikter kan placeras på foten för ytterligare stabilitet och finns som tillbehör stability.

Walraven Yeti® 335



Walraven Yeti® 335 är en mindre versionen av Walraven Yeti® 480. Den är konstruerad för montering av installationer på plana tak eller andra plana ytor i kombination med Walraven RapidStrut® skensystem. Walraven Yeti® 335 kan användas till både vertikal och horisontell montering och är försedd med en 360° vridbar hylsa som möjliggör exakt positionering. Den levereras med en med halkskyddande, ljuddämpande och avvibrerande gummimatta som förhindrar åverkan på takmembranet.

Walraven Yeti® 130



Stödsystem för lätta takinstallationer. Flexibel och kostnadseffektiv lösning för rör, kabelrännor, luftkanaler etc. Med unik klickmekanism för snabb och säker installation. Levereras med en halkskyddande, ljuddämpande och avvibrerande gummimatta som förhindrar åverkan på takets ytskikt.

Walraven Ursus



Walraven Ursus är konstruerat för montage av mindre linjära rörsystem, ventilationskanaler, kabelstegar och är idealiskt för klimatinstallationer, gångbroar och liknande på plana takytor. Walraven Ursus montagesystem är tillverkat av UV-motståndigt och vulkaniserat gummi och inkluderar en Walraven RapidStrut® skena med ytbehandlingen Walraven BIS UltraProtect® 1000.

Funktioner och fördelar



Du behöver inte borra

Förhindrar penetration av takmembran och minskar risken för läckage.



Återvinningsbar

Yetistöden är tillverkade av återvunnet väderbeständigt och UV-beständigt material.



Optimerad lastfördelning

Optimal fördelning av lasten och reduktionen av dödvikten skyddar takets ytskikt.



Sparar tid och pengar

Ett stödsystem som är mycket användarvänligt.



Ljud och vibrationssäker

Med anti-glid och anti-vibrationsmatta



SG Bauakustik

Nr. 1762-001-18



*For platta och
låg lutande tak*

The value of smart

Walraven Yeti® 480

Justerbar för exakt position och lämplig för tunga laster



■ 360° vridbar insats



■ Justerbar för att kompensera taklutning upp till 7°



■ Med anti-glid och anti-vibrationsmatta




■ Stapelbara ballastblock för att öka stabiliteten

Teknisk information

Walraven Yeti® 480

Art.nr.	Modell	Storlek
67685001	Vertikal	480 x 480 mm
67685101	Horisontell	480 x 480 mm

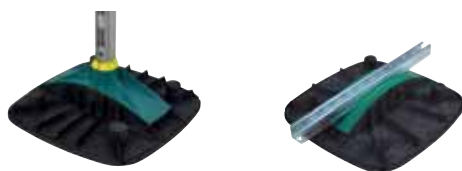

Ballastblock


Art.nr.	Vikt	I kombination med
67685401	8 kg	Walraven Yeti® 480




Maximalt tillåten last*

Den högsta tillåtna lasten testas på plan betong med rak belastning. För teknisk support eller råd om dessa produkter, eller vid användning till något annat än betonggolv: Kontakta våra projektingenjörer.


*I kombination med RapidStrutskenor

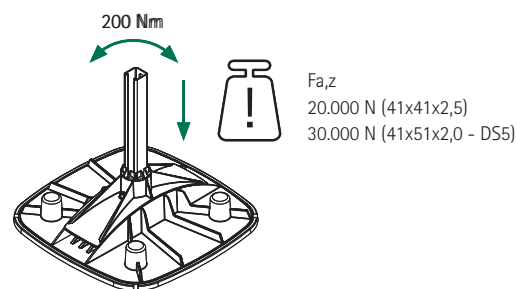

☎ Tel. +46 (0)40 36 54 20
 ⓘ walraven.com

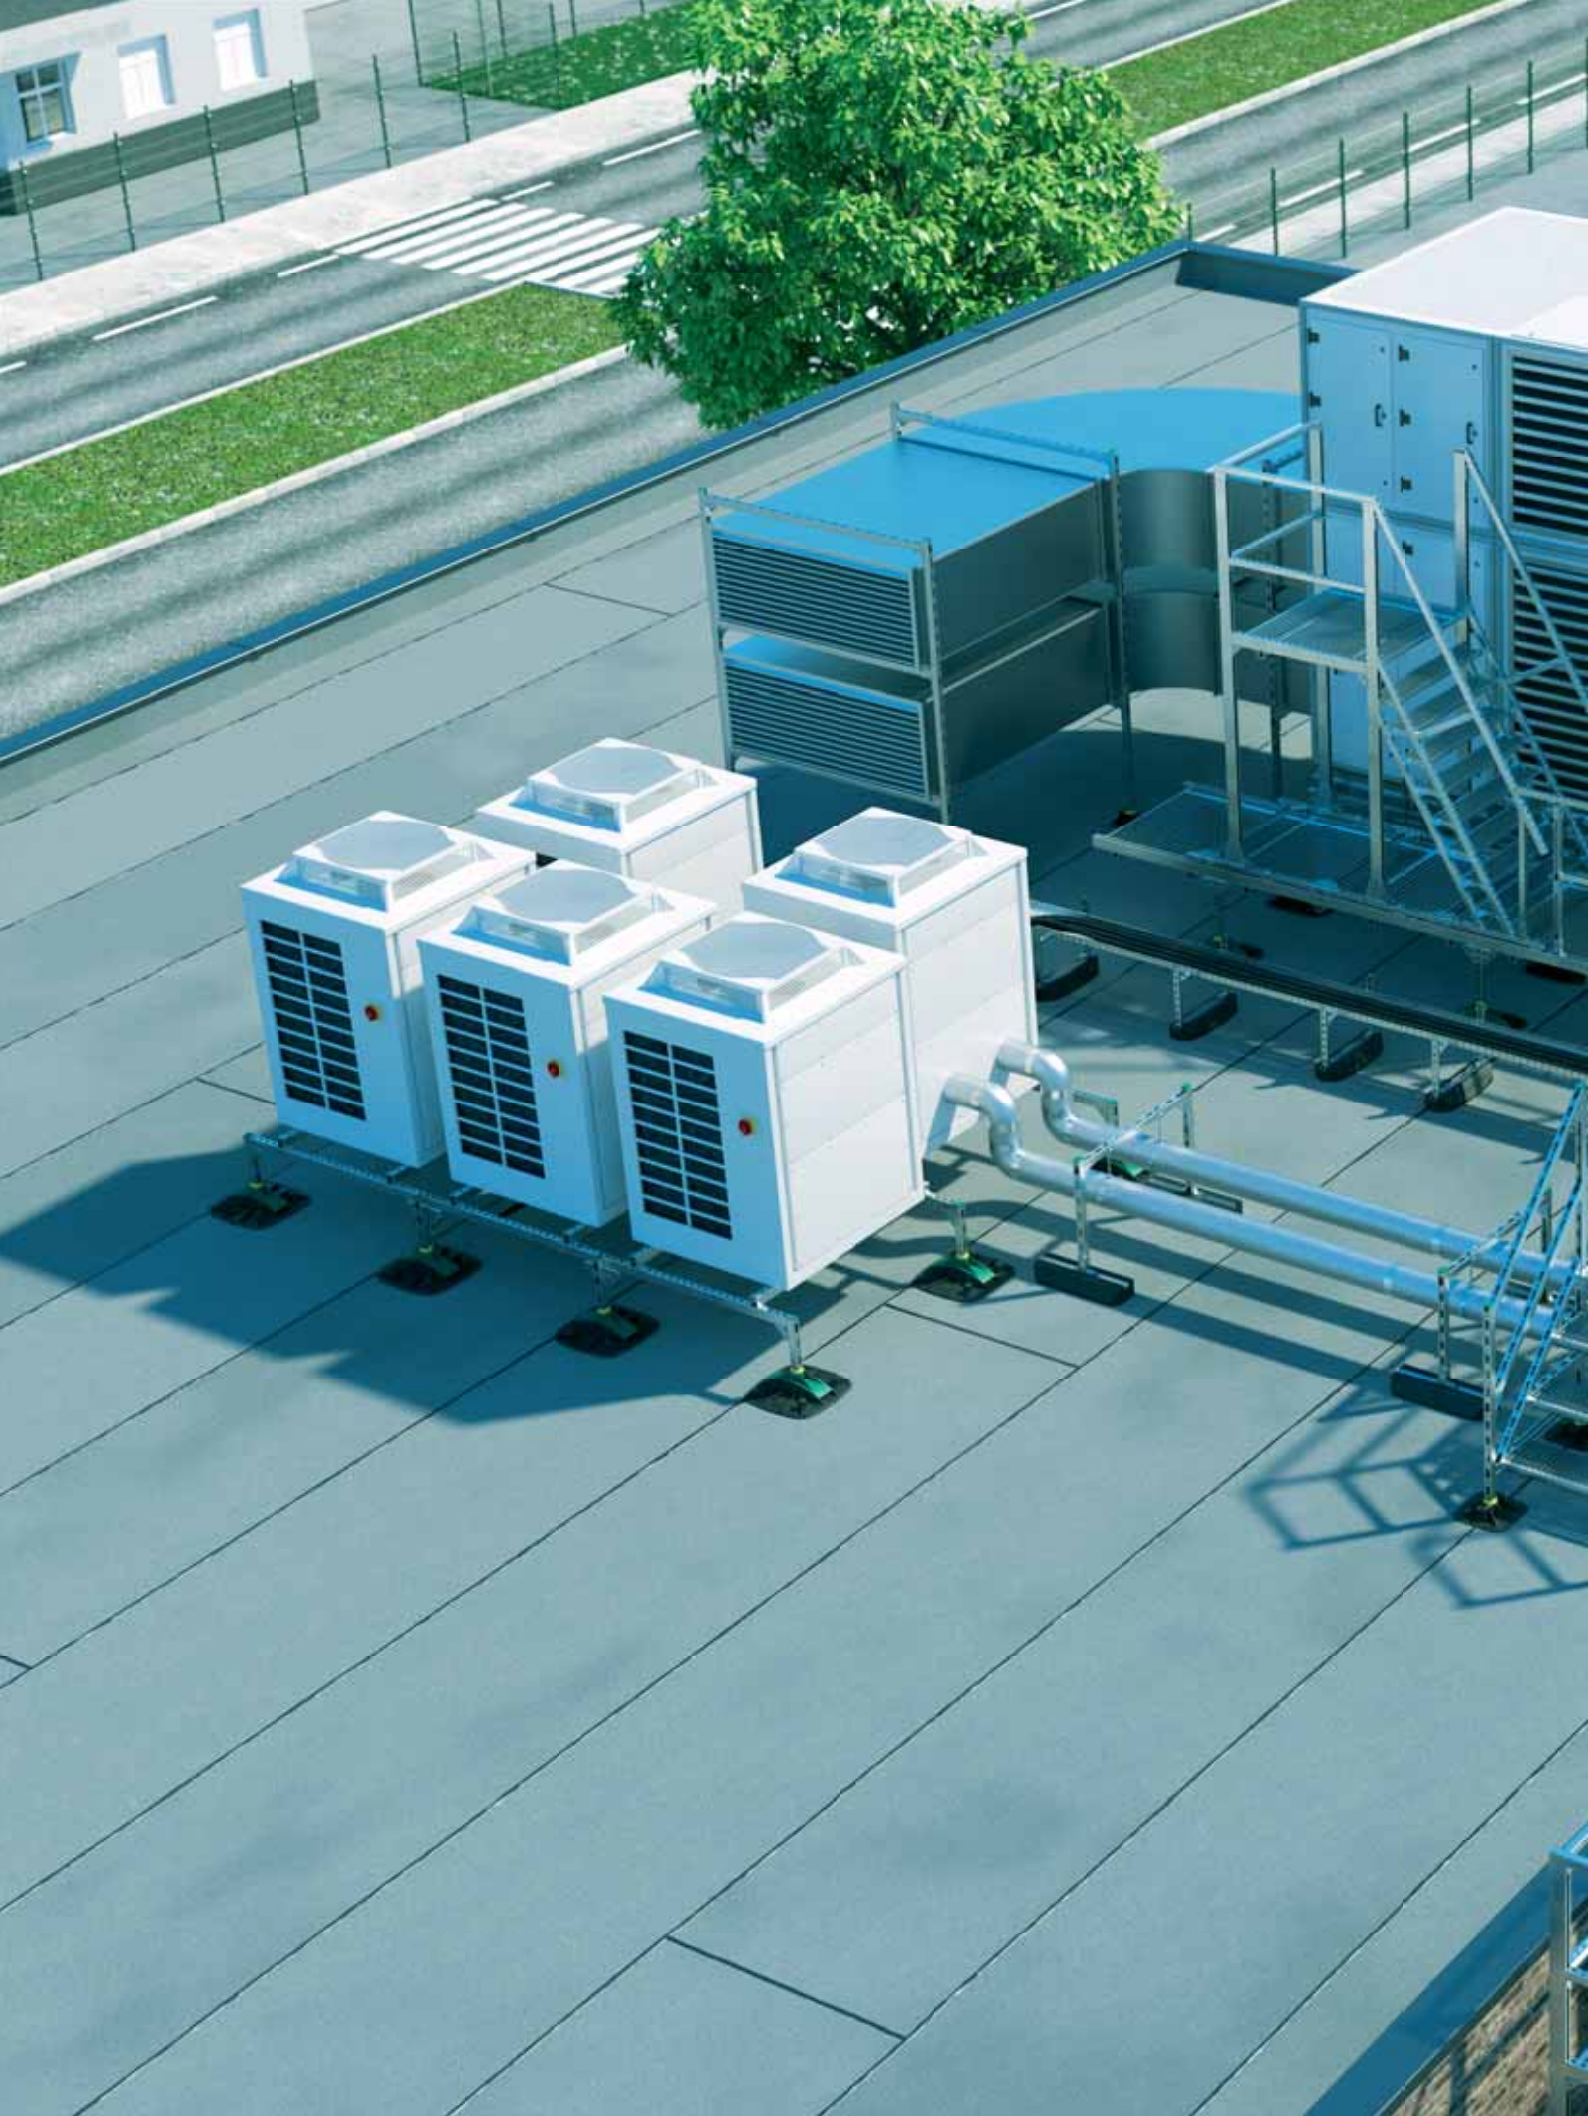

The value of smart

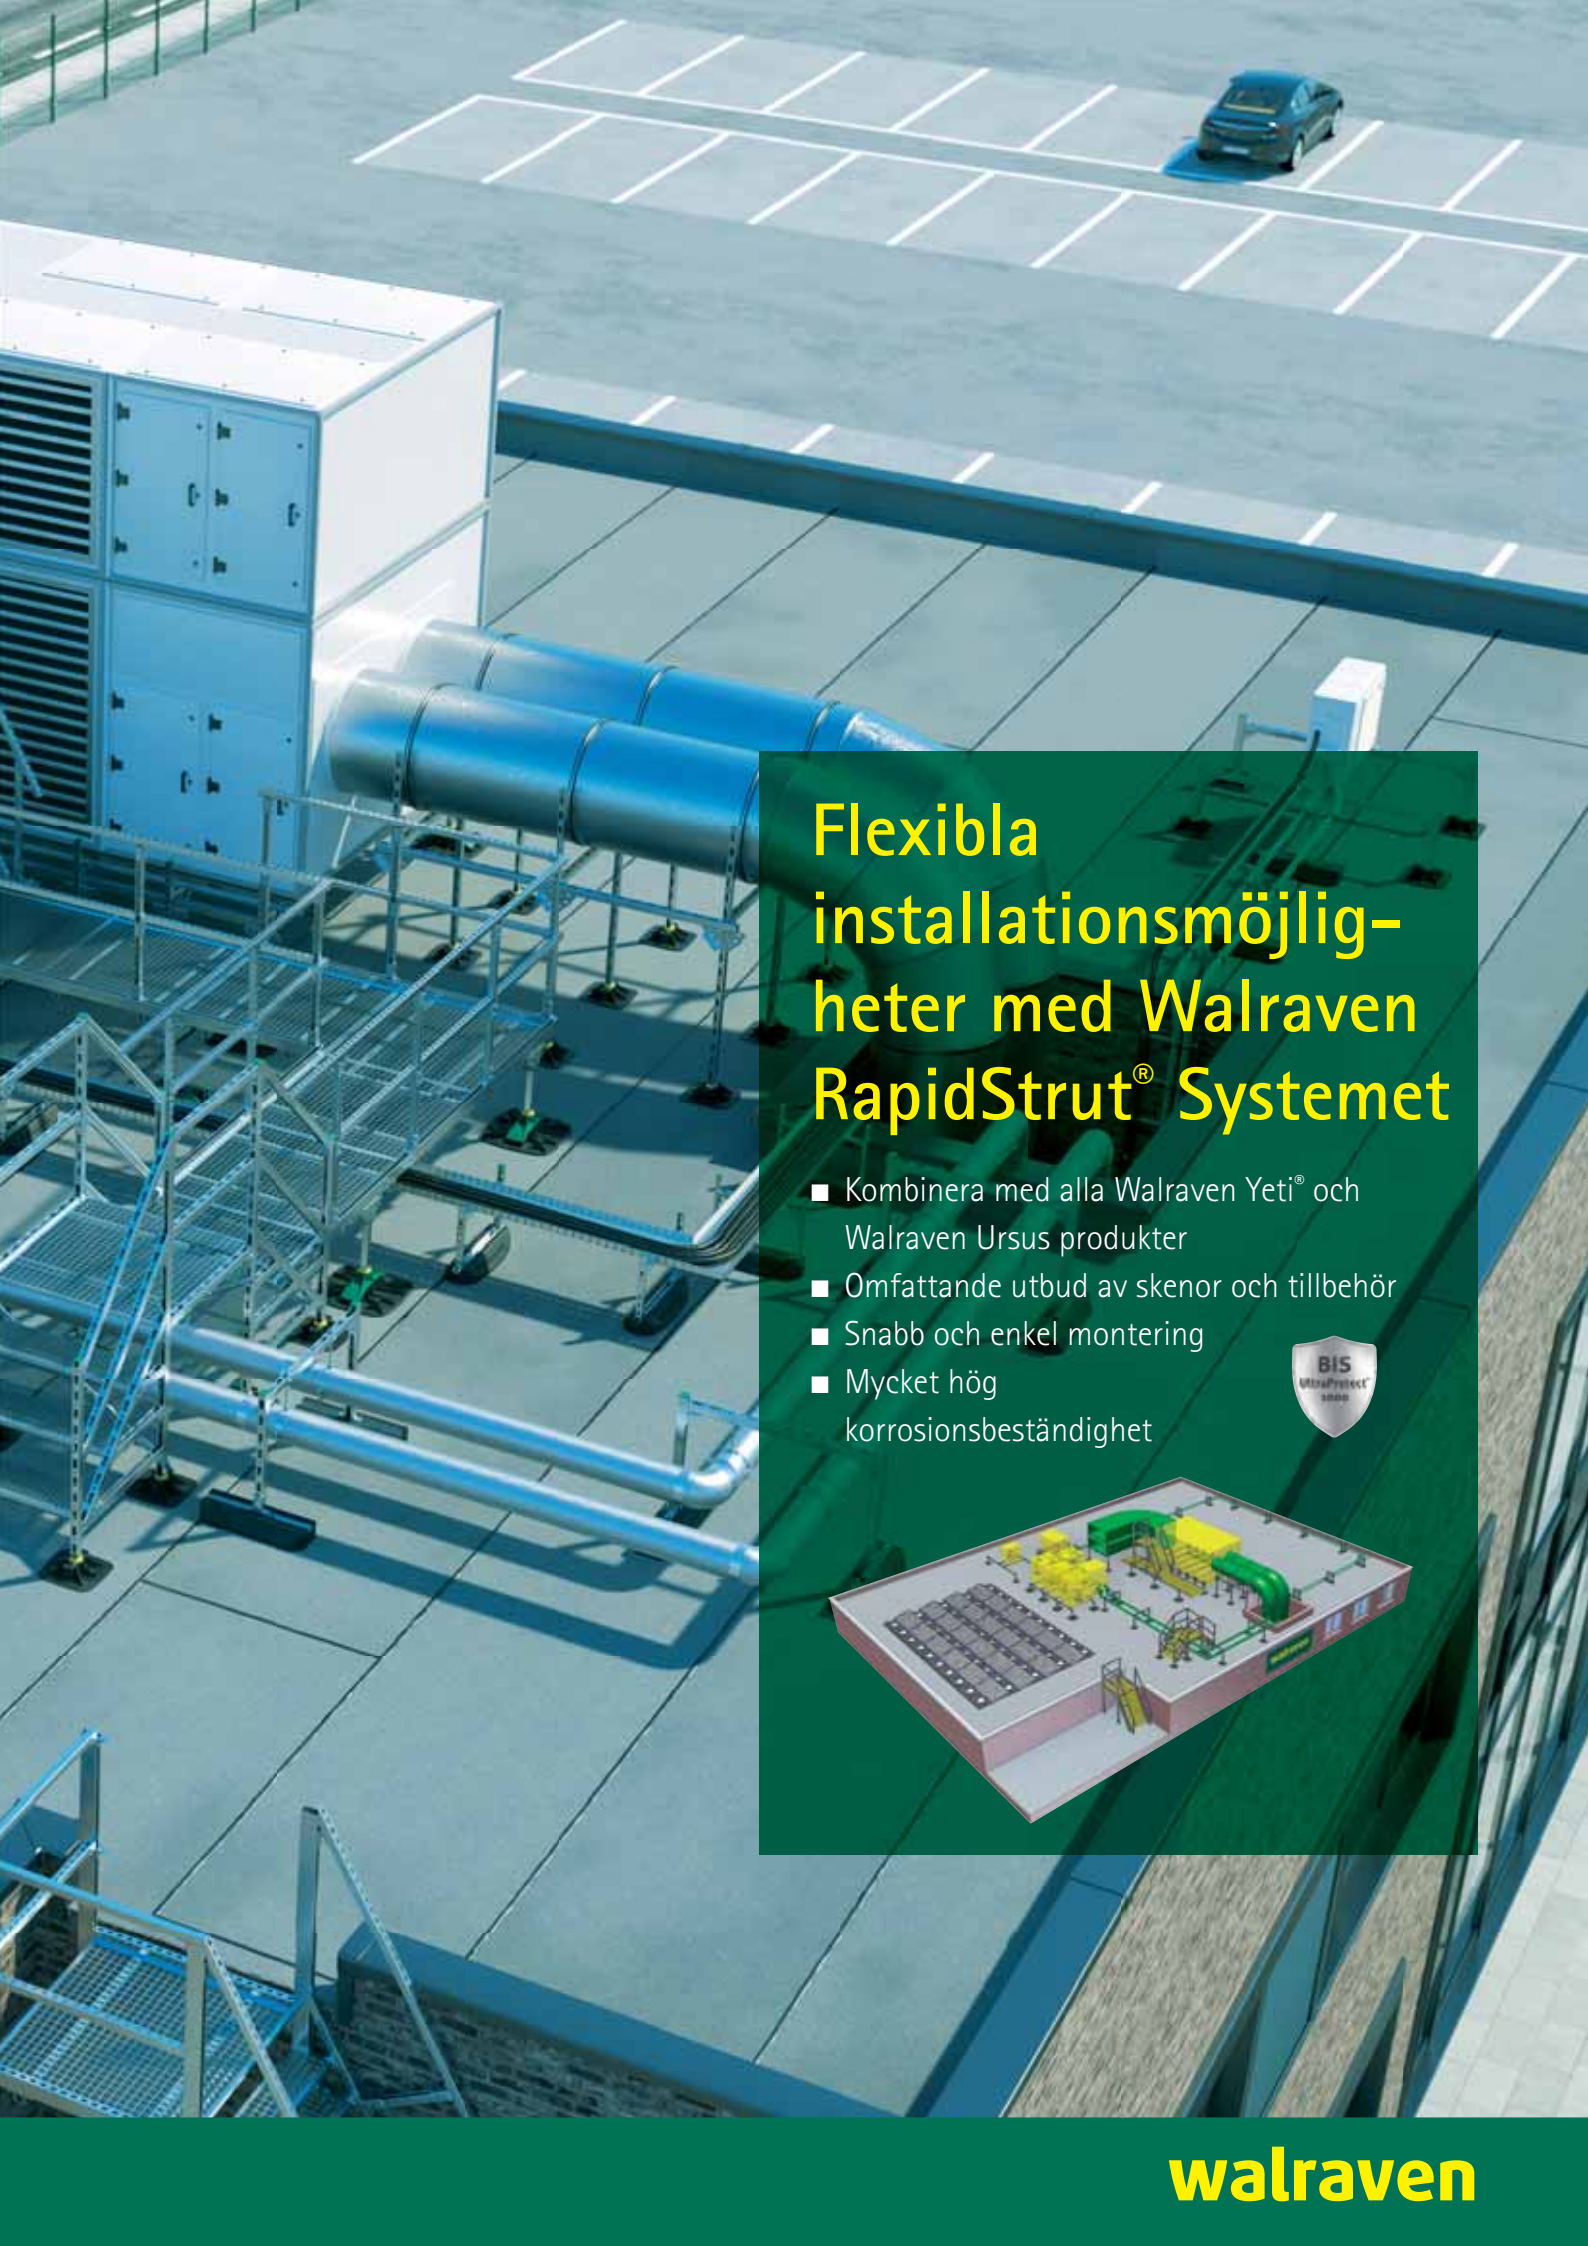

Flexibla installationsmöjlig- heter med Walraven RapidStrut® Systemet

- Kombinera med alla Walraven Yeti® och Walraven Ursus produkter
- Omfattande utbud av skenor och tillbehör
- Snabb och enkel montering
- Mycket hög korrosionsbeständighet




walraven




*För installation på platta
tak med vertikalt eller
horisontellt monterad skena*

Walraven Yeti® 335

Justerbar för exakt position

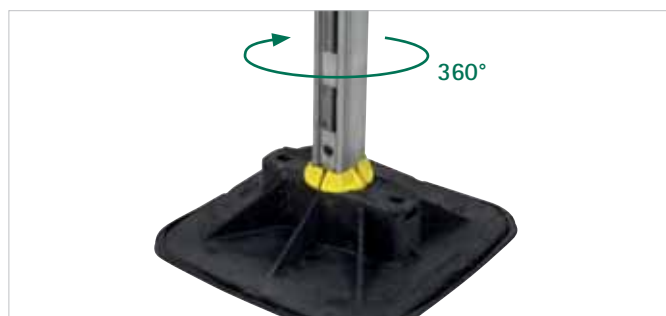


- 360° vridbar insats

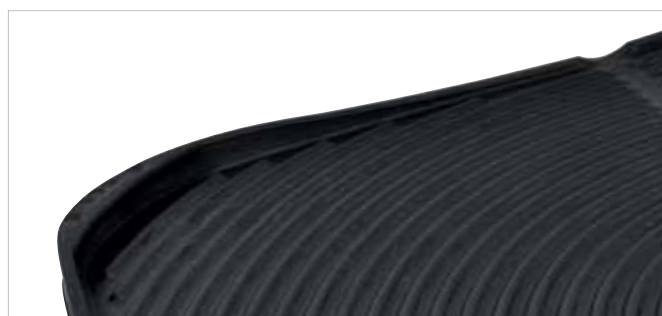

- Med anti-glid och anti-vibrationsmatta

Stativ

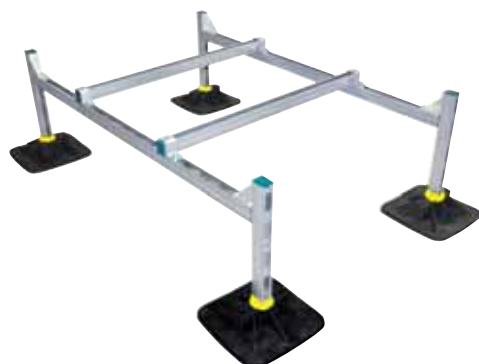


- Även tillgängliga som kompletta stativ.
67685501

Teknisk information

Walraven Yeti® 335

Art.nr.	Modell	Storlek
67685201	För horisontella och vertikala installationer	335 x 335 mm

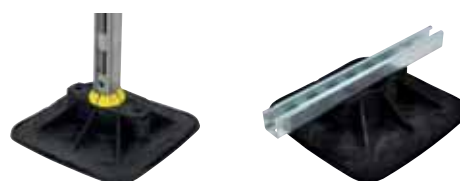

Stödfötterna är tillverkade av WPC, en komposit gjord av återvunnen plast och träfiber. Resistent mot UV och kemisk påverkan.

H-Set





- Även tillgängliga som H-set (skenor är inte inkluderade).
67685302

Maximalt tillåten last*

Den högsta tillåtna lasten testas på plan betong med rak belastning. För teknisk support eller råd om dessa produkter, eller vid användning till något annat än betonggolv: Kontakta våra projektingenjörer.

* I kombination med Walraven RapidStrut® skenor




? Tel. +46 (0)40 36 54 20
i walraven.com



*En flexibel stödfot för
lättare installationer på tak*

Walraven Yeti® 130

Med unik klickfunktion



Den unika klickfunktionen låser skenan automatiskt

Funktioner och fördelar

- Lämplig för lätta installationer
- Med unik klickfunktion
- Med ljudabsorberande, halkskyddande och avvibrerande gummimatta
- Flexibel att använda - bygg din egen lösning
- Kostnadseffektiv men av hög kvalitet

Teknisk information

- Tillverkade av WPC, en komposit gjord av återvunnen plast och träfiber. Resistent mot UV och kemisk påverkan
- Motståndskraftig mot UV och kemisk påverkan
- 130 x 130 mm
- För horisontella och vertikala installationer
- # 67685130
- Maximal belastning 2500 Newton

Horisontell användning

Alla Strutskenor med standardhålmönster kan användas, 41 x 21 x 2,5 eller 41 x 41 x 2,5 rekommenderas. Du kan välja din egen längd på det horisontellt stödet.

Vertikal användning

Strutskenor 41 x 21 kan användas för H-konstruktion för lättare laster, adaptern är inte nödvändig, tryck bara i skenan Walraven Yeti® 130 foten.

Installationer




■ Walraven Yeti® 130 som H-set för ventilationskanaler



■ Walraven Yeti® 130 för rördragning



■ Walraven Yeti® 130 fötter för kabelkanaler



■ Walraven Yeti® 130 fötter för gångbanor

📞 Tel. +46 (0)40 36 54 20
 ⓘ walraven.com

Walraven BIS UltraProtect® 1000

Optimalt skydd

- Ytbehandlingen klarar enkelt ett saltsprejtest under minst 1000 timmar*
- Lämplig i korrosiva miljöer (C1–C4 i enlighet med ISO 12944-2)



Bättre än varmgalvaniserat

- Högre motstånd mot korrosion: 1000 timmar* mot 300–600 timmar (med en lager-tjocklek på 50–80 µm)
- Även gängade produkter är mycket bra skyddade
- Produkterna är släta vid beröring och är dessutom visuellt tilltalande




* Till dess att 5 % röd rost uppstår.

Kompletterande system

- Produkterna i Walraven BIS UltraProtect® 1000-systemet är framtagna för att monteras tillsammans men kan också kombineras med förzinkade, förförzinkade och varmgalvaniserade produkter



Beviset efter 1000 timmars saltsprejtest

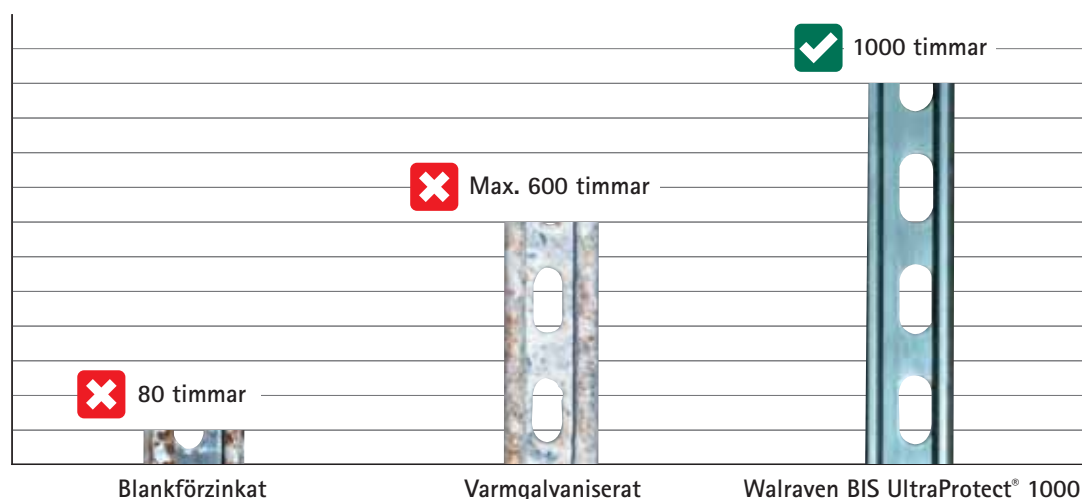



Korrosionsbeständighet

- C1 - C4 / ISO 12944-2

Saltsprejtest

- 1000 timmer / ISO 9227

Kompletterande system

- Kan kombineras med andra ytbehandlingar

A photograph of an industrial facility, likely a water treatment plant. In the foreground, two large, horizontal, light-colored pipes are supported by a dark metal frame. The pipes are secured with metal clamps. The ground is covered in a layer of light-colored gravel. In the background, more industrial structures, including pipes and metal beams, are visible under a clear sky. A semi-transparent dark green box with white text is overlaid on the lower left portion of the image.

*För installationer av rörsystem,
ventilationskanaler och
kabelkanaler*

The value of smart

Walraven Ursus stödfot

För takinstallationer



- För Installationer med Walraven RapidStrut® systemet
- Hög korrosionsbeständighet, klarar minst 1000 timmar i ett saltsprejtest

Teknisk information


- Material: vulkaniserat gummi, svart
- Motståndskraftig mot UV och kemisk påverkan

1. Walraven Ursus 250 x 130 mm - # 67687250
2. Walraven Ursus 400 x 130 mm - # 67687400
3. Walraven Ursus 600 x 240 mm - # 67687601

Maximalt tillåten last*

Den maximalt tillåtna belastningen testas på en plan betongyta under rak belastning. För teknisk support eller råd om dessa produkter eller vid användning på allt annat än betonggol, vänligen kontakta våra projektingenjörer.

**I kombination med Walraven RapidStrut® skenor*



Fa,z
1.000 N (# 67687250)
2.000 N (# 67687400)
3.000 N (# 67687601)




Walraven Yeti® 335 Justerbar vinkel

För takinstallationer

Funktioner och fördelar

- Justerbar koppling för skenor
- Helt flexibel i både vinkel och riktning eftersom insatsen i Walraven Yeti® 335 är roterbar
- Material: stål 1.0332
- Lämplig för inom- och utomhusbruk



Teknisk information

Art.nr	L	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b (mm)	s (mm)
67685414	40	70	228	125	42	4

? Tel. +46 (0)40 36 54 20
i walraven.com

Se hur vi kan hjälpa dig

Vill du veta mer om någon av de lösningar som beskrivs i denna broschyr?

Eller vill du diskutera hur vi kan hjälpa dig att hitta den bästa möjliga lösningen för ditt projekt?

Kontakta oss idag!

Walraven Yeti® (SE) – 03/2024 – 27 – Rättigheter med förbehåll för modifieringar
* The technical data are non-binding and do not reflect the warranted characteristics of the products. They are subject to change. Please consult our General Terms and Conditions. Additional information is available upon request. It is the designer's responsibility to select products suitable for the intended purpose and to ensure that performance data are not exceeded. The installation instructions should always be read and followed.

Sverige

Walraven Nordic AB

Hyllie Stationstorg 31
215 32 Malmö (SE)
Tel. +46 40 36 54 20
info.se@walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Milan (IT)
Kraków (PL) · Mladá Boleslav (CZ) · Kyiv (UA) · Danville (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN)
Singapore (SG) · Burlington (CA) · Athens (GR)