

## BIS Stěnové úchyty odporově svařované (BUP1000)

(K 15 11)


upevnění ke stropu nebo podlaze



### Vlastnosti a výhody

- upevnění ke stropu nebo podlaze (doporučuje se pouze tahové zatížení)
- drážky dané k sobě v 90° zjednodušují fixaci
- s maticí přivařenou odporovým svářením
- materiál: ocel
- povrchová úprava:
  - výrobek je součástí systému Walraven BIS UltraProtect® 1000
  - vhodné pro vnitřní i vnější instalace
  - testováno dle ISO 9227, test v solné mlze min. 1 000 hodin (max. 5% koroze)

| Výr. č. | G   | L     | B  | s | d1       | d2       | k  | F <sub>a,z</sub> | M.Bal. | Hmot./MJ |
|---------|-----|-------|----|---|----------|----------|----|------------------|--------|----------|
| 6708008 | M8  | 80 mm | 25 | 3 | 15 x 8,5 | 15 x 8,5 | 50 | 2 500            | 40     | 42.00    |
| 6708010 | M10 | 80 mm | 25 | 3 | 15 x 8,5 | 15 x 8,5 | 50 | 2 500            | 40     | 50.00    |

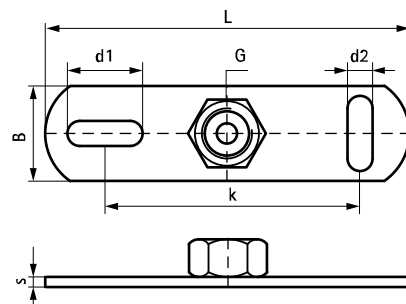

### Doplňky

Walraven Závitové kolíky (BUP1000)