
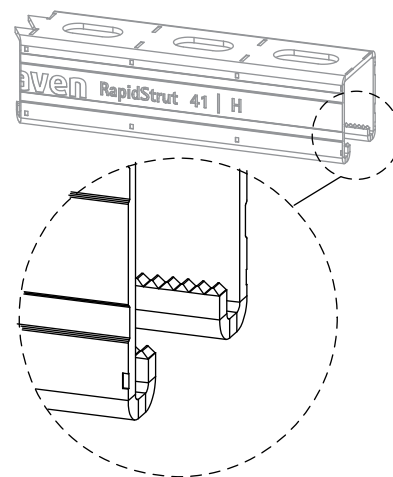


Walraven RapidStrut® Konzoly (BUP1000)

(H 08 06)

upevnění na zeď, podlahu nebo strop


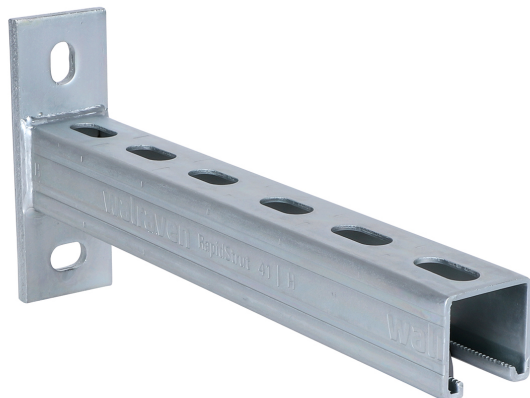


Vlastnosti a výhody

- patní deska s navařeným profilem RapidStrut®
- pro rychlé a snadno nastavitelné upevnění jednoho nebo více potrubí
- svařeno CO₂
- s nekonečnou perforací
- s reznými značkami každých 50 mm na všech třech stranách profilu
- optimálně vyvážený poměr mezi patní deskou a profilem pro efektivní využití zatížení
- materiál: profily z oceli 1.0038 (S235JR)
- materiál: patní deska typ 21 | H z oceli 1.0044 (S275JR)
- materiál: patní deska typu 41 | M a 41 | H z oceli 1.0045 (S355JR)
- povrchová úprava:
 - výrobek je součástí systému Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - vhodné pro vnitřní i vnější instalace
 - testováno dle ISO 9227, test v solné mlze min. 1 000 hodin (max. 5% koroze)
- lišta - typ 41 | H a vyšší je testovaná na požární bezpečnost podle EN 1363-1
- pro více informací ohledně max. dovoleného zatížení ($F_{a,z}$) se podívejte do zátěžových tabulek nebo na náš webový list 'Walraven RapidStrut® technický list'

Výr. č.	Typ	L	B	H	s	d1	S	k	M.Bal.	Hmot./MJ
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(g)
66082120	21 H	200 mm	50	110,0	5,0	18 x 11	22	70	10	553.00
66082130	21 H	300 mm	50	110,0	5,0	18 x 11	22	70	10	727.00
66082145	21 H	450 mm	50	110,0	5,0	18 x 11	22	70	20	988.00
66082160	21 H	600 mm	50	110,0	5,0	18 x 11	22	70	10	1250.00
66084030	41 M	300 mm	50	137,5	7,0	20 x 13	22	95	10	988.00
66084045	41 M	450 mm	50	137,5	7,0	20 x 13	22	95	10	1303.00
66084060	41 M	600 mm	50	137,5	7,0	20 x 13	22	95	8	1618.00
66084115	41 H	150 mm	50	137,5	7,0	20 x 13	22	95	10	738.00
66084120	41 H	200 mm	50	137,5	7,0	20 x 13	22	95	10	864.00
66084130	41 H	300 mm	50	137,5	7,0	20 x 13	22	95	10	1120.00
66084140	41 H	400 mm	50	137,5	7,0	20 x 13	22	95	10	1369.00
66084145	41 H	450 mm	50	137,5	7,0	20 x 13	22	95	10	1500.00
66084150	41 H	500 mm	50	137,5	7,0	20 x 13	22	95	10	1622.00
66084160	41 H	600 mm	50	137,5	7,0	20 x 13	22	95	8	1880.00
66084175	41 H	750 mm	50	137,5	7,0	20 x 13	22	95	8	2253.00
66084198	41 H	1 000 mm	50	137,5	7,0	20 x 13	22	95	1	2885.00
66084199	41 H	1 200 mm	50	137,5	7,0	20 x 13	22	95	1	3350.00

Pro více informací ohledně max. dovoleného zatížení ($F_{a,z}$) se podívejte do zátěžových tabulek nebo na náš webový list 'Walraven RapidStrut® technický list'.

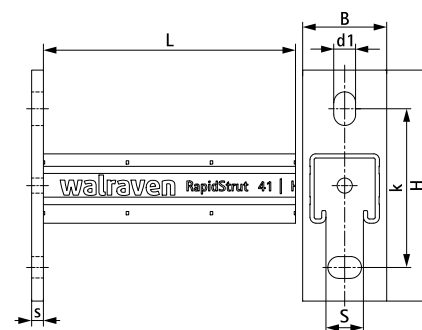

Doplňky

Walraven Strut Kluzné matice (BUP1000)
Walraven Strut Lištové koncové ucpávky
Walraven Strut Gumový pás

Doplňky

Walraven Lištové podpěry (BUP1000)
BIS Kluzná uložení