

Walraven Strut spojky 90° (BUP1000)



(H 28 13)




Vlastnosti a výhody

- úhlová spojka pro všechny Strut lišty na vytváření konstrukcí
- tvar otvorů je přizpůsoben tvaru perforace u lišt Strut pro průchozí šrouby
- snadná instalace díky zaobleným rohům
- vyztužení v místě ohybu pro větší pevnost
- materiál: ocel 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- povrchová úprava: výrobek je součástí systému Walraven BIS UltraProtect® 1000
- vhodné pro vnitřní i vnější instalace
- testováno dle ISO 9227, test v solné mlze min. 1 000 hodin (max. 5% koroze)


Výr. č.	Model	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	d1 (mm)	k (mm)	a (°)	M.Bal.
66588207	KR / KR	42 mm	40	62	4,0	Ø 12,2	-	90	50
66588221	KR / DL	62 mm	40	110	4,0	Ø 12,2	50	90	25
66588228	DL / DL	110 mm	40	110	4,0	Ø 12,2	50	90	25
66588201	KR / KR	62 mm	40	62	4,0	Ø 12,2	-	90	50




66588201



66588207



66588221

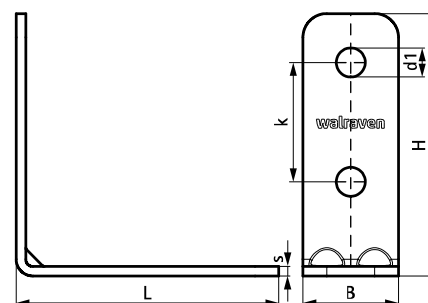

66588228

Doplňky

Walraven RapidStrut® Kluzné matice s plast. křídélky
Walraven Podložky (plošné) (BUP1000)
Walraven Yeti® 130 Systém podpory

Alternativa

Walraven RapidStrut® Lištové spojky 90° G2 (BUP1000)
Walraven Strut spojky 90° / 2D (BUP1000)
Walraven Strut spojka HD 90° (BUP1000)