


BIS 3000 (EG)

til plastrør 32 - 200 mm

M6 - M8


(B 35 15)



Funktioner og fordele

- to-skrue rørbøjle
- med "låsesystem"
- for stabilt fikspunkt er det nødvendigt at anvende indlæg (Art.nr. 0814025)
- indvendig diameter er større end udvendig for ekspansion og sammentrækning af røret
- udvendig profil til beskyttelse mod skader på røret
- materiale: stål
- elforzinket

Art.nr.	VVS nr.	D (mm)	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	F _{a,z} (N)	Pakke1
0811032	018022132	32	25	M8	70	54	33	18 x 2,0	1.320	25
0811040	018022140	40	32	M8	82	67	40	20 x 2,0	1.320	25
0811050	018022150	50	40	M8	94	77	45	20 x 2,0	1.320	25
0811063	018022163	63	57	M8	109	89	51	20 x 2,0	1.320	25
0811075	018022175	75	70	M8	121	99	56	20 x 2,0	1.320	100
0811080		80	-	M8	131	103	57	20 x 2,0	1.320	50
0811090	018022190	90	80	M8	136	114	63	20 x 2,0	1.320	100
0811110	018022191	110	100	M8	163	135	73	25 x 2,5	2.070	25
0811125		125	125	M8	178	149	80	25 x 2,5	2.070	25
0811160	018022194	160	150	M8	213	184	98	25 x 2,5	2.070	25
0811200		200	200	M8	256	224	118	25 x 2,5	2.070	25

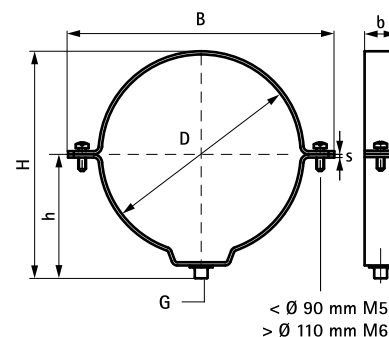

Supplement

Walraven Befæstelse & tilbehør
Walraven Plugs og Befæstelse
BIS Indlæg 3000 Rørbøjle

Alternativ

BIS 434 Rørbøjler