


BIS Cu-FiX Fixpunkt for Kobberrør

for kobber rør 15 - 54 mm

M10

(E 05 65)

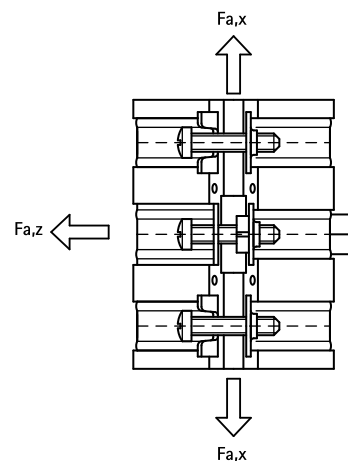

Funktioner og fordele

- til lydisolerende fixpunkter for kobberrør
 - materiale: stål
 - elforzinket
 - temperatur resistent op til +120 °C
 - lydisolerende indlæg, EPDM gummi, rødbrun
 - lydisolerende indlæg i henhold til DIN 4109
- består af:
 - 2 Rørbøjler BISMAT® 2000 (fixpunkt)
 - 1 Rørbøjle 2S (vejledende)
 - se også: funktioner og fordele BISMAT® 2000 og BIS Bifix® 1301

Art.nr.	VVS nr.	D (mm)	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	Pakke1
3368015		15	M10	55	34	21	1.110	60	10
3368018		18	M10	58	37	22	1.110	140	10
3368022	018012622	22	M10	63	43	25	1.110	160	10
3368028		28	M10	68	47	27	1.110	230	10
3368035	018012635	35	M10	75	55	31	1.110	340	10
3368042	018012642	42	M10	83	62	35	1.240	380	10
3368054		54	M10	92	71	39	1.240	500	10

