


## BIS Strut rustfrit stål vægbeslag (hængslet)

(M 53 15)

til fiksering på vægge, gulve &amp; lofter

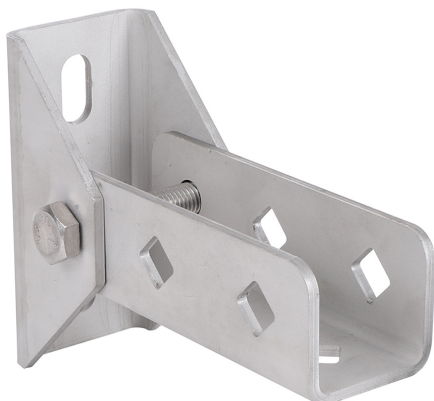


## Funktioner og fordele

- vægbeslag med fleksibel U-Profil
- for fixing of rail to wall, floor or ceiling
- skinnen kan monteres med åbning nedad eller til siden
- anvendes også til at styrke konstruktioner med Strut 41x41
- materiale: Rustfrit stål 1.4401 (A4) EN 10088, AISI 316

| Art.nr.  | L      | B          | H           | b          | s           | d1              | d2           | S          | k          | k1         | For<br>skinne | F <sub>a,z</sub> 2<br>(N) | Pakke1 |
|----------|--------|------------|-------------|------------|-------------|-----------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|---------------------------|--------|
| 66587814 | 120 mm | 83<br>(mm) | 157<br>(mm) | 59<br>(mm) | 4,0<br>(mm) | 25x12,2<br>(mm) | 13,8<br>(mm) | 42<br>(mm) | 71<br>(mm) | 50<br>(mm) | Strut         | 9.700<br>(N)              | 10 *   |

\* Tested with rail 41x41x2.5 with throughbolts. More details can be found on the Technical Datasheet.

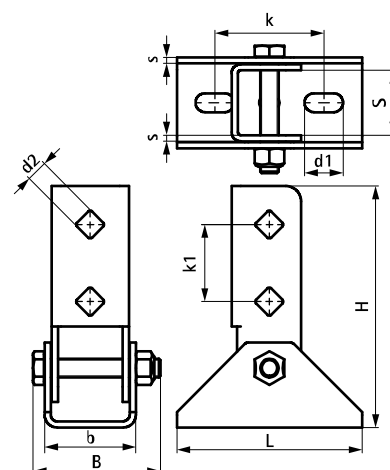

## Supplement

Walraven RapidStrut® Rustfrit Stål  
Profilskinne  
Walraven RapidStrut® Profilskinne Dobbelt  
Rustfrit Stål  
Walraven RapidStrut® Rustfrit Stål

## Supplement

WTB1 Gennemstiksanker RF  
WDI1 Slaganker RF  
Walraven RapidStrut® Rustfrit Stål  
Glidesko med vinger