


Walraven Strut Connessione angolare a 45°
(BUP1000)

(H 28 68)




Features and benefits

- connessione angolare per la realizzazione di strutture con tutti i profili Strut
- lo schema di foratura è adattato allo schema di foratura delle guide Strut per potere utilizzare bulloni passanti
- facile da usare grazie ai bordi arrotondati
- con piega rinforzata per una maggiore resistenza
- materiale: acciaio 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- trattamento superficiale:
 - questo prodotto fa parte del sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - adatto per applicazioni sia all'interno sia all'aria aperta
 - resistenza minima di 1.000 ore nei test di nebbia salina (max. 5% di ruggine rossa) conforme alla normativa ISO 9227



Part No.	Model	L	B	H	s	d1	k	a	Pack 1
66588270	Corto / lungo	110 mm	40 (mm)	61 (mm)	4,0 (mm)	Ø 12,2 (mm)	50 (mm)	45 (°)	25

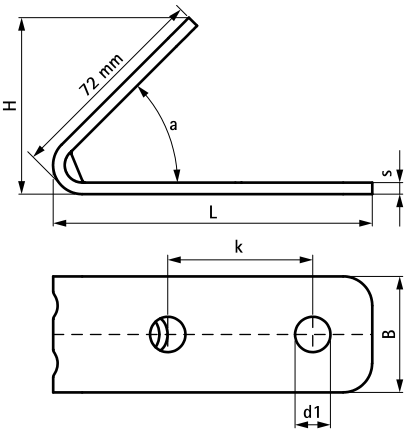

Complementary

Walraven RapidStrut® Profilo di montaggio DS 5 (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Profilo di montaggio (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Dado di scorrimento

Complementary

Walraven Strut Dado di scorrimento (BUP1000)
Walraven Strut Rondella – piana (BUP1000)