


## BIS Duplo KSB1 Obejmy podwójne regulowane

(A 15 15)

do wszystkich typów rur 15 - 35 mm

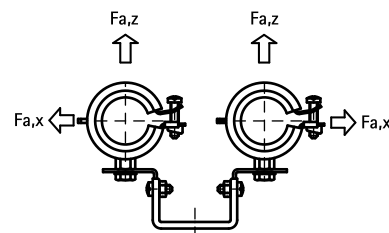

## Zalety i właściwości

- dwie obejmy połączone płytą wsporczą
- obejma z systemem szybkiego zamknięcia, typu KSB
- do mocowania 2 rur
- wzmocniona płyta wsporcza
- regulacja rozstawu obejm oraz odległości pomiędzy podłożem a obejmą
- materiał: stal
- ocynkowane elektrolitycznie
- okładzina izolująca dźwięk: EPDM w kolorze czarnym
- okładzina jest odporna na starzenie się
- izolacja dźwiękowa zgodna z DIN 4109

| Nr kat. | D<br>(mm) | D<br>(") | DN | B1<br>(mm) | H1<br>(mm) | h1<br>(mm) | s<br>(mm) | b x s<br>(mm) | F <sub>a,z</sub><br>(N) | F <sub>a,x</sub><br>(N) | Pud. |
|---------|-----------|----------|----|------------|------------|------------|-----------|---------------|-------------------------|-------------------------|------|
| 3393218 | 15 - 18   | 3/8      | 10 | 142 - 165  | 82 - 94    | 67 - 79    | 2,0       | 20 x 2,0      | 210                     | 110                     | 25   |
| 3393223 | 20 - 23   | 1/2      | 15 | 142 - 177  | 93 - 105   | 70 - 82    | 2,0       | 20 x 2,0      | 210                     | 110                     | 25   |
| 3393228 | 25 - 28   | 3/4      | 20 | 150 - 180  | 96 - 108   | 73 - 85    | 2,0       | 20 x 2,0      | 210                     | 110                     | 25   |
| 3393235 | 32 - 35   | 1        | 25 | 152 - 188  | 100 - 112  | 77 - 89    | 2,0       | 20 x 2,0      | 210                     | 110                     | 25   |

