
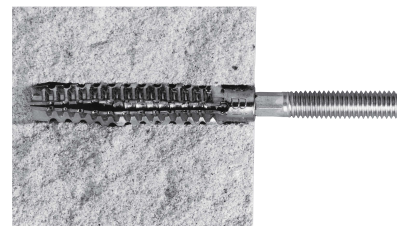


BIS Star hmoždinky

upevnenie do porézneho betónu alebo sadrokartónu

(L 10 80)

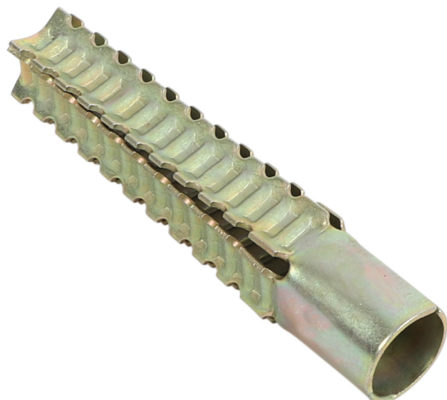

Vlastnosti a výhody

- pre požiaru odolné upevnenie potrubia
- kovová hmoždinka pre vruty
- výborné upevnenie vďaka vonkajšiemu designu (vysoká odolnosť proti vytiahnutiu)
- vloženie kombinovanej skrutky je ľahké vďaka vnútornému designu (jednoduché zaskrutkovanie)
- nerozpúšťa sa a nehorí pri vysokých teplotách (dôležité pre plynové potrubia)
- pozink, žltá pasivovaná
- výrobok č. 6103860: pozinkované, modro pasivované
- rozmery 6x32 mm a 8x38 mm môžu byť natlačené do pórobetónu bez predvrtania
- materiál: oceľ
- testované na požiaru bezpečnosť
- testované podľa DIN EN 1363-1: 1999-10

Výr. č.	L	s (mm)	HØ (mm)	Fa,z (N)	M.Bal.	V.Bal.	Hmot./MJ (g)
6103632	32 mm	6,0	7-8	60	100	500	1.50
6103838	38 mm	8,0	9-11	290	100	500	6.00
6103860	60 mm	8,0	9-11	490	100	500	8.00
6103960	60 mm	10,0	10-12	530	100	500	18.50

Max. dovolené zaťaženie ($F_{a,z}$) v pórobetón (bezpečnostný faktor 1:3).

Presný priemer vyvítanej diery závisí na sile a tvrdosti stavebného materiálu.

