


## Walraven RapidRail® Nosníkové svorky

upevnenie na oceľové nosníky

(G 40 05)

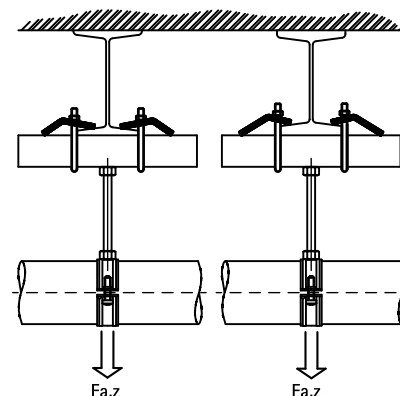


## Vlastnosti a výhody


- na pevné upevnenie na oceľové konštrukcie bez zvarovania a vŕtania
- vždy použijte k upevneniu 2 nosníkové svorky
- materiál: oceľ
- pozinkované

| Výr. č. | A<br>(mm) | G  | L<br>(mm) | B<br>(mm) | H<br>(mm) | b<br>(mm) | s<br>(mm) | T <sub>(inst.)</sub><br>(Nm) | Pro lišty                                               | F <sub>a,z</sub><br>(N) | M.Bal. | Hmot./MJ<br>(g) |
|---------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|--------|-----------------|
| 6585011 | < 16      | M6 | 45 mm     | 50        | 75        | 31        | 4,0       | 15,0                         | 27x18,<br>30x15,<br>30x20,<br>30x30,<br>30x45,<br>38x40 | 2 500                   | 50     | 110.00          |
| 6585014 | < 20      | M8 | 60,9 mm   | 80        | 100       | 44        | 4,0       | 15,0                         | 38x40                                                   | 2 500                   | 50     | 295.00          |

Poznámka! Bezpečné zaťaženie ( $F_{a,z}$ ) je len pre sadu nosníkových svoriek, pre prípad zaťaženia je treba vypočítať tiež maximálne dovolené zaťaženie lišty.

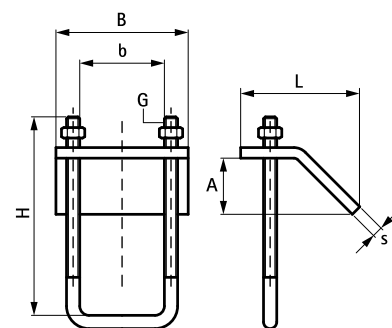

6585011

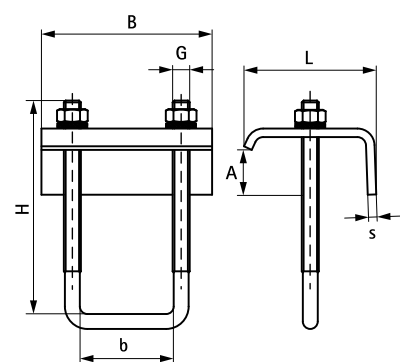

6585014

## Doplňky

Walraven RapidRail® Montážne lišty