


Walraven Strut Spojky 90° (BUP1000)

(H 12 12)

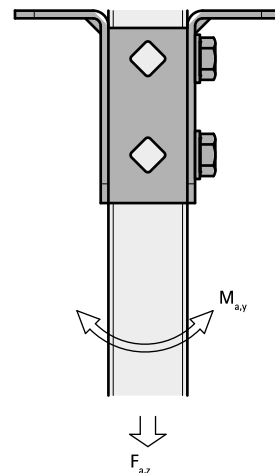


Vlastnosti a výhody

- vysoko flexibilný stenový úchyt pre lišty Strut
- otvorená strana lišty sa dá otáčať do všetkých strán
- zvýšená pevnosť v ohybe vďaka vystuženým prírubám
- tvar dier je prispôsobený tvaru dier lišt Strut pre priechodzie skrutky
- materiál: oceľ 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- povrchová úprava:
 - výrobok je súčasťou systému Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - vhodné pre vnútorné i vonkajšie inštalácie
 - testované podľa ISO 9227, test v soľnej hmle min. 1 000 hodín (max. 5% korózie)

Výr. č.	L	B	H	h	s	d1	S	k	k1	F _{a,z}	F _{a,z 2}	M _{a,y}	M.Bal.	Hmot. /MJ
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(N)	(Nm)		(g)
66588361	138 mm	45	100	91	4,0	18 x 12	42	95	50	3 636	3 636	164,0	10	448.00

F_{a,z}: max. dovolené zaťaženie v kombinácii s 2 klznými maticami M10, utiahnutými na 40 Nm.
F_{a,z 2}: max. dovolené zaťaženie v kombinácii s 2 priečnými skrutkami M10, utiahnutými na 40 Nm.
M_{a,y}: max. moment v kombinácii s 2 priečnými skrutkami M10, utiahnutými na 40 Nm.

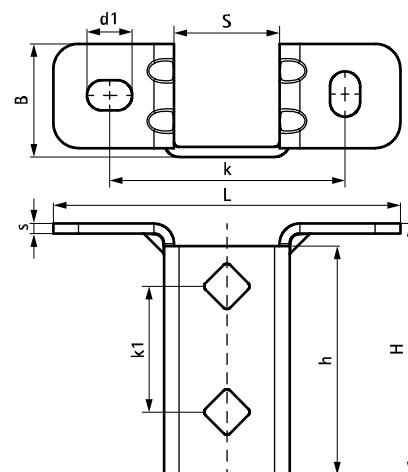

Doplňky

Walraven RapidStrut® Montážne lišty (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Klzné matice s plast. krídelkami (BUP1000)
Walraven Podložky (ploché) (BUP1000)

Doplňky

BIS Skrutky so šesťhrannou hlavou (BUP1000)
WTB1 Priečkové kotvy
Walraven Yeti® 130 Systém podpory

Alternativa

Walraven RapidStrut® Stenový úchyt G2 (BUP1000)
Walraven Strut Podlahové uchytenie (BUP1000)