

starQuick® Objímky – M6 (sivé)



(C 05 15)

pre upevnenie elektro a vodo-topo potrubia na stenu, podlahu alebo strop 12 - 55 mm



Vlastnosti a výhody

- jednodielna objímka
- príchytka uzatvoríte tlakom na potrubie
- na vonkajšie použitie a inštalácie v plaveckých bazénoch, chemických továrňach, zinkovniach a pod.
- vďaka patentovanému profilu je možné skladať objímky k sebe jednu vedľa druhej
- s predinštalovanou maticou M6
- materiál: upravený PA6 (polyamid), šedá (odpovedá RAL 7035)
- odolné proti UV, starnutiu, oleju a benzínu
- nekorodujú, recyklovateľné, bezhalogénové
- odolné proti teplotám: od cca -40 °C do cca. +90 °C (dlhodobé); krátkodobé do cca +130 °C

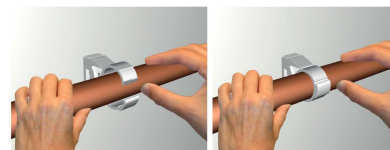

kiwa



(UL 1565)



LISTED


Výr. č.	D	D	DN	G	B	H	h	F _{a,z}	F _{b,z}	KIWA	UL	UPC	M.Ba	V.Ba	Hmot
	(mm)	(°)			(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(N)	A			I.	.	/MJ
0854612	12 - 14	1/4	8	M6	29	34	23	180	550	KIWA	UL	UPC	100	1 200	7.00
0854615	14 - 16	-	-	M6	29	36	24	200	600	KIWA	UL	UPC	100	1 200	7.00
0854618	16 - 20	3/8	10	M6	29	40	26	230	700	KIWA	UL	UPC	100	800	7.20
0854622	20 - 23	1/2	15	M6	29	44	27	270	800	KIWA	UL	UPC	50	600	7.80
0854628	24 - 28	3/4	20	M6	40	50	31	280	850	KIWA	UL	UPC	50	600	10.50
0854631	28 - 32	-	-	M6	40	53	32	300	900	KIWA	UL	UPC	50	400	11.70
0854635	32 - 35	1	25	M6	43	57	34	330	1 000	KIWA	UL	UPC	50	400	13.10
0854638	35 - 40	-	-	M6	47	66	41	330	1 000	KIWA	UL	UPC	25	300	15.90
0854642	40 - 44	1 1/4	32	M6	52	70	42	330	1 000	KIWA	UL	UPC	25	200	18.50
0854654	48 - 55	1 1/2	40	M6	63	81	47	330	1 000	-	UL	UPC	15	180	24.90

$$F_{a,x} = F_{a,z} / F_{b,x} = F_{b,z}$$

Maximálne dovolené zaťaženie pri teplote 21 °C (70 °F) Použitie upevnenie: BIS starQuick®

Upevňovacia matica M6 + ocelová závitová tyč M6.

Udávané hodnoty sú doporučené. Hodnoty vychádzajú z našich súčasných technických znalostí, skúseností a údajov v katalógu, ako i skúšky v laboratórnych podmienkach. Vzhľadom k veľkému počtu vonkajších podmienok na produkt, udávané hodnoty nijako nezbavujú užívateľa vlastného posúdenia zaťaženia na konečný produkt. Garancia vlastností produktu pri špecifických aplikáciách nemôže byť založená na základe našich špecifikácií.

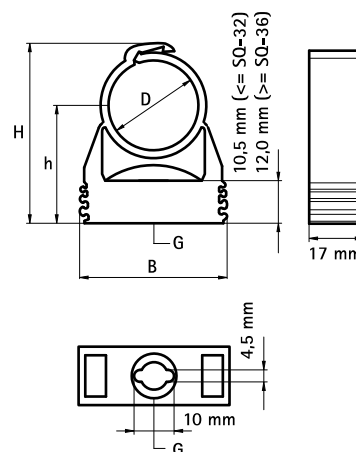

Doplňky

Walraven Hmoždinky a kotvy
starQuick® Natláčacia hmoždinka
Britclips® FC M6 x 9