

HD klammer med gummi RFR

(M 11 05)

72 - 325 mm


M12 - M16



Funktioner och Fördelar

- två-skruvsklamer med sexkantsskruv
- för tungt montage och fixpunkter
- med CO₂-svetsad kopplingsmutter
- material: rostfritt stål 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316
- ljuddämpande gummi av svart EPDM
- även tillgänglig i: ljudisolerande inlägg av silikongummi (rödbrun), värmebeständigt upp till +200 ° C (A 35 15)
- med ljudisolerande inlägg (enligt DIN 4109), åldersbeständigt, för temperaturer -30 ° C upp till +110 ° C

Art.nr.	RSK nr	D (mm)	D (°)	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	cs	F _{a,z} (N)	fp
33177078	3859515	72 - 78	2½	65	M12	141	111	66	25 x 3,0	M10 x 30 mm	1 900	5
33177085	3859516	79 - 85	-	-	M12	148	118	69	25 x 3,0	M10 x 30 mm	1 900	5
33177092	3859517	86 - 92	3	80	M12	155	125	77	25 x 3,0	M10 x 30 mm	1 900	5
33177109	3859518	101 - 109	-	-	M12	184	144	82	30 x 4,0	M10 x 40 mm	2 400	5
33177116	3859519	108 - 116	4	100	M12	191	151	85	30 x 4,0	M10 x 40 mm	2 400	5
33177133	3859520	125 - 133	-	-	M12	208	168	94	30 x 4,0	M10 x 40 mm	2 400	5
33177140	3859521	132 - 140	5	125	M12	217	177	99	30 x 4,0	M10 x 40 mm	2 400	5
33177169	3859522	159 - 169	6	150	M12	271	211	116	40 x 4,0	M12 x 50 mm	3 800	5
33177188	3859523	178 - 188	-	-	M12	290	230	125	40 x 4,0	M12 x 50 mm	3 800	5
33177204	3859524	194 - 204	-	-	M12	307	247	134	40 x 4,0	M12 x 50 mm	3 800	5
33177213	3859525	203 - 213	-	-	M12	315	255	138	40 x 4,0	M12 x 50 mm	3 800	5
33177227	3859526	217 - 227	8	200	M12	329	269	145	40 x 4,0	M12 x 50 mm	3 800	5
33177250	3859527	240 - 250	-	-	M16	352	298	161	40 x 4,0	M12 x 50 mm	3 800	5
33177275	3859528	265 - 275	10	250	M16	377	323	174	40 x 4,0	M12 x 50 mm	3 800	5
33177325	3859529	315 - 325	12	300	M16	429	375	200	40 x 4,0	M12 x 50 mm	3 800	5

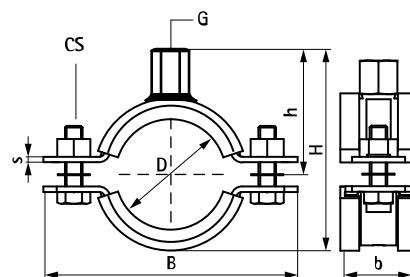

Kompletterande

BIS Fixpunkt Konsol 'Medium' RFR
BIS GlidElement/Styrelement RFR
BIS Gångstång RFR

Kompletterande

BIS Vägglatta CO₂-svetsad RFR
Walraven RapidStrut® Skena RFR
Walraven RapidStrut® Skena Dubbel RFR