


Walraven Strut skenfäste/t-koppling (BUP1000)

(H 12 12)

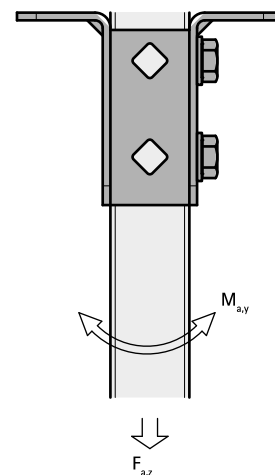


Funktioner och Fördelar

- mångsidigt och användarvänligt skenfäste/t-koppling för Strutskenor
- skenan kan roteras i skenfästet
- förstärkta bockningar för extra säkerhet
- hålmönstret är anpassat efter Strut skenors hålmönster för användning av genomgående bultar
- material: stål 1.0242
- ytbehandling:
 - produkten är en del av Walraven BIS UltraProtect® 1000 systemet
 - lämplig för inom- och utomhusbruk
 - klarar minst 1.000 timmars saltspraytest (max 5% rödorst) enligt ISO 9227

Art.nr.	RSK nr	BVB	L	B	H	h	s	d1	S	k	k1	F _{a,z}	F _{a,z} 2	M _{a,y}	fp
66588361	44362 13	14084 7	138 mm	45	100	91	4,0	18 x 12	42	95	50	3 636	3 636	164,0	10

F_{a,z}: max. tillåten last i kombination med 2 glidmuttrar M10, åtdragna med 40 Nm.
F_{a,z} 2: max. tillåten last i kombination med 2 skruv och mutter M10, åtdragna med 40 Nm.
M_{a,y}: max. moment i kombination med 2 skruv och mutter M10, åtdragna med 40 Nm.

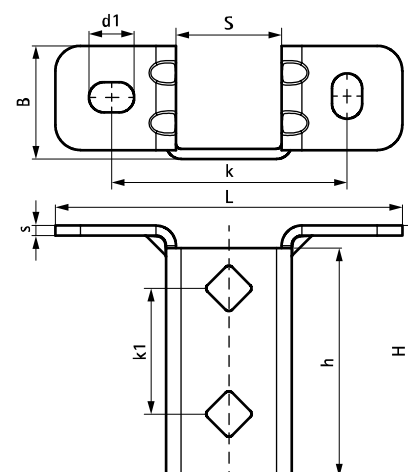

Kompletterande

Walraven RapidStrut® Skena (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Glidmutter med vingar (BUP1000)
Walraven Brickor (BUP1000)

Kompletterande

BIS Sexkantsskruv (BUP1000)
WTB1 Expanderbult
Walraven Yeti® 130 Lastfördelande fot

Alternativ

Walraven RapidStrut® Skenfäste G2 (BUP1000)
Walraven Strut Skenfäste Heavy Duty (BUP1000)