


Walraven RapidStrut® Connecteurs

Informations techniques



Toutes les valeurs indiquées ont été testées sur rails 41 x 41 x 1.5 mm (norme RAL-GZ 655).

Lors de la réalisation des tests, tous les connecteurs ont été fixés par des Walraven Écrous coulissants M12 (Code article 65188012) et des Walraven Boulons DIN933, couple de serrage 30 Nm.



Walraven RapidStrut® Équerres 90° (BUP1000)





#66588201




#66588207



#66588221



#66588228




L x H (mm)	Perf.	Fa,z1 (N)	Fa,x1 (N)	Fa,z2 (N)	Fa,x2 (N)
62 x 62	1 / 1	2 000	1 000	2 000	1 000

L x H (mm)	Perf.	Fa,z1 (N)	Fa,x1 (N)	Fa,z2 (N)	Fa,x2 (N)
62 x 42	1 / 1	2 300	1 200	2 300	1 000


L x H (mm)	Perf.	Fa,z1 (N)	Fa,x1 (N)	Fa,z2 (N)	Fa,x2 (N)
110 x 62	2 / 1	2 000	1 000	2 500	2 200

L x H (mm)	Perf.	Fa,z1 (N)	Fa,x1 (N)	Fa,z2 (N)	Fa,x2 (N)
110 x 110	2 / 2	2 500	2 200	2 500	2 200


Walraven RapidStrut® Équerres 135° / 45° (BUP1000)




#66588270




L x H (mm)	Perf.	Fa,z1 (N)	Fa,x1 (N)	Fa,z2 (N)	Fa,x2 (N)
110 x 61	2 / 1	2 700	2 400	1 700	1 200




#66588242



L x H (mm)	Perf.	Fa,z1 (N)	Fa,x1 (N)	Fa,z2 (N)	Fa,x2 (N)
147 x 39	2 / 1	3 300	2 200	1 150	900




#66588256





L x H (mm)	Perf.	Fa,z1 (N)	Fa,x1 (N)	Fa,z2 (N)	Fa,x2 (N)
180 x 80	2 / 2	2 600	2 200	2 100	1 800

Walraven RapidStrut® Connecteurs oméga (BUP1000)




#66588292, #66588294
#66588295, #66588296
#66588298, #66588299




Pour rail	Code article	Fa,z (N)	Fa,x (N)	Fa,y (N)	Fa,y2 (N)
41 x 21	66588292	3 600	2 400	310	2 200
41 x 41	66588294	3 600	2 400	870	2 500
41 x 51	66588295	3 600	2 400	750	
41 x 62	66588296	3 600	2 400	750	
41 x 82	66588298	3 600	2 400	700	
41 x 124	66588299	3 600	2 400	700	

Walraven RapidStrut® Plaques de liaison Z (BUP1000)

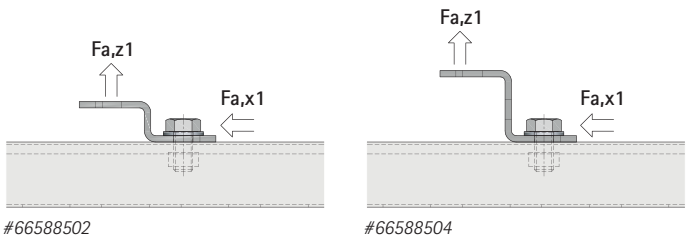

Pour rail	Code article	Fa,z1 (N)	Fa,x1 (N)
41 x 21	66588502	1 800	900
41 x 41	66588504	1 800	900

Walraven RapidStrut® Plaques de liaison T (BUP1000)

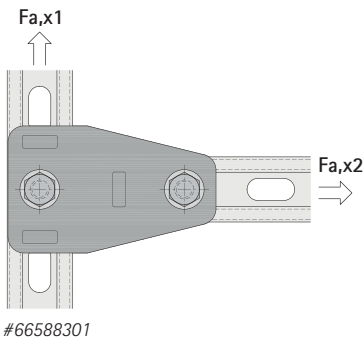

Fa,x1 (N)	Fa,x2 (N)
1 550	1 600

Nous pouvons vous apporter notre aide !

Vous souhaitez en savoir plus à propos d'une solution proposée dans cette informations techniques ?

Vous aimeriez être conseillé pour la réalisation de votre installation ? Contactez-nous dès aujourd'hui !

Informations techniques Walraven RapidStrut® Connecteurs (FR) – TR180201, TR181106 – 04/2024 – PDF – Sous réserve de modifications
* Les informations techniques contenues dans ce document n'engagent pas la responsabilité du fabricant et ne représentent pas les caractéristiques garanties des produits. Elles sont sujettes à modification. Merci de consulter nos Conditions Générales de Vente. Informations complémentaires sur simple demande. Il est de la responsabilité du concepteur de l'installation de choisir des produits adaptés à l'usage souhaité et de s'assurer que les capacités des produits ne sont pas dépassées. Les instructions de montage doivent toujours être lues et suivies.

France

Walraven France EURL

20, rue des Grands Champs
38360 Sassenage (FR)
Tél. +33 4 76 04 10 70
info.fr@walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Milan (IT)
Kraków (PL) · Mladá Boleslav (CZ) · Kyiv (UA) · Danville (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN)
Singapore (SG) · Burlington (CA) · Athens (GR)