

BIS Bande de montage



Maintenant avec nouvelle perforation !


Avantages

- Nouvelle perforation avec trous en alternance de Ø 4,5 et Ø 6,5 mm
- Pour la fixation de tubes et conduits de ventilation
- Pour fixer les tuyaux sur le béton moyennant les goujons à chasser
- Matériel: acier, galvanisé sendzimir, plastifié
- Meilleure résistance à la corrosion dû à la bande de montage plastifiée
- Ne blesse pas (pas de bords tranchants)

Votre revendeur



N° Art.	Emballage	Material (mm)	L (m)	Charge adm. max. Fa,z (N)	Boîte	Carton Suremballage
083 2 019	avec dérouleur carton	19 x 3,0	10	1.230	1	18
083 2 719	sans dérouleur	19 x 3,0	10	1.230	1	10

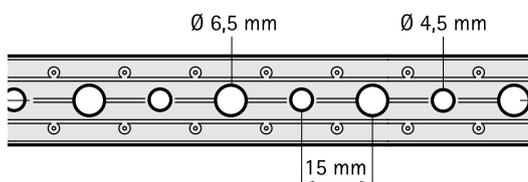

België / Belgique:

Walraven BVBA
 Ambachtenlaan 30
 3300 Tienen (BE)
 Tel. +32 (0)16 82 20 40
 Fax +32 (0)16 82 01 86
 info@walraven.be